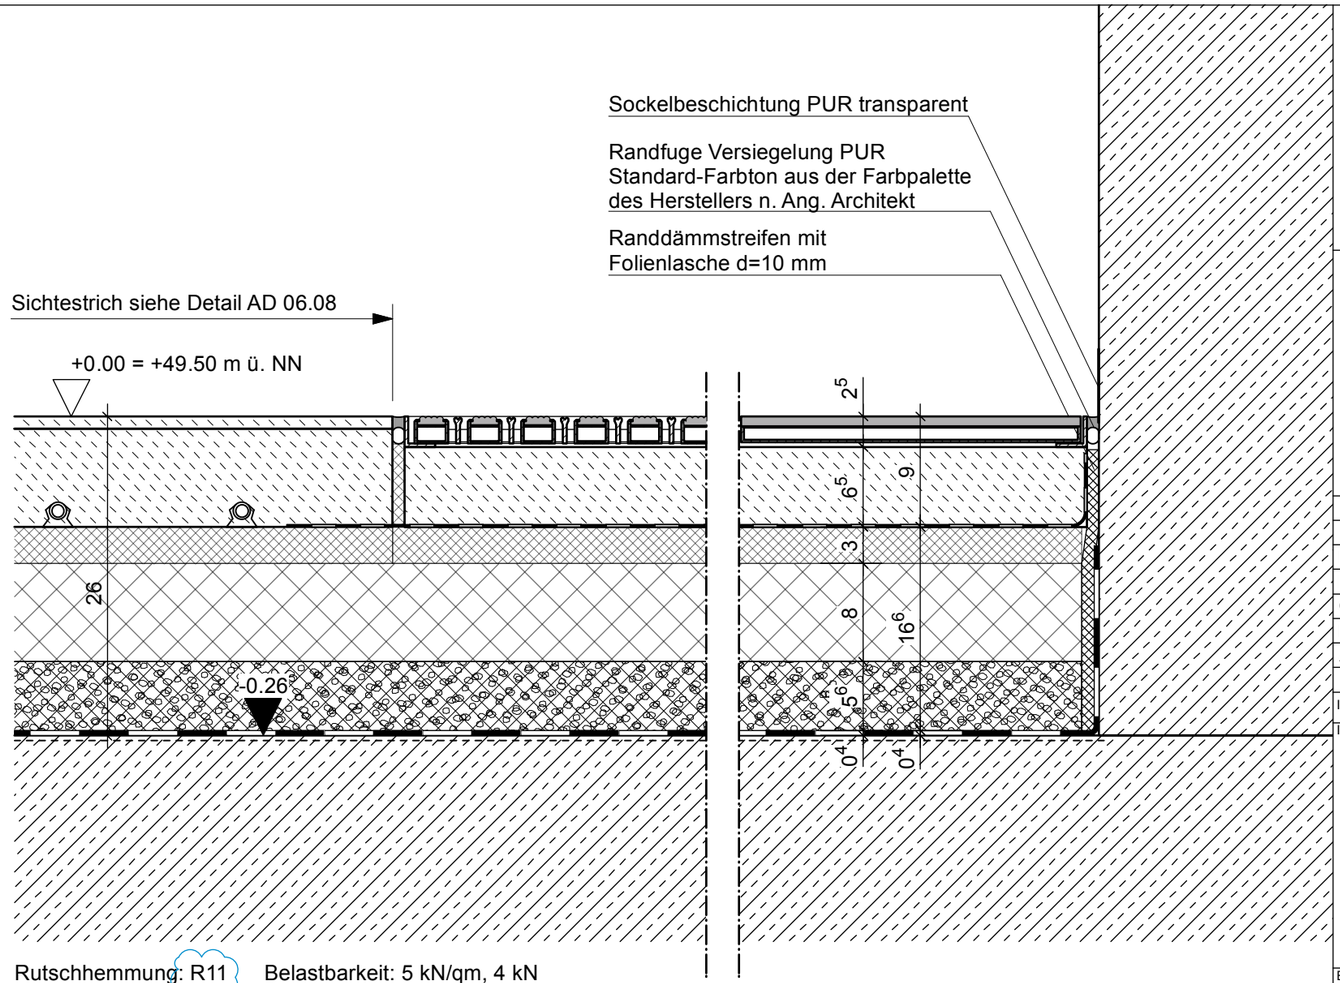


Rutschhemmung: R11 Belastbarkeit: 5 kN/qm, 4 kN

EG Bodenaufbau - F6 Sauberlaufmatte, ohne Fußbodenheizung, d = 26 cm

22 mm	Reinstreifer mit Polyamid-Einlage grau und Kratzprofil im Wechsel
2,5 mm	Spachtelung als Ausgleichsspachtel bis OK Randwinkel, darauf Beschichtung siehe AD 06.07
0,5 mm	Grundierung 80-150 g/qm
65 mm	Schw. Zementestrich DIN 18560 - CT-C40-F6-S 65-B1,5 mit Zusatzmittel für höhere Haftzugfestigkeit und schnellere Austrocknunfg
30 mm	Trittschalldämmung EPS 040 DES-sg d=30-2 mm, s' ≤ 30 MN/m³
80 mm	Dämmung aus EPS WLG 035 DEO dh
56 mm	zementgebundene EPS-Schüttung als Toleranz-und Rohrhöhenausgleich
4 mm	Polymerbitumenschweißbahn DU/E1 PYE G200 S4
	Bitumen-Voranstrich, lösemittelfrei, > 300g/m²
	Stahlbeton-Bodenplatte n. Statik

HILG

Neubau
Hilgenbergschule
Stadtlohn

Hindenburgallee 10, 48703 Stadtlohn

E	Eing. matte geä.	30.09.26
D	Festigkeitskl. geä.	30.03.26
C	Estrichhöhe geä.	20.03.26
B	Bezeichnung geä.	04.09.24
A	FBH entfällt	29.07.24
-	Planerstellung	25.07.24

Index

Inhalt

Bodenaufbau
Erdgeschoss

F6 Reinstreifer

Bauherr

Stadt Stadtlohn
FB 6
Planen, Bauen und Umwelt
Markt 3
48703 Stadtlohn

Architekt

Maßstab	Datum
M 1:5	25.07.24
Blattgröße	gez
DIN A3	FST

Projekt
22088

Plan-Nummer	Index_Datum
AD 06.10	E_30.09.26