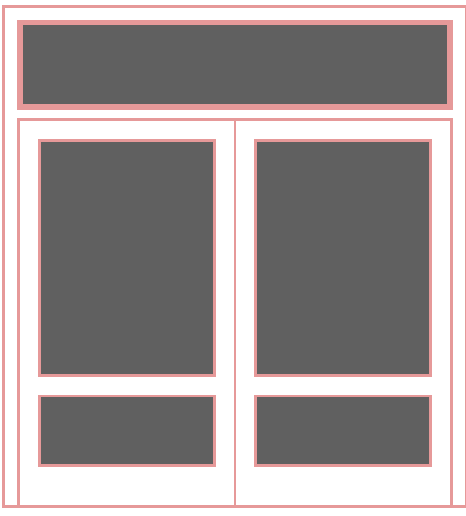

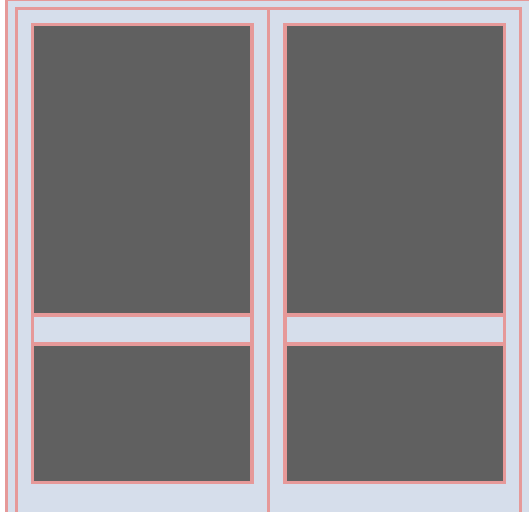
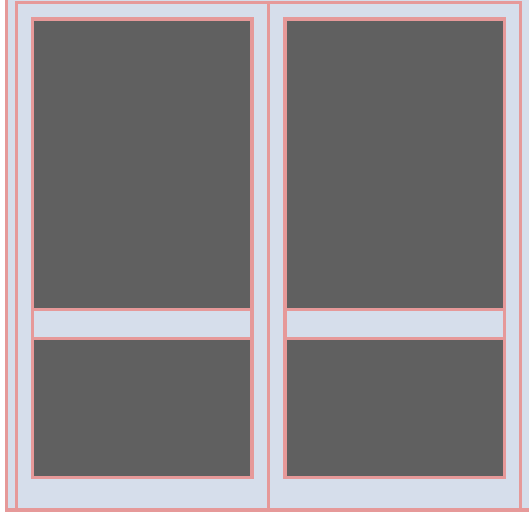
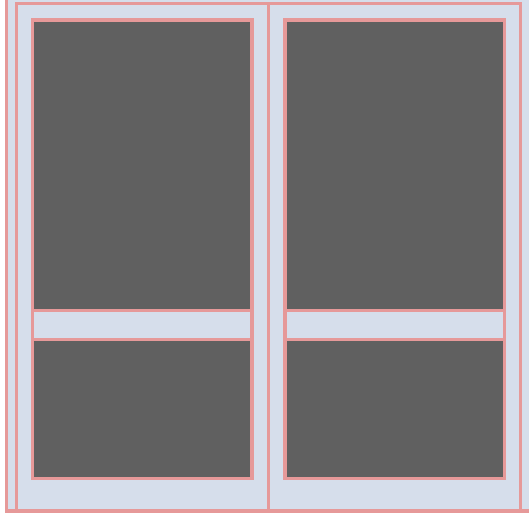
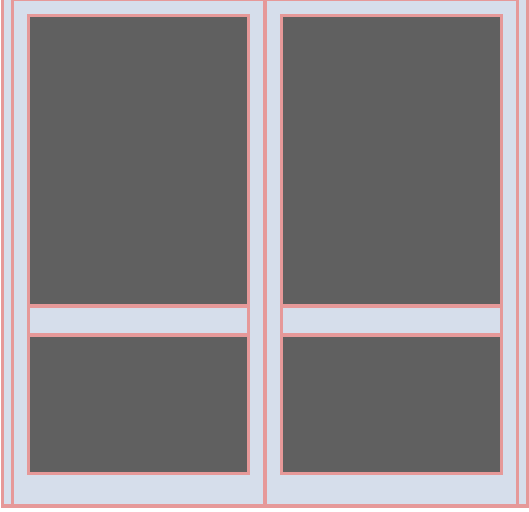
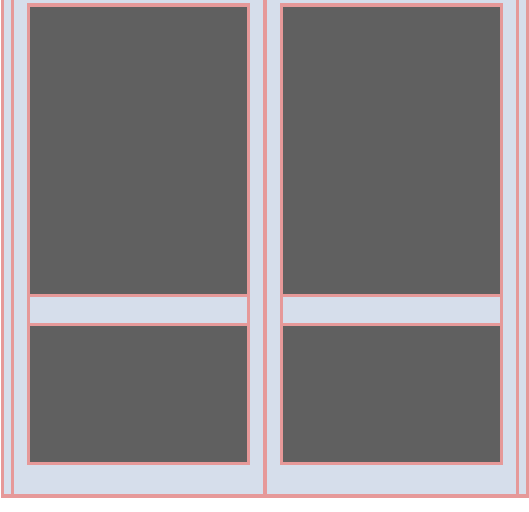
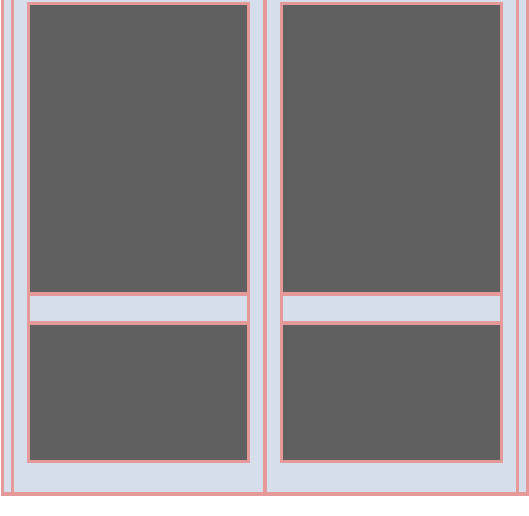


Bauvorhaben: Sanierung Richard von Weizsäcker Berufskolleg Bühl 7, 33142 Büren Bauherr: Kreis Paderborn													
Türliste													
Geschoss	Pos.	Öffnungsrichtung	Name	Rohbaubreite	Rohbauhöhe	Wanddicke / Maulweite	Wandart	Anzahl Flügel	Oberlicht	Feuerwiderstand Wand	Brandschutz	Raumname	Bemerkungen
EG	1		Alu-Blockrahmentür	2,70	3,00	0,30	Stütze/Stb-Unterzug	2 Flügel	X	F 30	T 30 RS	Flur	
EG	2	R	Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,30	Stütze/Stb-Unterzug	1 Flügel	X	F 30	RS	Päd. Zentrum	
1. Halb-OG	3		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenraum	
1. Halb-OG	4		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenraum	
1. OG	5		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenhaus 1	
1. OG	6		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenhaus 2	
2. Halb-OG	7		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenhaus 2	
2. Halb-OG	8		Alu-Blockrahmentür	2,50	2,50	0,15	GK (Neu)	2 Flügel		F 30	T 30 RS	Treppenhaus 2	
1. Halb-OG	9		Fenster	2,50	1,50	0,15	GK (Neu)	Fest		F 30	F 30	Flur	
1. OG	10		Fenster	2,50	1,50	0,15	GK (Neu)	Fest		F 30	F 30	Treppenhaus	