


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

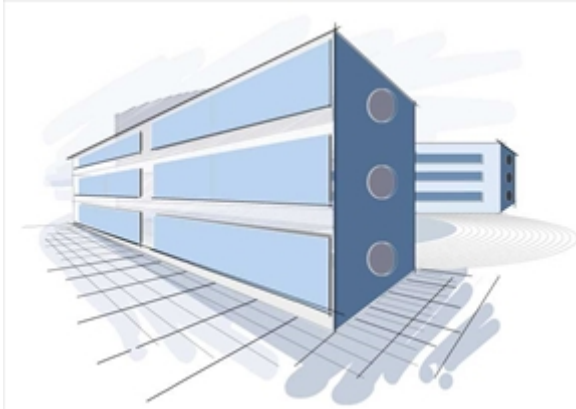

Projekt

293

IWS Lage

Bauvorhaben

Umbau und Erweiterung der

Irmela-Wendt-Schule

Krentruper Straße 15

32791 Lage-Pottenhausen

Leistung (LV)

02

Baustelleneinrichtung

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

Öffentliche Ausschreibung

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (293)
IWS Lage
Leistung (LV)
02 Baustelleneinrichtung

Bauvorhaben	
Umbau und Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule Krentruper Straße 15 32791 Lage-Pottenhausen	
Bauherr	
Kreis Lippe	Telefon
Eigenbetrieb Schule	Fax
Felix-Fechenbach-Straße 6	
32756 Detmold	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
	Telefon
	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:	
zzgl. MwSt. (19,0 %):	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		VORBEMERKUNGEN	4
		Anliegende Planunterlagen und Dokumente	7
02.01	Titel	Bauzaun	8
02.02	Titel	Sanitärcontainer	10
02.03	Titel	Nachweiseleistungen	11
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12

02	LV	Baustelleneinrichtung
VORBEMERKUNGEN		
Umbau und Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule in Lage-Pottenhausen - Projektbeschreibung Der Kreis Lippe beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule an der Krentruper Straße 15 in Lage-Pottenhausen. Die Schule ist eine Grundschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Der vorhandene Gebäudekomplex besteht aus folgenden Bauwerken: • Altbau aus den 1970er Jahren, Erdgeschoss + nicht ausgebauter Dachraum (Satteldach) + Untergeschoss Wird inkl. Keller abgebrochen • Erweiterungsbau von 1989, Erdgeschoss mit Satteldach + Teilkeller. Dieser Bauteil bleibt bestehen. • Container-Modulbauwerk aus den 1980er Jahren, Erdgeschoss + Flachdach, mit 2 Klassenräumen und Gruppenraum. Wird abgebrochen Im Bereich der abgebrochenen Gebäudeteile und darüber hinausgehend wird ein Erweiterungsbau errichtet. Die Schule ist während der Bauphase nicht in Betrieb. Die Baustellenanfahrt erfolgt über die Krentruper Straße. Das Grundstück östlich (asphaltiert) wird im Schulbetrieb als Busvorfahrt genutzt und steht während der Bauphase als Lagerfläche zur Verfügung. Die Baumaßnahme erfolgt in folgendem Zeitraum: • Bauzaun + Baustelleneinrichtung: Dezember 2026 bis Juni 2028 • Abbrucharbeiten, Schadstoffentsorgung: Dezember 2026 - Februar 2027 • Rohbau- + Tiefbauarbeiten: Februar - April 2027 • Holzbauarbeiten: April - Oktober 2027 • Ausbau + Technikinstallation: Juli 2027 - April 2028 • Aussenanlagen: April - Juni 2028 Dem Angebot liegen die besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers, die aktuelle Fassung der VOB Teil B und C, soweit sie diese Ausschreibung betreffen, und das Leistungsverzeichnis zugrunde. In die Preise sind folgende Leistungen einzukalkulieren: • Liefern und Anbringen sämtlicher Materialien einschl. Zwischenlagern auf der Baustelle sowie Schutzmaßnahmen vor schädlichen Witterungseinflüssen. • Maßnahmen zur Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, insbesondere bezüglich der Unfallverhütung und des Umweltschutzes. • Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen		

02 LV Baustelleneinrichtung

VORBEMERKUNGEN

des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten.

- Der AN ist verpflichtet, an einer Baustelleneinweisung mit allen Gewerken teilzunehmen.
- Tagesberichte sind bautäglich zu führen und von der Bauleitung regelmäßig beim wöchentlichen Baustellentermin unterzeichnen zu lassen.

Erklärung des Bieters

Die nachstehend aufgeführten Unterlagen, sowie die Landesbauordnung sind dem Auftragnehmer bekannt und werden für den Fall der Auftragserteilung in der zur Zeit gültigen Fassung als verbindliche Bestandteile anerkannt.

- Das Leistungsverzeichnis mit den allgemeinen und technischen Vorbemerkungen und den etwa beigefügten Anlagen und Planungsunterlagen.
- Die "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)" VOB, Teil C, Stand Auftragsvergabe.
- Die "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" VOB, Teil B, Stand Auftragsvergabe.
- Die technischen DIN-Vorschriften und Richtlinien nach ihrem neuesten Stand, soweit sie auf diese Ausschreibung passen, sowie die örtlichen Bestimmungen.
- In den vereinbarten Preisen sind alle in den verschiedenen Bestandteilen des Leistungsverzeichnisses beschriebenen Leistungen und Lieferungen für die fix und fertige Arbeit, einschließlich aller Nebenleistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten.
- Die nachfolgend im LV beschriebene Leistung wird mit entsprechender Anzahl an Arbeitskräften aufgenommen und wird in Werktagen entsprechend den benannten Terminen ausgeführt und abgeschlossen.
- Der AN verpflichtet sich, im Falle einer Auftragserteilung einen Fachbauleiter einzusetzen, der alle dem AN übertragenen Arbeiten überwacht. Dieser Fachbauleiter wird dem Bauherrn vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert schriftlich vom AN bekanntgegeben.

Angebot

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Kenntnis über alle Unterlagen und die besonderen Verhältnisse bei der Durchführung der Baumaßnahme zu verschaffen. Bestehen Unklarheiten oder entsprechen ausgeschriebene Leistungen nicht den anerkannten Regeln der Technik, so hat der AN diese vor Angebotsabgabe zu klären bzw. die ausschreibende Stelle darauf aufmerksam zu machen. Bedenken gegen die geplante Ausführung sind vor Abgabe des Angebotes vorzutragen. Unklarheiten sind vor Abgabe

Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung
----	----	-----------------------

VORBEMERKUNGEN

des Angebotes mit den Planungsbeteiligten abzuklären.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.

02	LV	Baustelleneinrichtung
----	----	-----------------------

Anliegende Planunterlagen und Dokumente

Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung anliegend und bei der Angebotsbearbeitung zu Berücksichtigen:

- Lageplan mit Baustelleneinrichtung
- Fotodokumentation

Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
02.01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01	Titel Bauzaun			
02.01.1	Bauzaun, Stahlrahmen Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit umlaufendem Rohrrahmen und Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, liefern und aufstellen inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Alle Felder sind durch Sicherheits-Verbindungsschellen untereinander sicher zu verbinden und zu verschrauben. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Zaunhöhe: Ca. 2,00 m.	140 m	EP	GP
02.01.2	Bauzaun vorhalten Bauzaun über die Grund-Vorhaltedauer hinaus vorhalten. Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt nach tatsächlich gestellter Länge und Nutzungsdauer. Stellzeit in vollen Wochen. Abrechnungseinheit lfdm x Wochen.	10.640 mWo	EP	GP
02.01.3	Bauzaun-Tor, b=3,50 m Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun, einschl. Laufrolle und Zahlenschloss. Durchfahrtsbreite mind. 3,50 m. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.	3 Stk	EP	GP
02.01.4	Bauzaun-Tor vorhalten Bauzaun-Tor über die Grund-Vorhaltedauer hinaus vorhalten. Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt nach Stellzeit in vollen Wochen. Abrechnungseinheit Stck. x Wochen.	228 StWo	EP	GP
02.01.5	Sichtschutzplane ca. 3,50 x 2,00 m Sichtschutzplane, schwer entflammbar zum Aufspannen auf Bauzäune, geeignet für alle Mobil-Bauzäune ca. 3,50 m x 2,00 m, inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun, Planendicke: Ca. 0,25 mm, weiß	20 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
02.01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.6	Sichtschutzplane vorhalten Sichtschutzplane über die Grundvorhaltedauer hinaus vorhalten. Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt nach Stellzeit in vollen Wochen. Abrechnungseinheit Stck. x Wochen.	1.600 Wo	EP	GP
Summe Titel 02.01		Bauzaun, Netto:		

Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
02.02	Titel	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02	Titel Sanitärcontainer			
02.02.1	WC-Container klein aufstellen Container mit Spültoiletten- und Wascheinrichtung, für Zwecke des AN und anderer Unternehmer, aufstellen und nach Abschluß der Baumaßnahme wieder rückbauen. Ausführung und Ausstattung einschl. aller Installationen, Kanal-, Wasser- und Stromanschluss. Die Frischwasser- und Stromleitungen sind auf einer Länge von 6 m mittels Überfahrbrücke zu schützen. Mindestens 1 WC, 1 Urinal und 1 Waschbecken. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.			
		2 Stk	EP	GP
02.02.2	WC-Container klein vorhalten Container für Toiletten- und Wascheinrichtungen der vorgenannten Position über die Grundstandzeit hinaus vorhalten, einschl. Betrieb der Beleuchtung, WC-Papier, Handtücher, Seife, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, sowie Nassreinigung im Wochenintervall. Abrechnung nach Stück x Vorhaldedauer in Wochen.			
		152 StWo	EP	GP
Summe Titel 02.02				
		Sanitärcontainer, Netto:		

Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
02.03	Titel	Nachweisleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03	Titel	Nachweisleistungen		
	Stundenlöhne Die angegebenen Stundenlöhne beinhalten alle Unternehmerzuschläge wie Wagnis und Gewinn, Allgemeinkosten, Auslösung, Überstundenzuschläge, etc. und werden nur mit Genehmigung der Bauleitung anerkannt. Mit der Ausführung der Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenzettel sind wöchentlich einzureichen.			
02.03.1	Stunden eines Facharbeiters Lohnstunden entsprechend den zusätzlichen Vertragsbedingungen eines Facharbeiters auf besonderen Nachweis.	20 Std	EP	GP
02.03.2	Stunden eines Helfers Lohnstunden entsprechend den zusätzlichen Vertragsbedingungen eines Helfers auf besonderen Nachweis.	20 Std	EP	GP
02.03.3	Zusätzliche An- und Abfahrt Zusätzliche An und Abfahrten werden nur vergütet, wenn zum gleichen Zeitpunkt keine weiteren Positionen ausgeführt werden, welche einschließlich der An- und Abfahrten anzubieten sind. Sollten die Kosten anfallen, so sind diese vorab der Bauleitung anzumelden und werden nur nach Freigabe vergütet. Abrechnung: 1 St = An und Abfahrt pro Aufforderung	6 Stk.	EP	GP
Summe Titel 02.03		Nachweisleistungen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

IWS Lage (293)

02		LV	Baustelleneinrichtung	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
02.01	Titel	Bauzaun	8	
02.02	Titel	Sanitärcontainer	10	
02.03	Titel	Nachweiseleistungen	11	
Summe LV 02 Baustelleneinrichtung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR Stempel
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>