
RA-AW / Regelaufbauten Außenwände

RA-AW-1.1 / Holzmassivwand VHF

RA-AW-1.2 / Stahlbeton VHF


RA-AW-2.1 / Stahlbeton Perimetrdämmung

RA-AW-1.1
Massivholzwand
VHF

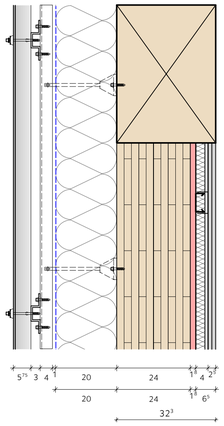


2,5 cm	2x1,25cm Gipsfaserplatte oder Gipsplatte GKF
4 cm	CW-Profil /Mineralwolle
1,8 cm	Gipsfaserplatte
24.0 cm	Konstruktionsvollholz
	Wandhalter, thermisch getrennt
20 cm	Wärmedämmung Mineralfaser WLS 035 Wärmedämmung für vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung an Außenwand, MW WAB dm, nichtbrennbar A1, Schmelzpunkt > 1000 °C
	Fassadenbahnen, diffusionsoffen, schwarz, dauerhaft UV-beständig Durchstoßpunkte Fassadenbahn winddicht geklemmt
	Eternit Wellplatten Profil 5

RA-AW-1.2
Stahlbeton VHF

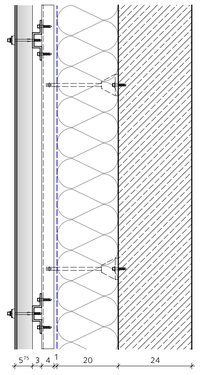

24 cm	Stahlbeton
	Wandhalter , thermisch getrennt
20 cm	Wärmedämmung Mineralfaser WLS 035 Wärmedämmung für vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung an Außenwand, MW WAB dm, nichtbrennbar A1, Schmelzpunkt > 1000 °C
	Fassadenbahnen, diffusionsoffen, schwarz, dauerhaft UV-beständig Durchstoßpunkte Fassadenbahn winddicht geklemmt
	Eternit Wellplatten Profil 5

RA-AW-2.1
Stahlbeton Perimetrdämmung

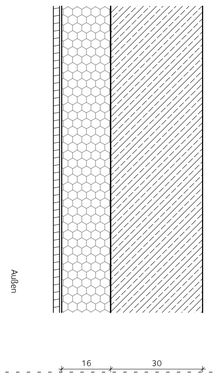

30 cm	WU-Beton
16 cm	Perimeterdämmung XPS, WLS 038
	Noppenbahn

Regelaufbauten Außewände GSSW | A | A | U | DT | XX | 320 | C | V

INDEX	DATUM	NAME	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG
C	14.02.24	JK	Planfortschreibung
B	14.10.24	JK	Planfortschreibung

PROJEKT	GSSW221 Grundschule Stadtwesten Gronau
BAUHERR/IN	Stadt Gronau Konrad-Adenauer-Str. 1 48599 Gronau
Architekt	puppendahlarchitekturgmbh Dechaneistraße 8 D-48145 Münster Fon +49-251/131229-0 Fax +49-251/131229-20 info@puppendahl.de www.puppendahl.de
Unterschrift	BAUHERR/IN ARCHITEKT/IN
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Regelaufbauten Außenwände
Maßstab	1/10
Datum	26.04.2024
	JK
	gefertigt

GSSW	A	A	U	DT	XX	320	C	V
Projekt	Verfasser	Phase	Baubereich	Planart	Ebene	Laufende Nr.	Index	Status

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2023