
TRENNUNG zwischen den Nutzungseinheiten (Brandschutz) Obergeschosse (15 cm Fußbodenaufbau)

Notwendiger Flur - TH AB
-Randdämmstreifen A1

BA-007

1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

Ebene EG - BT A
TRH AB



BO-001 BO-001 - B - Schwelle Fliesen/Vinyl
1 : 5


BA-033

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

D

VINYLBODEN schwerentflammbar
(entspricht der Baustoffklasse Cfl-s1 nach der europäischen Norm EN 13501-1,
beziehungsweise der in Deutschland nach wie vor gültigen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102)

BA-033



BO-002 BO-002 - C - Schwelle Brücke Vinyl/Vinyl
1 : 5


BA-038

1. VINYLBODEN, Fußbodenheizung geeignet,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm,
auf Estrich verklebt
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
4. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=30mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. STAHLBETON Geschossdecke
6. WÄRMEDÄMMUNG unterhalb der Brücke
WLG 035 d=10 mm

Ebene E01 u. E02 - BT C
Brücke

Notwendiger Flur - Haus D
- F30 Hohlraumboden
- Randdämmstreifen A1

BA-033



BO-003 BO-003 - C_D - Schwelle beidseitig HoBo
1 : 5


BA-033

F90-Trennung unter Brandschutztüren - DG A1 Dämmung+Trittschalld. (15 cm Fußbodenaufbau) keine Durchdringungen

BA-036

1. VINYLBODEN, Fußbodenheizung geeignet,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Umkleide R10,
auf Estrich verklebt
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
4. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=30mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. STAHLBETON Geschossdecke

4

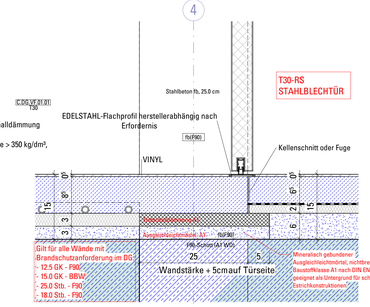

BO-004 BO-004 - D - Schwelle DG Technik
1 : 5

BA-042


1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=65mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S65
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=60mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
Schwerlastkanal d=40mm, gem TGA
6. STAHLBETON Geschossdecke

F90/F30-Schwelle unter Türen/GK-Wände 1.OG, 2.OG (15 cm Fußbodenaufbau) keine Durchdringungen

BA-014

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

T30-RS
ALU-ROHRRAHMEN
mit seitlichen Festelementen

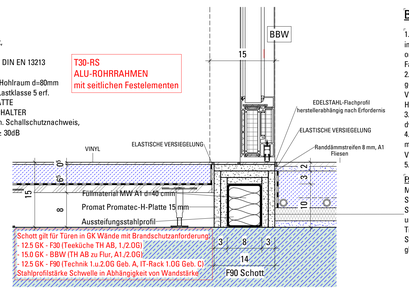

BO-005 BO-005 - A - F90-Schwelle 1.OG -GK BBW
1 : 5

BA-007


1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
4. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. STAHLBETON Geschossdecke

F90-UNTERKONSTRUKTION GK-Wand/Türöffnung:
MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
Stahl-UK aus MSH-Profilen
Stützen ca. 70/70/4mm an Rohfußboden
und mit Gleitschuh an Geschossdecke befestigt
Traverse h=Türsturz gem. Einbauvorgaben Türhersteller
Stahl-UK zweifach beplanken (Promatec-H Platte) in F90-Qualität!
gleitende Deckenanschlüsse beachten

1.OG, 2.OG (15 cm Fußbodenaufbau) mit Durchdringungen

Notwendiger Flur - Haus D
- F30 Hohlraumboden
- Randdämmstreifen A1

BA-033



BO-006 BO-006 - D - Stb.-Schwelle 1.OG mit WD-Elektro
1 : 5

BA-033

Stb.-SCHWELLE EG 20 cm Fußbodenaufbau


Notwendiger Flur - TH AB
-Randdämmstreifen A1

BA-016

1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 60 x 120 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem.DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

Ebene EG - BT A
TRH AB

5



BO-007 BO-007 - B - Schwelle EG TH AB - nicht unterkellert
1 : 5

BA-023


1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d=10mm
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=65mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S65
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
PE-FOLIE, d=0,2 mm
3. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. HÖHENAUSGLEICH (EPS), d= 50 mm
DEO-dh, EPS 150 kPa, WLG 040
5. GUMMIGRANULATMATTE d=5mm
6. AUSGLEICHLEICHTMÖRTEL d=40mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
Schwerlastkanal d=40mm, gem. TGA
7. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
8. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
9. SCHUTZBETON d=50 mm
10. PE-Folie d=0,2 mm
11. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
12. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
13. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
14. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

Stb.-SCHWELLE EG 20 cm Fußbodenaufbau

Notwendiger Flur - TH AB
-Randdämmstreifen A1

BA-016

BA-021




BO-008 BO-008 - B - Schwelle EG
1 : 5

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=195mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=135mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

Stb.-SCHWELLE EG (20 cm Fußbodenaufbau) mit Durchdringungen

G




BO-009 BO-009 - B - Schwelle EG mit WD-Elt. Technik
1 : 5

SCHWELLEN Aufzug

BA-019

1. FEINSTEINFLIESEN, R9,
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=65mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S65
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES d=20-2mm
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. GUMMIGRANULATMATTE d=5mm
6. AUSGLEICHLEICHTMÖRTEL d=40mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte >350kg/dm³
Schwerlastkanal d=40mm, gem TGA
7. STAHLBETON Geschossdecke

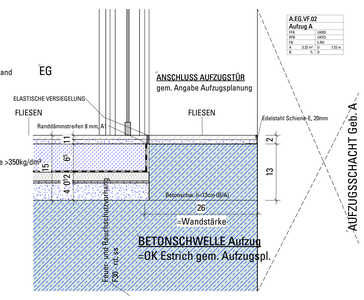


BO-010 BO-010 - A - Schwelle Aufzug Geb A
1 : 5

SCHWELLEN Aufzug TH AB

G1.4

Notwendiger Flur - TH AB
-Randdämmstreifen A1

BA-016



BO-011 BO-011 - A_B - Schwelle Aufzug EG TH AB
1 : 5


1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 60 x 120 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem.DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

Ebene EG - BT A
TRH AB

SCHWELLEN Aufzug D

Notwendiger Flur - Haus D
- F30 Hohlraumboden
- Randdämmstreifen A1

C



BO-012 BO-012 - D - Schwelle Aufzug EG D
1 : 5

BA-022

1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d=10mm
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 60 x 120 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=65mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S65
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
PE-FOLIE, d=0,2 mm
3. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
4. HÖHENAUSGLEICH (EPS), d= 50 mm
DEO-dh, EPS 150 kPa, WLG 040
5. GUMMIGRANULATMATTE d=5mm
6. AUSGLEICHLEICHTMÖRTEL d=40mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
Schwerlastkanal d=40mm, gem. TGA
7. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
8. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
9. SCHUTZBETON d=50 mm
10. PE-Folie d=0,2 mm
11. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
12. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
13. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
14. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

Ebene EG - BT C, D
Flur C1/ D1

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON
STAHLBETON KALBERTSTEIL
WU-BETON
WU-BETON, KALBERTSTEIL
UNBEWEHRTER BETON
MAUERWERK 1 (gem. Ang. im Plan)
MAUERWERK 2 (gem. Ang. im Plan)
BETONFERTIGTEIL
PORENBETON
HOHLBLOCKSTEINE
NEU
GIPSKARTON STÄNDERWK
KLINKERMAUERWERK
NATURSTEIN
WÄRMEDÄMMUNG (gib nicht für Details)
BESTAND
ABBRUCH

FD FUSSBODENDURCHBRUCH DRNDROSS (WANDDURCHBRUCH SCHNITT-ANSICHT)
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS / DECKENDURCHBRUCH SCHNITT)
WS WANDDURCHBRUCH IN UNTERSICHT / ÜBER TÜREN
KB KERNBOHRUNGEN ⌀
Türsturzhöhe/Kürzung in cm
OK FF +0.00 / OK RF 0.00
HÖHENKOTE IM GRUNDRISS
BD/BA/FZ BODENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ -UKRF. IM GRUNDRISS
DSD/A/FZ DECKENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ -UKRD. IM GRUNDRISS
WA WANDAUSSPARUNG IN DER ANSICHT
SWS/WWS WANDSCHLITZ WASSER / SENKR. (wird jeng. gestrichelt)
RK ROHRKÜLSE ⌀ (wird jeng. gestrichelt)
OK FF +0.00 / OK RF -0.06
HÖHENKOTE IM SCHNITT
SD.NV DETAIL- HINWEIS
4.1 SCHNITT- HINWEIS
SD.NV DETAIL- HINWEIS
BEREICH IN KLÄRUNG/ABSTIMMUNG
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG / WOLKENLINIE /
2.EG.14.1 ABT. TÜRNUMMER ART+ANGABE DES FEUERWIDERSTAND, SCHALLSCHUTZKERT, SIEHE TÜRLISTE Z.B. R2 RAUCHDICHTZ

-A AUSSTOPFLASSE A
AS ANKERSCHIENE
b/d BREITE/DICKE
BMZ BRANDMELDEZENTRALE
BE BODENEINLAUF
BHF BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BHR BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
BST BETONSTURZ
BW BRANDWAND
BHKW BAUART BRANDWAND
DE DACHEINLAUF
dB SCHALLSCHUTZ IN R w , dB
DV DECKENVERSPRUNG
E ELEKTRO
FA FUSSBODENAUFBAU M. DETAILNUMMER
FISP FEUERLÖSCH-/ SPRINKLERANMELDUNG
FUK FUNDAMENT UK
FOK FUNDAMENT OK
FG FUGENGLATTSTRICH
FL1 FLIESEN TYP 1
F30/90 BAUTEIL ALLGEMEIN FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
FST FERTIGSTURZ
GK GIPSKARTON
GWK GURTWICKELKASTEN
GTR GITTERROSTABDECKUNG
GSKW BRANDSCHUTZVERGLASUNG FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
HK HEIZKÖPPER
H HEIZUNG
K KÄLTE
LRH LICHTE RAUMHÖHE
LÜ LÜFTUNG
LE LEERROHR
MA MITTELACHSE
NA NOTAUSGANG
OK OBERKANTE
OKRF OK ROH-FUSSBODEN
OKFF OK FERTIGF. BODEN
RWA RAUCH-UND WÄRMEABZUGSANLAGE
P PUTZ
RR REGENROHR
RK ROHRKÜLSE
RS RAUCHSCHUTZTÜR
RS ROHRSCHALE
RW REGENWASSER
RA ROHRACHSE
SB SICHTBETON
SM SICHTMAUERWERK
SOWSOHLWALLE
S SANITÄR
SW SCHMUTZWASSER
T30/90 STAHLTÜR/-KLAPPE/TOR FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
TEL TELEFON
UK UNTERKANTE
UKRF UK FERTIGF. BODEN
UZ UNTERZUG
UEZ ÜBERZUG
VK VORDERKANTE
WDH WANDHEIZFLÄCHE TYP 1
WHY WANDHYDRANT

ÖFFNUNGSART:
D DREHFLÜGEL
K KIPPFLÜGEL
DKK DREH-KIPPFLÜGEL
K KLAPPFLÜGEL
S SCHIEBEFLÜGEL
SCHWINGFLÜGEL
DK FLÜGEL Öffnungsbegrenzung >12cm

W WENDEFLÜGEL
KDF KIPP- UND DREH
DFÖ DREHFLÜGEL Öffnungsbegrenzung >12cm

GLASART 1:
V VOLLVERGLASUNG
BRH BRANDABSCHLUSSVERGLASUNG
ESG ESG BLICKDICHT TRANSLUZENT

GLASART 2:
ESG EINFACHSICHERHEITSGLAS
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SSG SONNENSCHUTZ/GLAS
SCHALLSCHUTZGLAS

SICHERHEITSKLASSE:
WK2 EINBRUCHSCHUTZKLAS

FÜLLUNG:
F FESTVERGLASUNG
MP METALLPANEL
LP LAUFPANEL
SP SANDWICH PANEL
GA GLASAUSSCHNITT
SCHMUTZSCHUTZ:
SSG SONNENSCHUTZ MANUELL
SSG SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH

SF SONNENSCHUTZ FEST
BL BLENDSCHUTZ
RL ROLLADENKASTEN
KBS KURBELBEDIENUNG
FL FENSTERFALZLÜFTER
FE FENSTERVENTIL
ÜL ÜBERSCHLAGSLÜFTER

INDEX	DATUM	BEARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG
0				
05	29.08.2026	PG NAT		Anp. Bodenschwelle
04	30.07.2026	PG NAT		Überarbeitung der Bodenaufbauten - Anzl. sh. Revisionswolken
03	19.12.2025	PG NAT		Anzl. sh. Revisionswolken
02	13.08.2025	PG NAT		Planfreigabe Architekt, Anzl. sh. Revisionswolken
01	25.02.2025	PG NAT		Schwellenhöhe + TSD gem. Abstimmung Schallschutz und Brandschutz angepasst
00	04.11.2024	PG NAT		WP3 Planausgabe

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES SOWIE IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE		PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
WS	WS - Vorplanung WE - Entwurfsplanung WB - Genehmigungsplanung WA - Ausführungsplanung	RAT	5	FAR	00	DE	BO	5864	05	FA

PROJEKT
Neubau historisches Rathaus Gronau
Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau



ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT — 6047
Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardestr.3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN
DETAILS BODEN
Bodenschwellen

BAUTEIL
00

PROJEKT NR. :	DATUM :	MASSTAB :	GEZEICHNET :	BLATTGRÖSSE :	INDEX DATUM :
6047	04.11.2024	1 : 5	PG NAT	118.9 / 90.0	28.08.2026

PLAN NR.
RAT_5_FAR_00_DE_BO_5864 | INDEX **05** | STATUS **FA**