
Bauteil A, 1.UG

BA-001

1. STAUBBINDENDER ANSTRICH
2. ZEMENTESTRICH auf Trennlage gem. DIN 18560-4, CT-F4-T70 d=70 mm, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNSSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50 mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend




Ebene 1.UG - BT A
Aktenlager 1 u. 2, Flur

SOCKEL:
Sockelanstrich

BA-002


1. ÜLFESTER ANSTRICH
2. ZEMENTESTRICH auf Trennlage gem. DIN 18560-4, CT-F4-d=70 d=70 mm, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50 mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend



Ebene 1.UG - BT A
HAR

SOCKEL:
Sockelanstrich, Ölfest, h=150 mm

BA-003




1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d~10mm im Buttering Floating Verfahren verlegt
2. DICKBETTMÖRTEL 50 mm
3. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 15 mm, dynamische Steifigkeit s´=16 MN/m³
4. TRAGKONSTRUKTION ORTBETON

Ebene 1.UG - BT A
Treppenlauf TH 1

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-004




1. FEINSTEINFLIESEN, R10 B,
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT orthogonal verlegt, 30 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. FLIESENVERBUNDABDICHTUNG, gem. DIN 18534, W2-I (Boden und Sockel) mit flexibler Dichtschlämme
3. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85 Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m², Heizrohre PE Ø 17 mm
4. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene 1.UG - BT A
Aufzugsunterfahrt

SOCKEL:
Sockelanstrich

BA-001

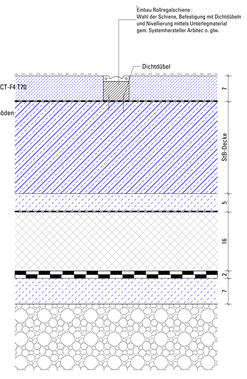


1. STAUBBINDENDER ANSTRICH
2. ZEMENTESTRICH auf Trennlage gem. DIN 18560-4, CT-F4-T70 d=70 mm, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50 mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

Ebene 1.UG - BT A
Aktenlager 1

SOCKEL:
Sockelanstrich

Bauteil A, EG-DG

BA-005




1. PARKETT ca. 20 mm auf Estrich verklebt
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM
Gesamtsystemhöhe, d=130mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=70mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
Besprechung, Büro FD-133,
Trauzimmer, Vorzimmer Trauzimmer,
Vorzimmer Standesamt

Sockel:
Parkettleiste, h= 50 mm


BA-006



1. SAUBERLAUFMATTE, R9, 20 mm, geräuschgedämmt, schmutz- entflammbar gem. EN 13501 (Cfl-s1)
Leitfabrikat: Emco, Diplomat mit Rippeinlage o.glw.
Farbe gem. Bemusterung,
Edelstahl Schmutzfangrahmen unverrückbar und hohlraumfrei auf Estrich befestigt
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
Flur A - Eingang Geb. A

BA-007

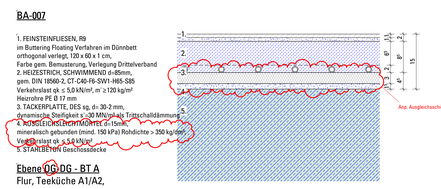


1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
4. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene OG DG - BT A
Flur, Teeküche A1/A2,
TRH AB, Flur A2/A3

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-008




1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d~10mm im Buttering Floating Verfahren verlegt
2. DICKBETTMÖRTEL 50 mm
3. TRAGKONSTRUKTION STAHLBETON
Fertigteillauf, Auflager gem, Ang. Statik

Schöck Tronsole
gem. Angabe Statik

Ebene EG - BT A
Treppenlauf, Flur A

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-009




1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d~10mm
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT orthogonal verlegt, 30 x 60 x1cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. FLIESENVERBUNDABDICHTUNG gem. DIN 18534, W1-I mit flexibler Dichtschlämme
3. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
Heizrohre PE Ø 17 mm
4. TACKERPLATTE, DES sg, d=30-2mm
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d= 15mm
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG-2.OG - BT A
WC Beh., WC D, WC H

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm


BA-010



1. VINYLBODEN, Fußbodenheizung geeignet, d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Unikleide R10, auf Estrich verklebt
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²)
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

Ebene EG - BT A, C
TRH AB. Foyer C

BA-011




1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken auf Estrich
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM mit Fußbodenheizung
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=40mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
Heizrohre PE Ø 17 mm
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene 1.OG u. 2.OG - BT A
Eltern-Kind-Büro,
Think Tank, Post/Druckerraum,
Multifunktion/Besp.

Neubelegung beachten!

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm

BA-012

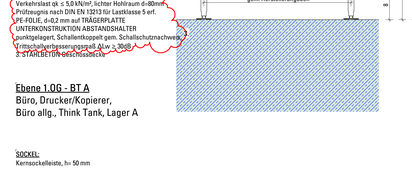


1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken, auf Estrich
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene 1.OG - BT A
Büro, Drucker/Kopierer,
Büro allg., Think Tank, Lager A

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm

BA-013




1. FEINSTEINFLIESEN, R10 B,
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT orthogonal verlegt, 30 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. FLIESENVERBUNDABDICHTUNG, gem. DIN 18534, W2-I (Boden und Sockel) mit flexibler Dichtschlämme
3. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
4. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

Neubelegung beachten!

Ebene 2.OG - BT A
Umkleiden D/ H

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-014




1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt, d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene 1.OG-2.OG - BT A
Flur, Flur A1, Pumi,
Technik IT, Technik E

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm

BA-015




1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=60mm
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
Schwerlastkanal d=40mm, gem TGA
6. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
Lager

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm

BA-016



1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett orthogonal verlegt, 60 x 120 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm, gem.DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²)
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm


Ebene EG - BT A
TRH AB

Notwendiger Treppenraum
TRH AB (Brandschutz)

RANDDÄMMSTREIFEN A1
gem. DIN EN 13501-1

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-017

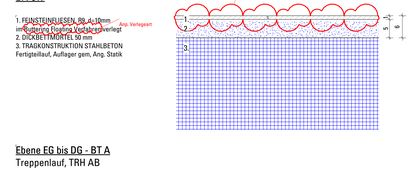


1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d~10mm
im Buttering Floating Verfahren verlegt
2. DICKBETTMÖRTEL 50 mm
3. TRAGKONSTRUKTION STAHLBETON
Fertigteillauf, Auflager gem, Ang. Statik

Ebene EG bis DG - BT A
Treppenlauf, TRH AB

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-018




1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d=10mm
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. HÖHENAUSGLEICH (EPS), d= 50 mm
DEO-dh, EPS 150 kPa, WLG 040
6. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
7.STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
TH 1 - Treppe zum UG

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm

BA-019




1. FEINSTEINFLIESEN, R9,
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES d=20-2mm dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. GUMMIGRANULATMATTE d=5mm
6. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=40mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte >350kg/dm³
Schwerlastkanal d=40mm, gem TGA
7. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
Foyer A, Flur A - unterkellert

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm


BA-043



1. SAUBERLAUFMATTE, R9, 20 mm, geräuschgedämmt, Leitfabrikat: Emco, Diplomat mit Rippeinlage o.glw.
Farbe gem. Bemusterung,
Edelstahl Schmutzfangrahmen unverrückbar und hohlraumfrei auf Estrich befestigt
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem.DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²)
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreicherührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

Ebene EG - BT A, C
TRH AB. Foyer C

BA-044




1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM mit Fußbodenheizung
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=40mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
Heizrohre PE Ø 17 mm
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene 2.OG - BT A
Erste Hilfe Raum

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm

BA-045

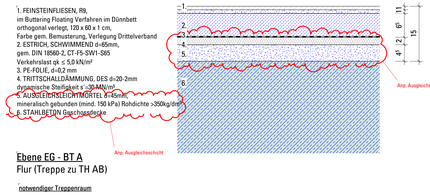

1. FEINSTEINFLIESEN, R9,
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. PE-FOLIE, d=0,2 mm
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES d=20-2mm dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm, mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte >350kg/dm³
6. STAHLBETON Geschossdecke

Ebene EG - BT A
Flur (Treppe zu TH AB)

notwendiger Treppenraum

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON
STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
WU-BETON
WU-BETON, HALBFERTIGTEIL
UNBEWEHRTER BETON
MAUERWERK 1 (pm. Ang. an Plan)
MAUERWERK 2 (pm. Ang. an Plan)
BETONWERKSTEIN
PORENBETON
HOHLBODENSTEINE
NEU
GIPSKARTON STÄNDERW.
KLINKERMAUERWERK
NATURSTEIN
WÄRMEDÄMMUNG (gft nach Str Details)
BESTAND
ABBRUCH

FD FUSSBODENDURCHBRUCH GRUNDRISS (WANDDURCHBRUCH SCHNITT=ANSCHUT)
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS (DECKENDURCHBRUCH SCHNITT)
WD WANDDURCHBRUCH IN ZWISCHEN / ÜBER TÜREN
KD KERNBOHRUNGEN ø-
Türunterschnitt/Abdichtung in cm
OK FF +0.00 OK RF +0.98
HÖHENKOTE IM GRUNDRISS
BÜ/BA BÜ DECKENÖFFNUNG / FALZ / OKRF - IM GRUNDRISS
DÜ/DA DÜ DECKENÖFFNUNG / FALZ / UKRD - IM GRUNDRISS
WA WANDAUSSPARUNG IN DER ANSICHT
DWS WWS WANDSCHUTZ WANDER / STARK (wird lpmtg. gedruckt)
RH ROHRHÜLSE ø- (wird lpmtg. gedruckt)
OK FF +0.00 OK RF -0.98
HÖHENKOTE IM SCHNITT
DETAIL- HINWEIS
SCHNITT- HINWEIS
DETAIL- HINWEIS
BEREICH IN KLÄRUNG/ABSTIMMUNG
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG (REVISIONSWOLKE)
TÜRNUMMER ART-ANGABE DES FEUERWIDERSTANDS SCHALLSCHUTZWERT SEHR TÜRDICHT ZB. RS RAUCHSCHUTZ

-A BAUSTOFFKLASSE A
AS ANKERSCHIENE
BAT BRETTSCHOT
BMZ BRANDMELDEZENTRALE
BE BODENBELAUF
BHF BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BHR BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
BST BETONSTAHL
BW BRANDWAND
BWF BAUART BRANDWAND
DE DACHENLAUF
dB SCHALLSCHUTZ IN Fw - dB
DV DECKENVERSPRUNG
E ELEKTRO
FB FUSSBODENAUFBAU M. DETAILNUMMER L
FOF FEUERLÖSCH-/SPRINKLERENROHTUNG LR
FOK FUNDAMENT UK
FOK FUNDAMENT OK
FS FUGENGLEITSTRICH
FLT FLIESEN TYP I
FBZM BAUTEIL ALLGEMEIN
FEUERWIDERST. 30/60 MIN.
FST FERTIGSTURZ
GK GIPSKARTON
GWK GURTWICKELKASTEN
GTR GITTERROSTABDECKUNG
GSKW BRANDSCHUTZVERGLASUNG FEUERWIDERST. 30/60 MIN.
HK HEIZKÖRPER
H HEIZUNG
K KÄLTE
LRH LICHTE RAUMHÖHE
LEITUNG
LEERROHR
MA MITTELACHSE
NA NOTAUSGANG
OK OBERKANTE
OKRF OK ROH-FUSSBODEN
OKFF OK FERTIGF.-BODEN
RWA RAUCH-UND WÄRMEABZUGSANLAGE
P PUTZ
RR REGENROHR
RH ROHRHÜLSE
RS RAUCHSCHUTZTÜR
RSS ROHRSCHELLE
RW REGENWASSER
RA ROHRACHSE
SB SICHTBETON
SM SICHTMAUERWERK
SCHACHTWELLE
S SANITÄR
SW SCHMUTZWASSER
TBDW STAHLTÜR+LICHTFELDER FEUERWIDERST. 30/60 MIN.
TEL TELEFON
UK UNTERKANTE
UKRD UK ROHDECKE
UZ UNTERZUG
VK VORDERKANTE
WDI WANDDURCHLÄSSE TYP I
WHY WANDHYDRANT

DREHFLÜGEL
KIPPFLÜGEL
DREH-KIPPFLÜGEL
KLAPPFLÜGEL
SCHIEBEFLÜGEL
SCHWINGFLÜGEL
EI-4-FLÜGEL Dhrungs-begrenzung=72cm
HEBEFLÜGEL
KIPP-zur-DREH
DREHFLÜGEL Dhrungs-begrenzung=72cm
SICHERHEITSKLASSE:
EINBRUCHHEMMEND
GLASART 1:
ISOLIERVERGLASUNG
DRHAMENTVERGLASUNG
GLAS BLICKDICHT TRANSLUZENT
GLASART 2:
EINSCHUSSHEMMENDE
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SONNENSCHUTZGLAS
SCHALLSCHUTZGLAS
FÜLLUNG:
FESTVERGLASUNG
METALLPANEEL
GLASPANEEL
SANDWICH-PANEEL
GLASGEBRÜSTUNG
SONNENSCHUTZ:
SONNENSCHUTZ MANUELL
SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH
SONNENSCHUTZ IEST
BLINDSCHUTZ
ROLLADENKASTEN
KORBLEISTENFÜHRUNG
FENSTERBALLSPITZE
FENSTERGRIFFE
ÜBERSCHLAGLEISTEN

Hohlraumboden:
schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
mit Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB (ohne Belag)

07	30.07.2026	PG NAT	Anp. Höhe Estrich, Ausgleichsschichtmörtel, Änd. sh. Revisionswolken
06	27.05.2026	PG NAT	Änd. sh. Revisionswolken
05	19.12.2025	PG NAT	Änd. sh. Revisionswolken
04	13.08.2025	PG NAT	Planfreigabe Architekt, Änd. sh. Revisionswolken
03	17.06.2025	PG NAT	Planfreischaltung WPS, Änd. sh. Revisionswolken
02	26.02.2025	PG NAT	Anp. Planung gem. Ang. Stadt Gronau, Änd. sh. Revisionswolken
01	16.10.2024	PG NAT	Planfreischaltung WPS, Änd. sh. Revisionswolken
00	19.09.2024	PG NAT	WP3 Planausgabe
INDEX	DATUM	GEÄNDERTES	GEPRÜFT ÄNDERUNG

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES SOWIE IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANGESTUFE	PROJEKT	PHASE	TAGPLANR	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
WS	RAT	5	FAR	GA	DE	BO	5860	07	FA

PROJEKT

Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau



ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 38.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT — 6047
Nattler Architekten
Nattler GmbH
Grandestr. 3-5
45131 Essen
T +49 201 7996 0, F +49 201 7996 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN
DETAILS BODEN
Bodenaufbauten Bauteil A

BAUTEIL
GA

PROJEKT NR.	DATUM	MASSTAB	GEZEICHNET	BLATTGRÖSSE	INDEX DATUM
6047	19.09.2024	1 : 5	PG NAT	140.0 / 90.0	30.07.2026

PLAN NR.
RAT_5_FAR_GA_DE_BO_5860 — INDEX 07 — STATUS FA