Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 92 71 21 - 0 Fax: 0231 / 92 71 21- 22

Projekt Nr : 21 - 4728 - 02

Anlage : 6.1.1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Stadtbahnlinie 4
Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021

Prüfungs Nr.: 21 - 4728 - 019 - 024

Entnahmest.: siehe unten

Entnahme : Wiese/ Hallmann

Entn. am : 07. -08.21

Probenbezeichnung:	019	024
Tiefe:	0,32 - 2,70	4,50 - 6,00
Entnahmestelle/RK-Probe	G8.2, G10.2	R1.4, R2.4
Feuchte Probe + Behälter [g]	566.70	507.30
Trockene Probe + Behälter [g]	496.80	458.90
Behälter [g]	157.40	155.00
Porenwasser [g]	69.90	48.40
Trockene Probe [g]	339.40	303.90
Wassergehalt [%]	20.60	15.93

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 92 71 21 - 0 Fax: 0231 / 92 71 21- 22

Projekt Nr : 21 - 4728 - 02

Anlage : 6.1.2

Wassergehalt nach DIN 18 121

Stadtbahnlinie 4
Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021

Prüfungs Nr.: 21 - 4728 - 040 - 048

Entnahmest.: siehe unten

Entnahme : Wiese/ Hallmann

Entn. am : 07. -08.21

Probenbezeichnung:	040	041	042
Tiefe:	0,18 - 8,0	0,74 - 5,60	0,87 - 3,30
Entnahmestelle/RK-Probe	Q3.2, Q3.3, Q4.3	Q1.2.3, Q1.2.4	Q5.3, Q3.2
Feuchte Probe + Behälter [g]	452.40	532.80	600.10
Trockene Probe + Behälter [g]	416.70	475.70	533.10
Behälter [g]	150.00	156.60	155.00
Porenwasser [g]	35.70	57.10	67.00
Trockene Probe [g]	266.70	319.10	378.10
Wassergehalt [%]	13.39	17.89	17.72

Probenbezeichnung:	043	046	048
Tiefe:	2,10 - 3,90	2,10 - 5,70	4,60 - 6,00
Entnahmestelle/RK-Probe	Q5.4	Q7.4	Q6.7, Q5.6
Feuchte Probe + Behälter [g]	495.90	579.00	406.70
Trockene Probe + Behälter [g]	453.80	524.60	366.50
Behälter [g]	154.60	155.10	157.40
Porenwasser [g]	42.10	54.40	40.20
Trockene Probe [g]	299.20	369.50	209.10
Wassergehalt [%]	14.07	14.72	19.23

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 92 71 21 - 0 Fax: 0231 / 92 71 21- 22

Projekt Nr : 21 - 4728 - 02

Anlage : 6.1.3

Wassergehalt nach DIN 18 121

Stadtbahnlinie 4
Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021

Prüfungs Nr.: 21 - 4728 - 039 - 047

Entnahmest.: siehe unten

Entnahme : Wiese/ Hallmann

Entn. am : 07. -08.21

Probenbezeichnung:	039	045	047
Tiefe:	2,90 - 8,00	1,00 - 4,60	3,30 - 6,00
Entnahmestelle/RK-Probe	Q2.4	Q6.6	Q8.4, Q8.5
Feuchte Probe + Behälter [g]	528.60	494.80	554.50
Trockene Probe + Behälter [g]	476.20	435.10	496.10
Behälter [g]	156.60	150.90	155.10
Porenwasser [g]	52.40	59.70	58.40
Trockene Probe [g]	319.60	284.20	341.00
Wassergehalt [%]	16.40	21.01	17.13

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231/927121 0 Fax: 0231/927121 22
www.ptm.net dortmund@ptm.net

Bericht: 21 - 4728 - 02


Anlage: 6.2.1

Proctorkurve nach DIN 18 127

Stadtbahn Linie 4
Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 09.11.2021

Prüfungsnr.	: 21 - 4728 - 018 - 019
Entn.-stelle	: L2.6, L3.2, R1.2, R2.2
Tiefe	: 0,32 - 3,20
Bodenart	: Lösslehm
Probe entn. am	: 07 - 08.2021

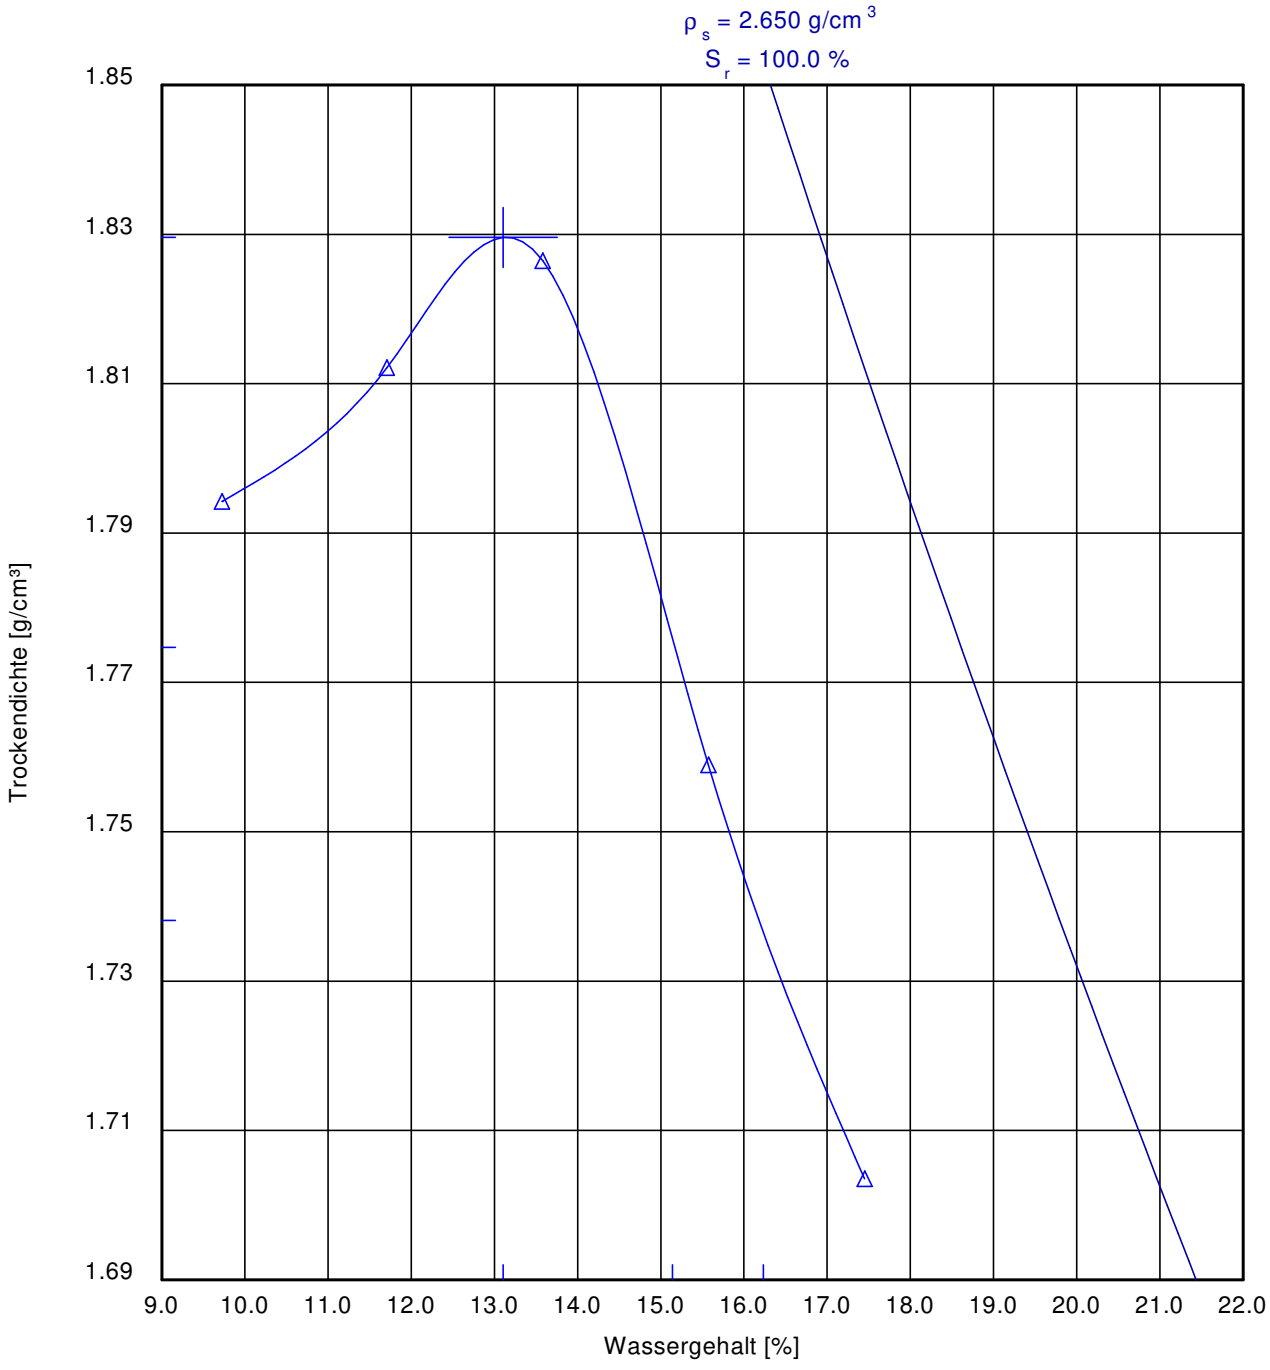

100 % der Proctordichte ρ_{Pr} = 1.830 g/cm³	Optimaler Wassergehalt w_{Pr} = 13.1 %
97.0 % der Proctordichte ρ_{d} = 1.775 g/cm³	min/max Wassergehalt w = - / 15.1 %
95.0 % der Proctordichte ρ_{d} = 1.738 g/cm³	min/max Wassergehalt w = - / 16.2 %

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231/927121 0 Fax: 0231/927121 22
www.ptm.net dortmund@ptm.net

Bericht: 21 - 4728 - 02


Anlage: 6.2.2

Proctorkurve nach DIN 18 127

Stadtbahn Linie 4
Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 11.11.2021

Prüfungsnr.	: 21 - 4728 - 041 - 043
Entn.-stelle	: Q1.2.3, Q1.2.4, Q5.3, Q5.4
Tiefe	: 0,74 - 5,60
Bodenart	: aufgefüllter Lehm, Lösslehm
Probe entn. am	: 07 - 08.2021

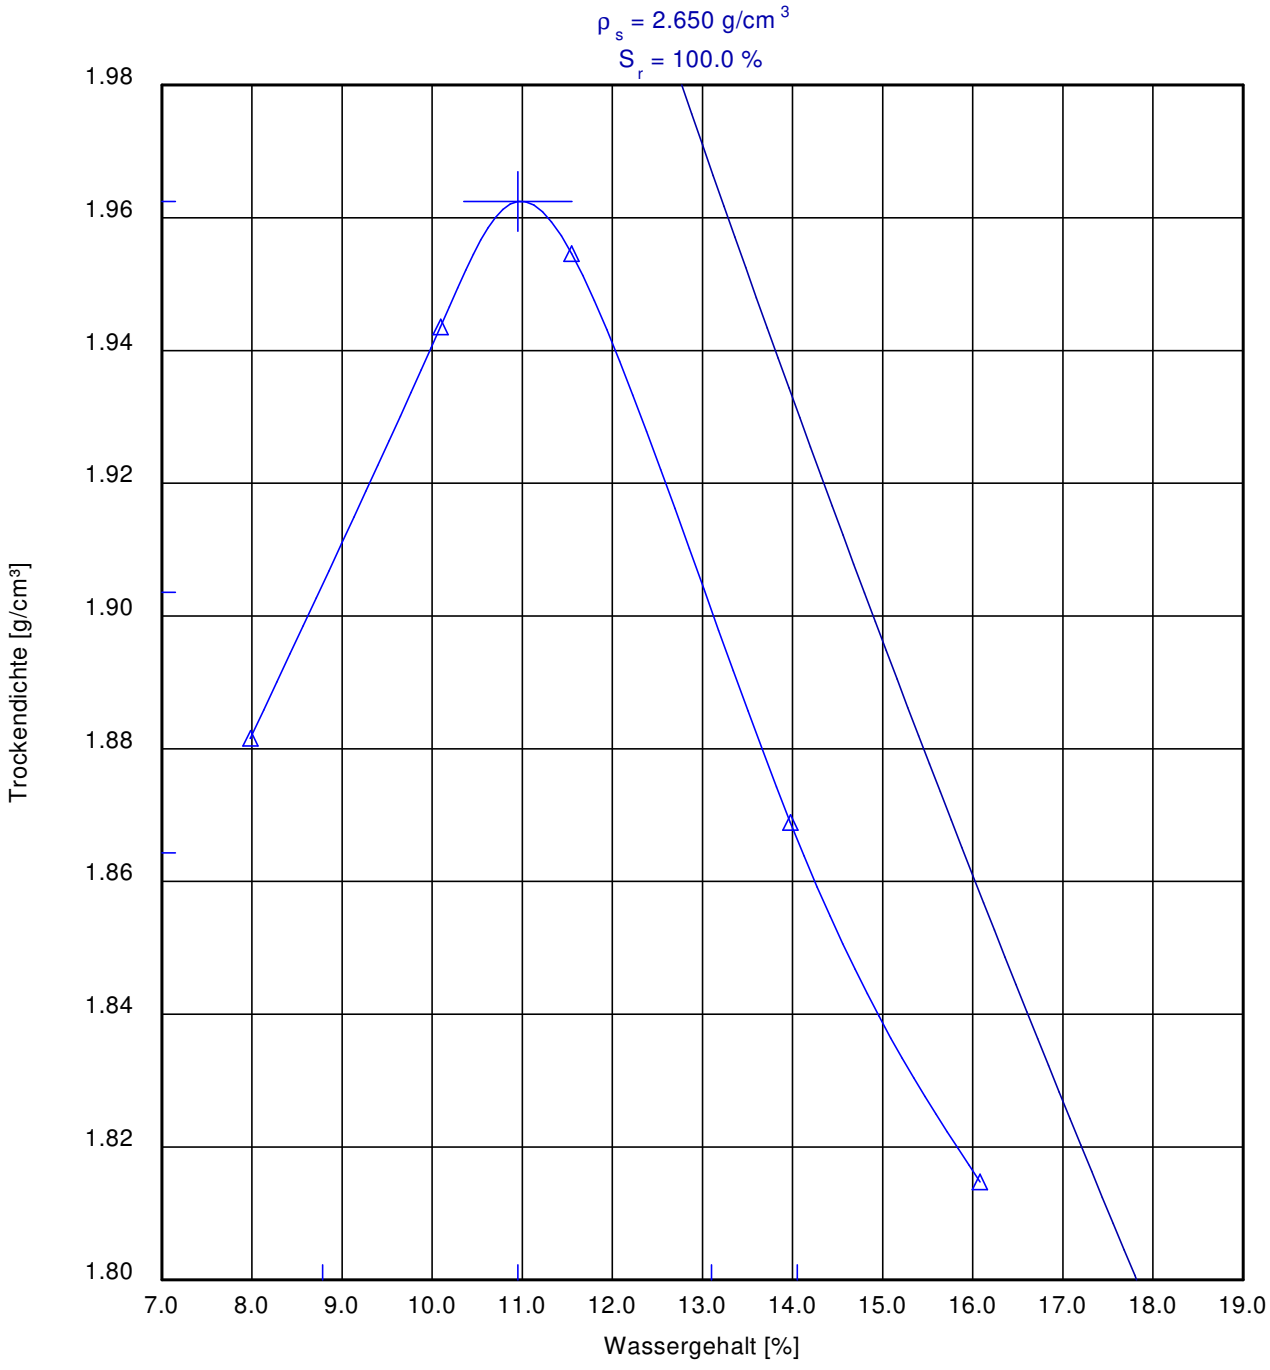

100 % der Proctordichte ρ_{Pr} = 1.962 g/cm³	Optimaler Wassergehalt w_{Pr} = 11.0 %
97.0 % der Proctordichte ρ_{d} = 1.904 g/cm³	min/max Wassergehalt w = 8.8 / 13.1 %
95.0 % der Proctordichte ρ_{d} = 1.864 g/cm³	min/max Wassergehalt w = - / 14.1 %

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 01.10.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 019
Entnahmestelle : RK: R1.2, R2.2
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

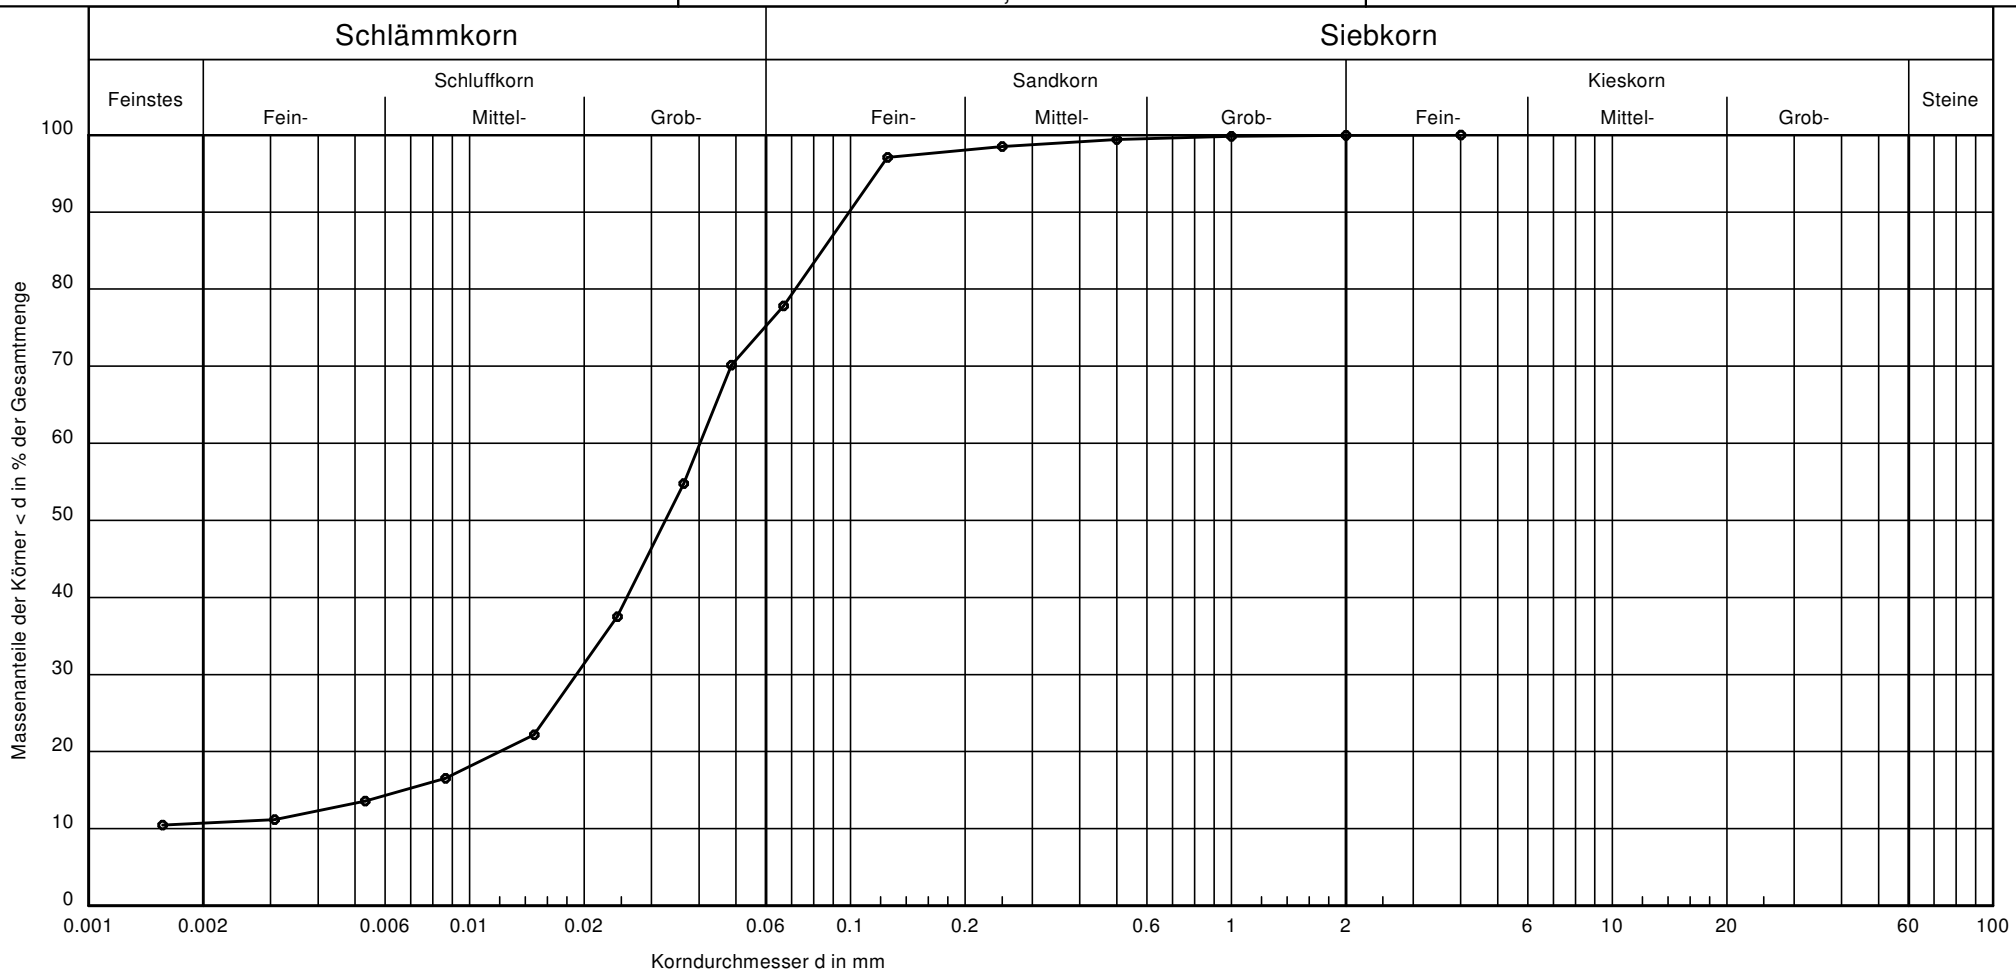

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 019
Arbeitsweise :	komb. Sieb-/Schlämmanalyse
Material:	Lösslehm
Bodenart:	U, t', s'
T/U/S/G [%]:	10.7/65.5/23.7/0.0
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.1

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 04.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 024
Entnahmestelle : RK: R1.4, R2.4
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

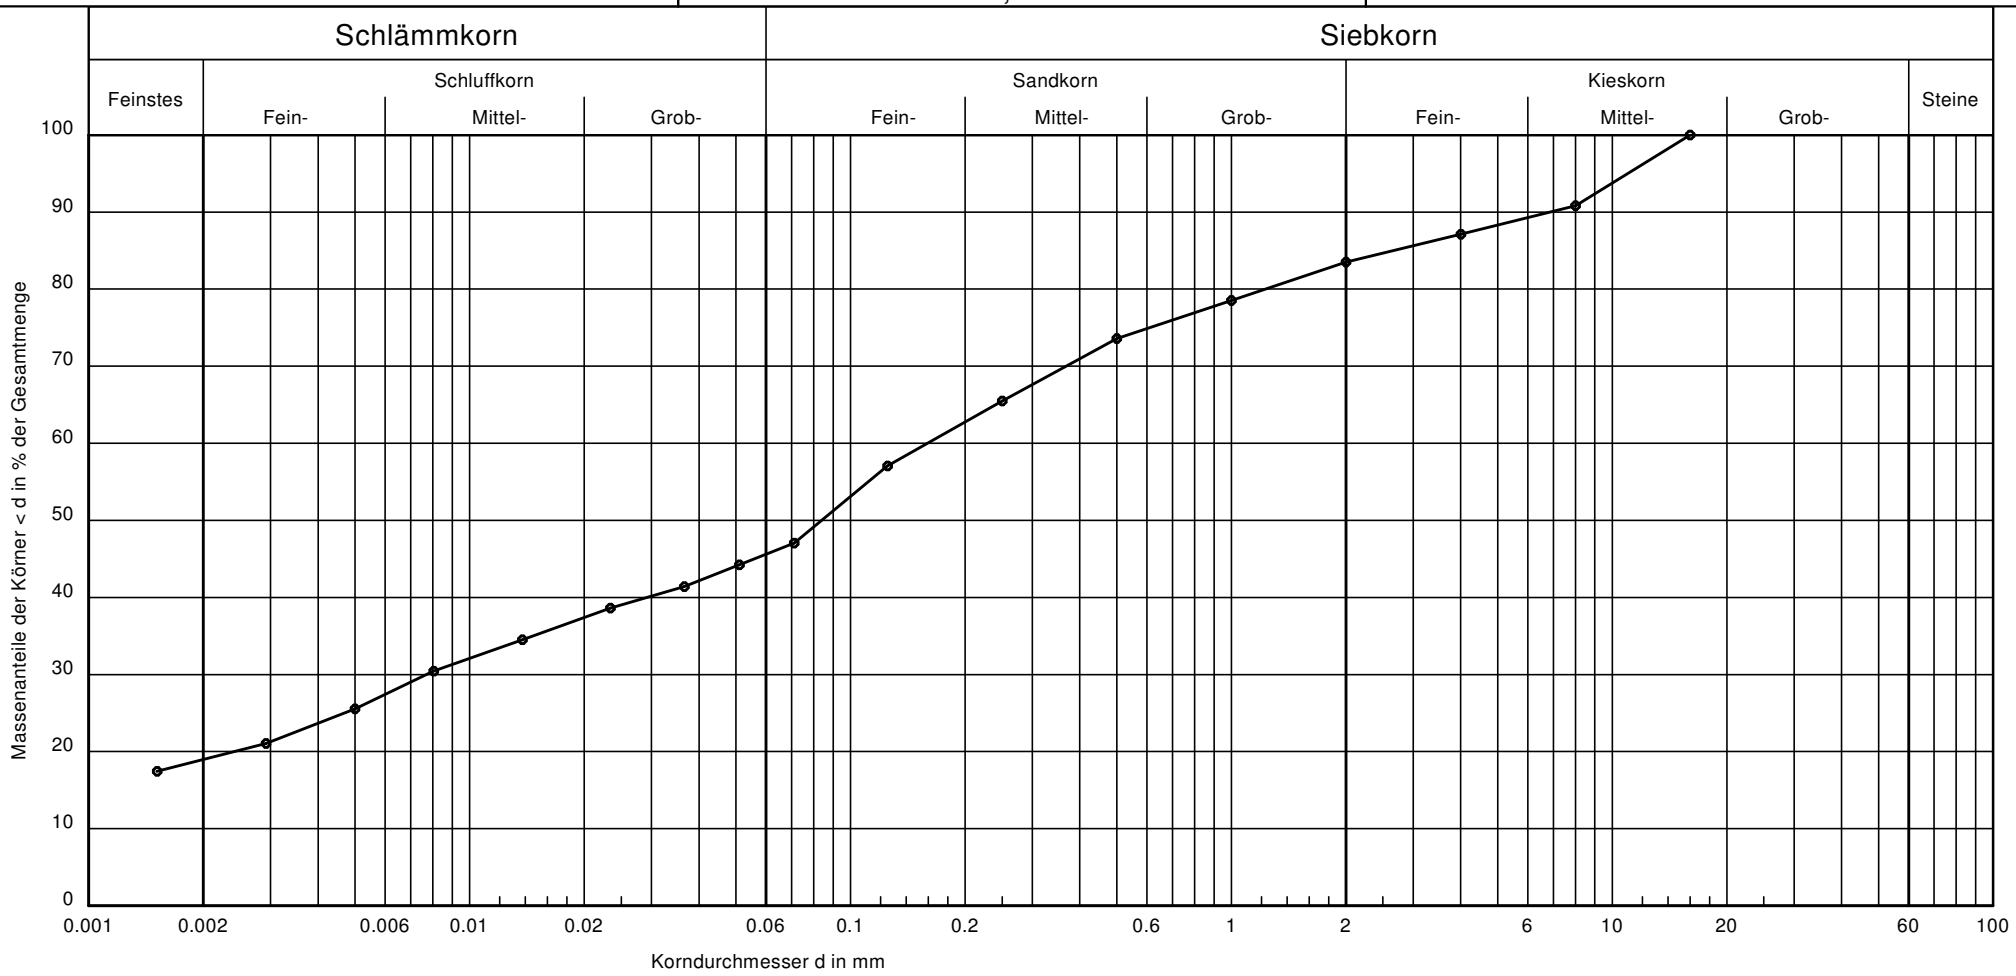

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 024
Arbeitsweise :	komb. Sieb-/Schlämmanalyse
Material:	Geschiebelehm
Bodenart:	T, $\bar{s}$, g
T/U/S/G [%]:	18.7/27.2/37.6/16.5
Bodengruppe:	TM
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.2

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 040
Entnahmestelle : RK: Q3.2, Q3.3
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

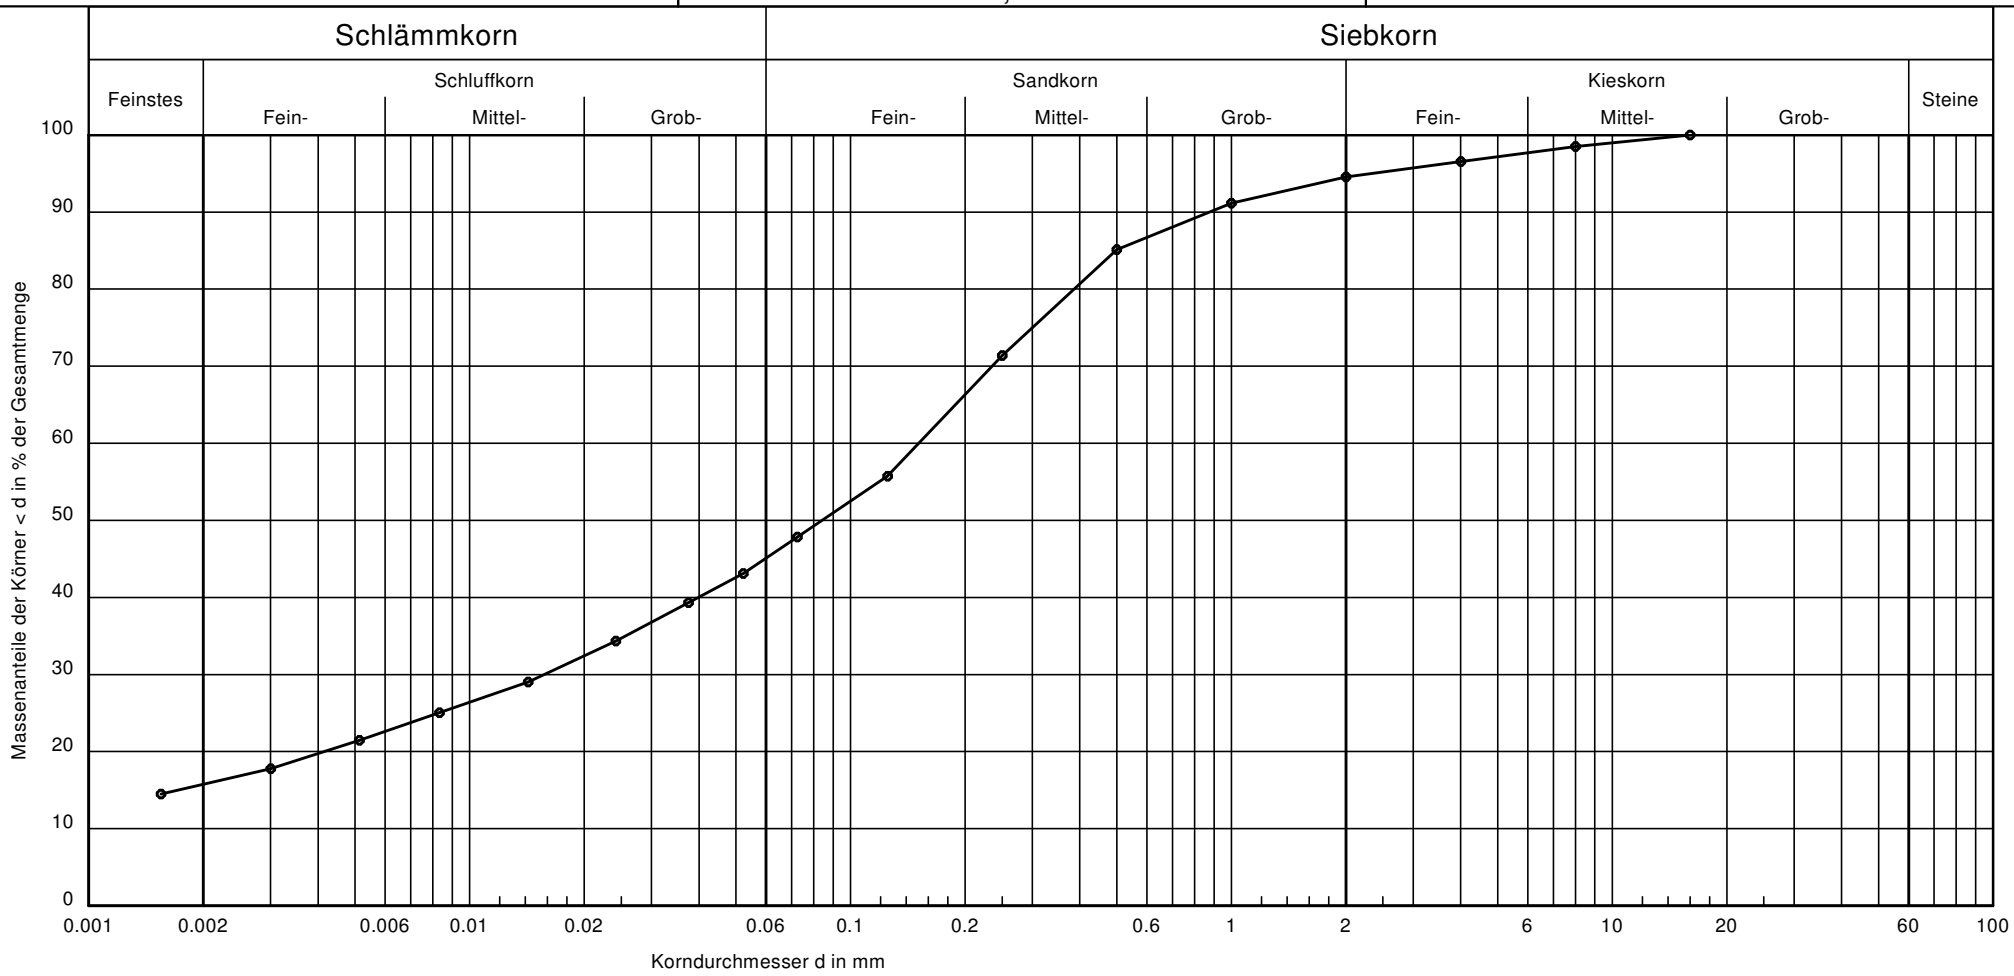

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 040
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	aufgefüllter Lehm
Bodenart:	T, $\bar{s}$
T/U/S/G [%]:	15.5/30.1/48.9/5.4
Bodengruppe:	TL
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.3

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 041
Entnahmestelle : Q1/2.3, Q1/2.4
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

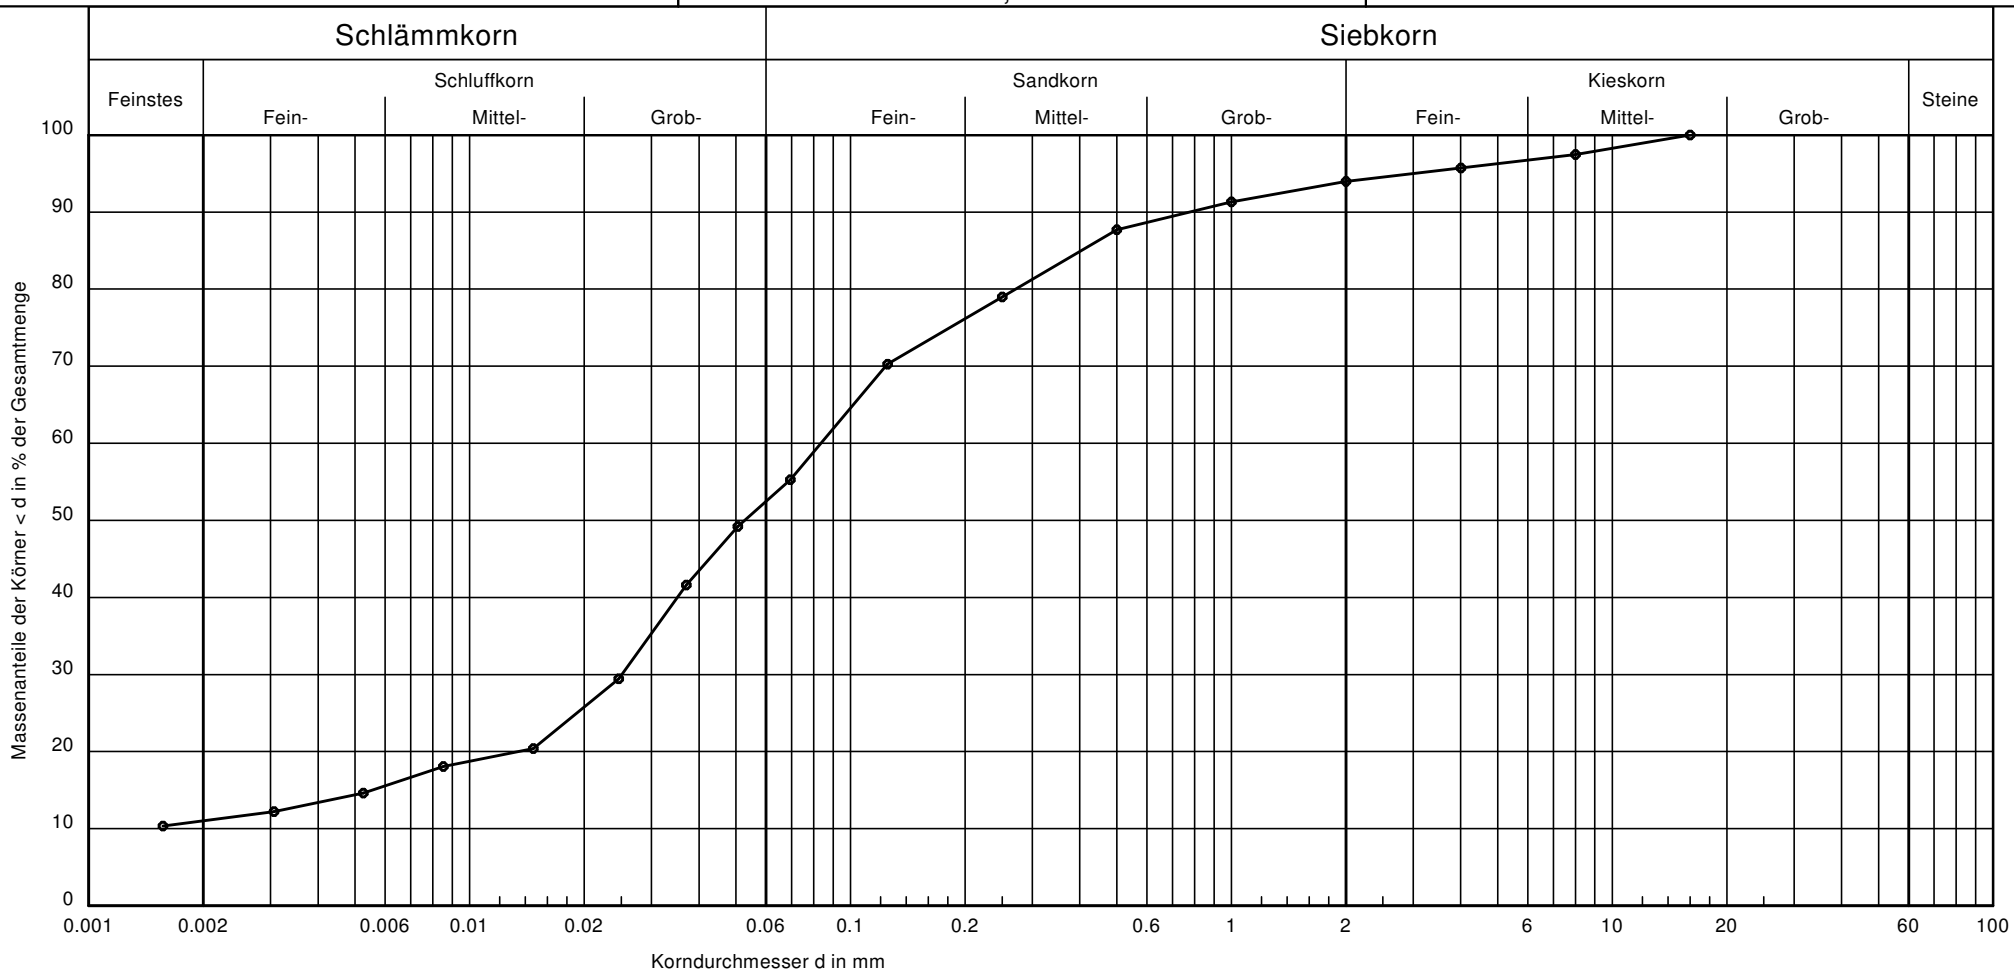

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 041
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	aufgefüllter Lehm
Bodenart:	U, s, t', g'
T/U/S/G [%]:	10.9/42.3/40.8/6.0
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.4


Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22
Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 042
Entnahmestelle : RK: Q5.3, Q8.3
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

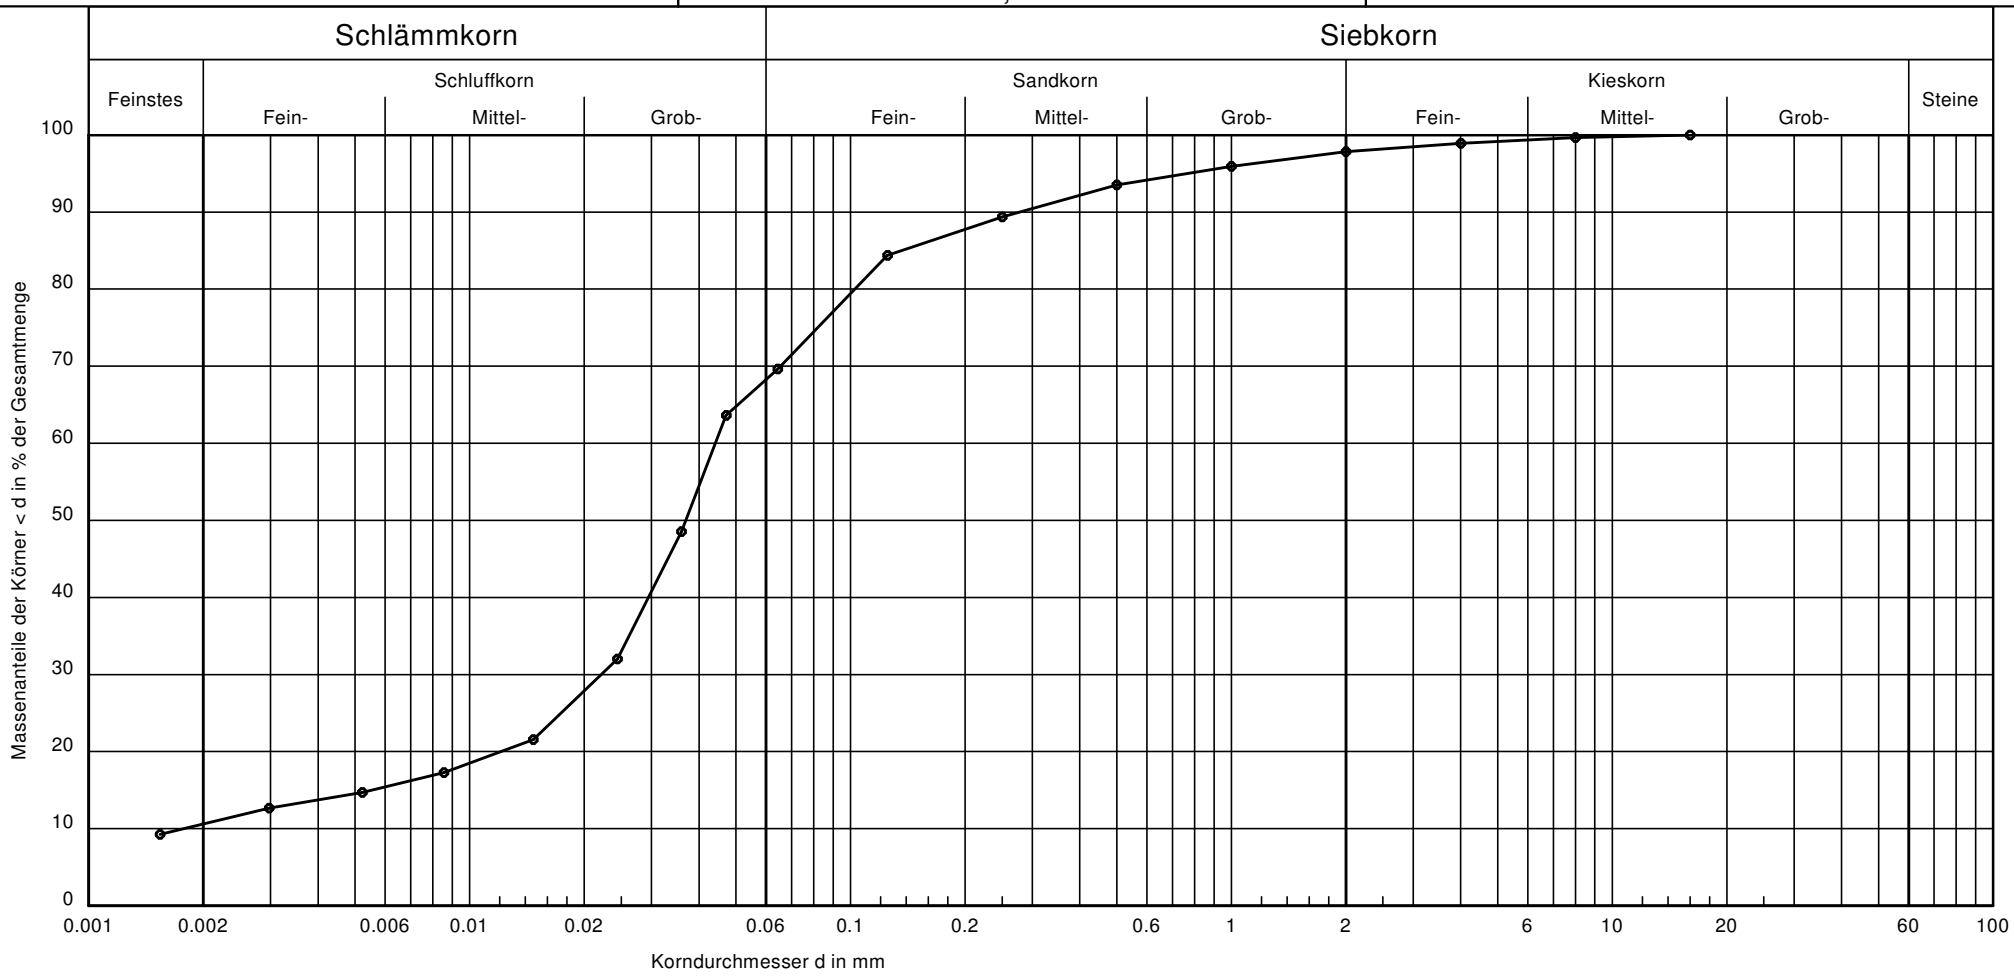

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 042
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	Lösslehm
Bodenart:	U, s, t'
T/U/S/G [%]:	10.4/58.8/28.7/2.2
Bodengruppe:	
U/Cc	24.1/6.2

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.5

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 045
Entnahmestelle : RK: Q6.6
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

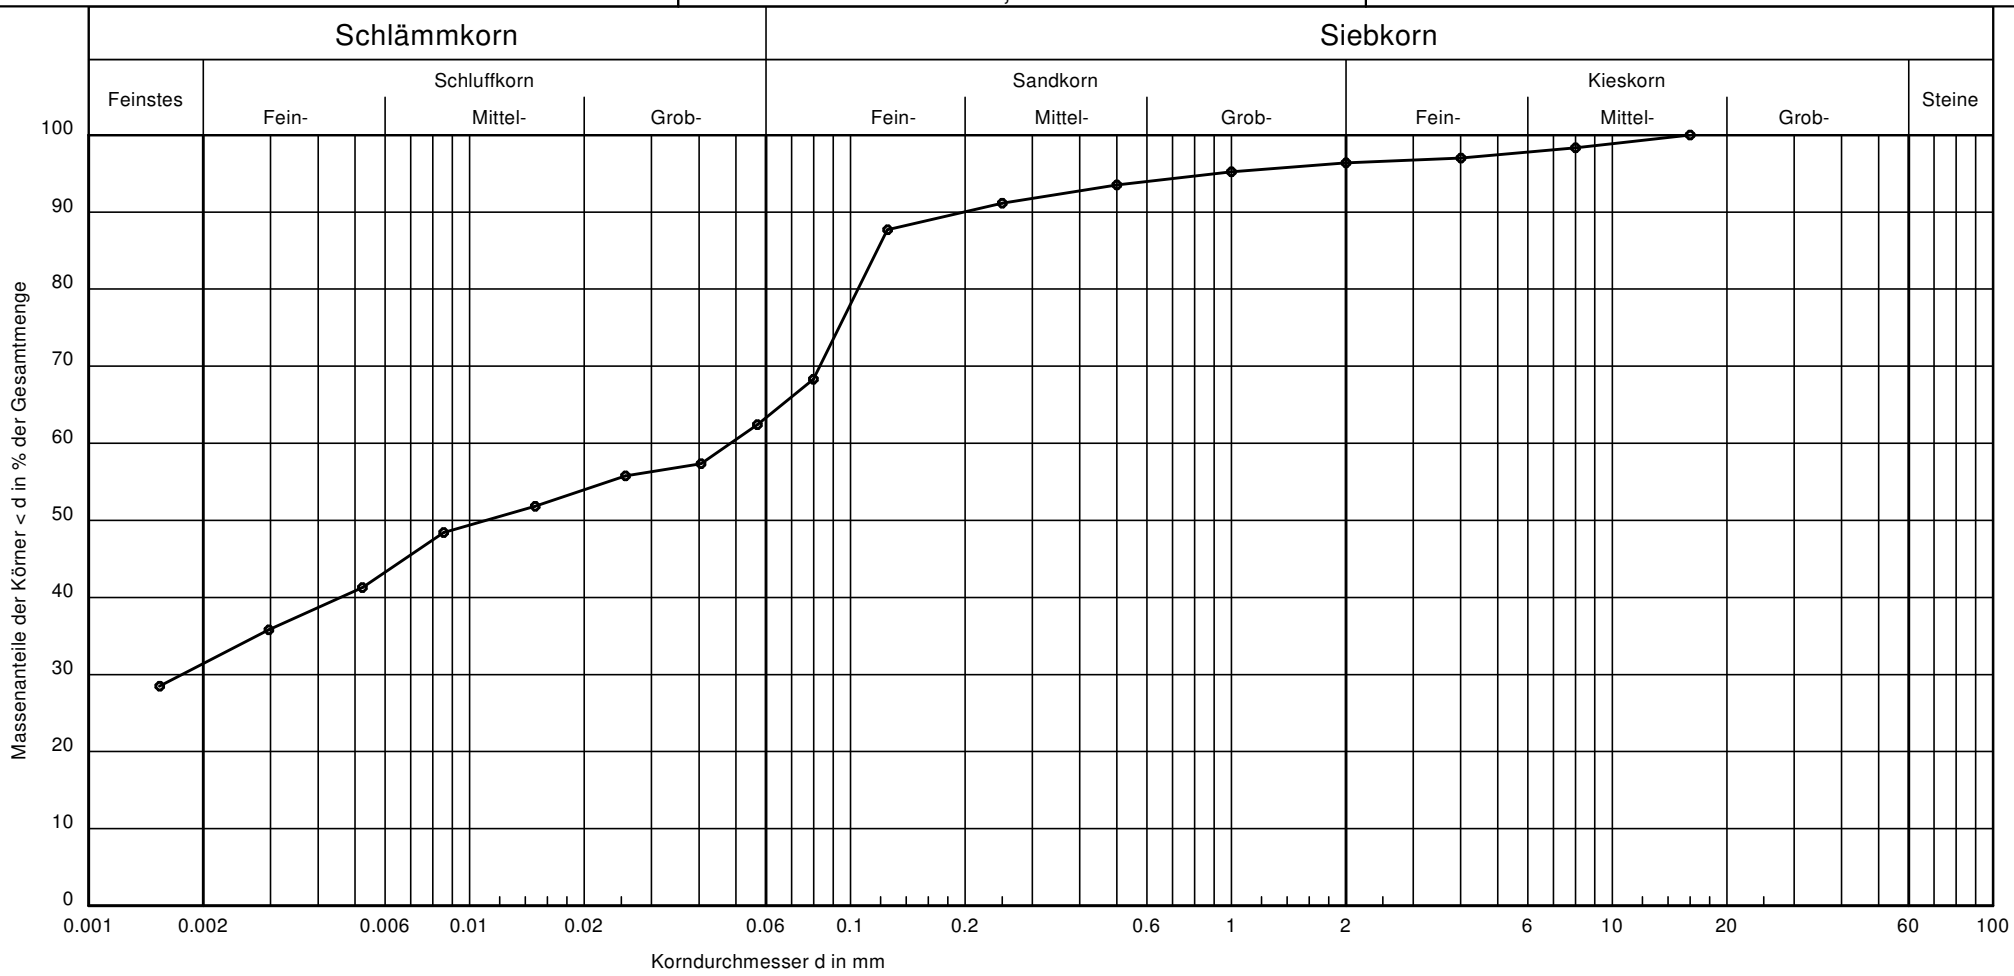

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 045
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	Übergang Lösslehm / Geschiebelehme
Bodenart:	U, t, s'
T/U/S/G [%]:	30.8/33.1/32.4/3.6
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.6

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 046
Entnahmestelle : RK: Q7.4
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

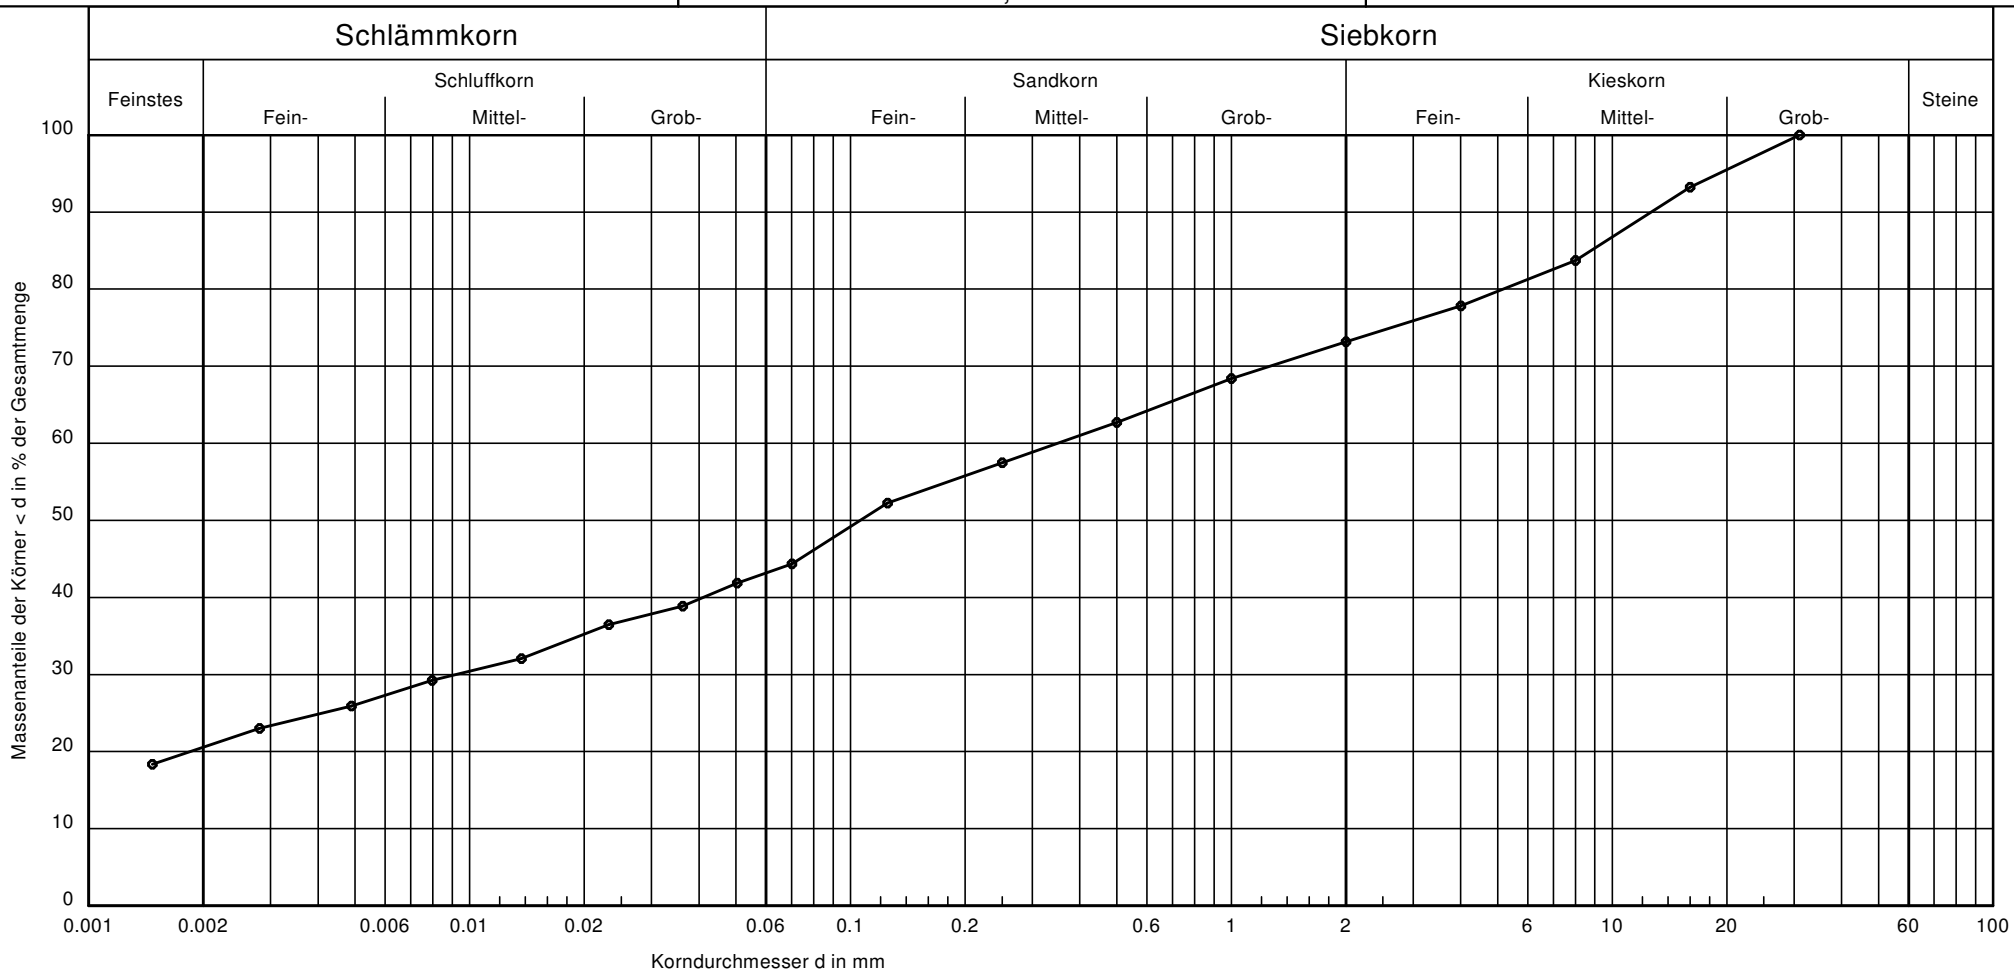

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 046
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	Geschiebelehm
Bodenart:	T, s, g
T/U/S/G [%]:	20.2/23.2/29.7/26.8
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.7

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 047
Entnahmestelle : RK: Q8.4, Q8.5
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

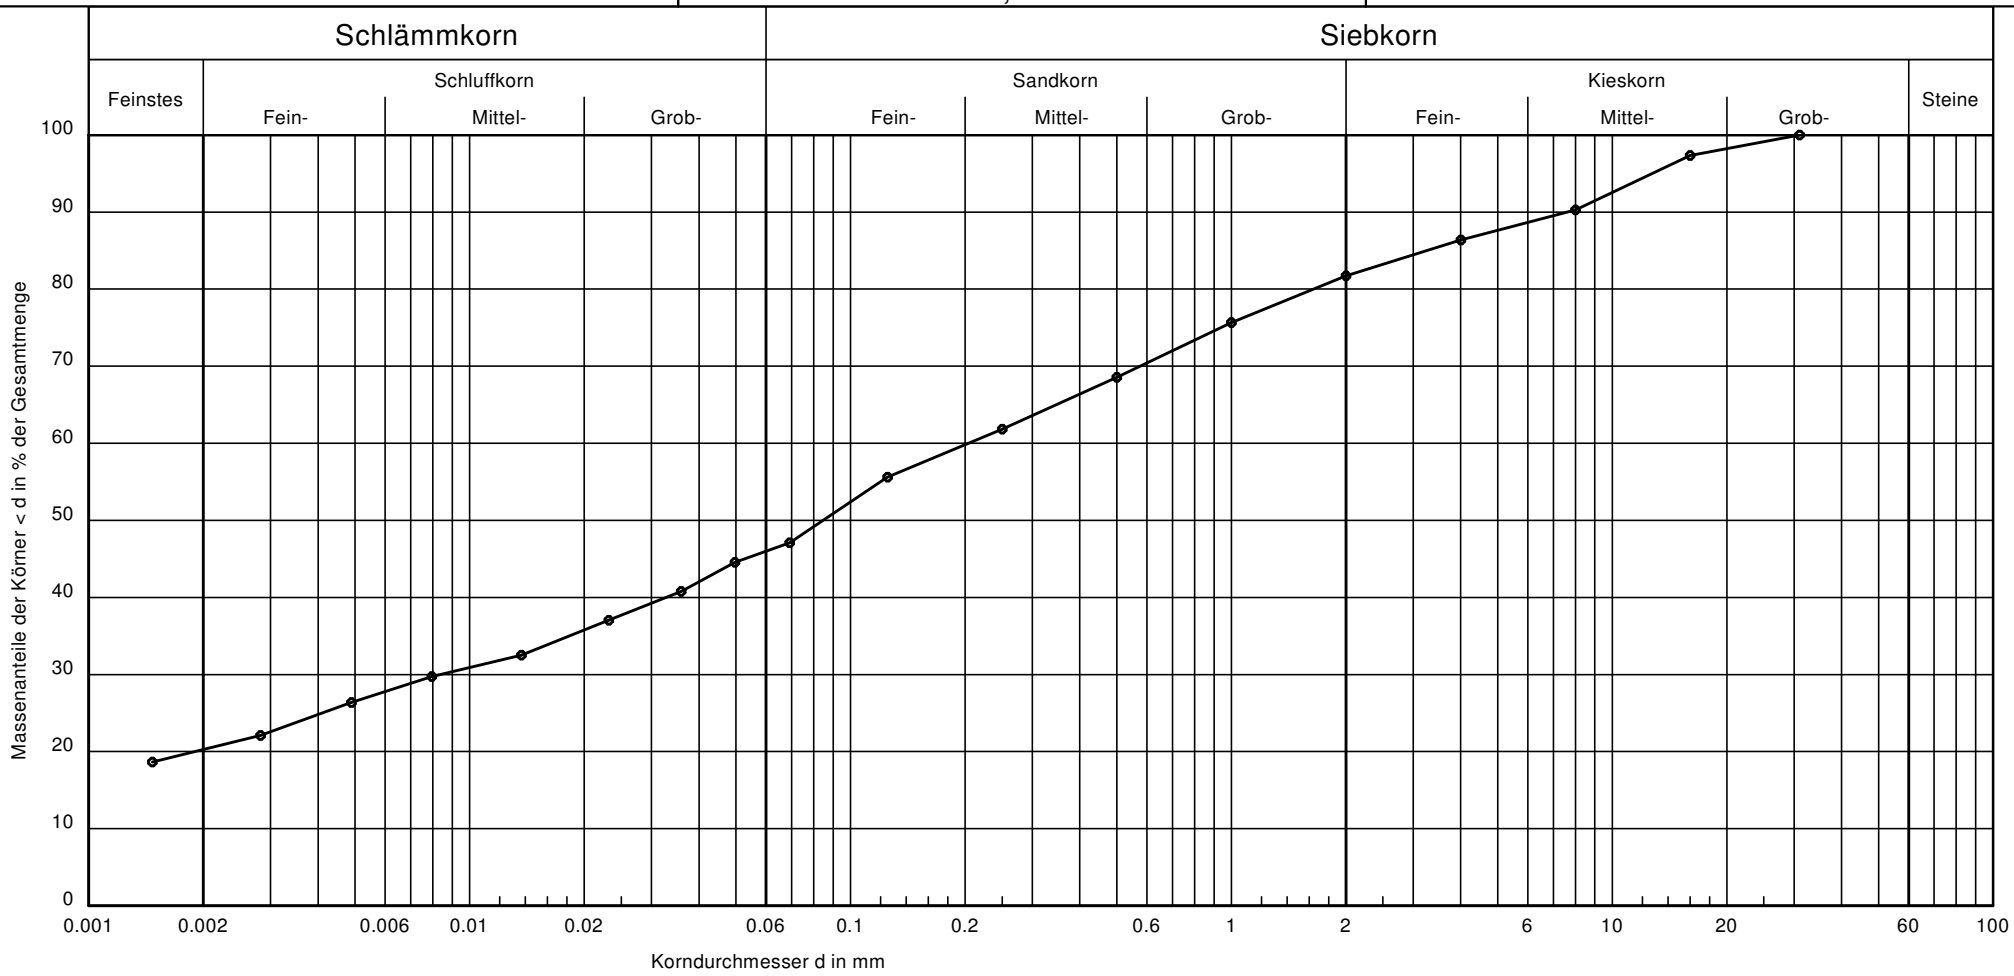

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 047
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	Geschiebelehm
Bodenart:	T, $\bar{s}$, g
T/U/S/G [%]:	20.0/26.3/35.4/18.3
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 02
Anlage: 6.3.8

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22


Bearbeiter: Mähl Datum: 10.11.2021

Körnungslinie

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 048
Entnahmestelle : RK: Q6.7, Q5.6
Entnahmedatum: 07.-08.2021
Entnahme durch: Wiese, Hallmann

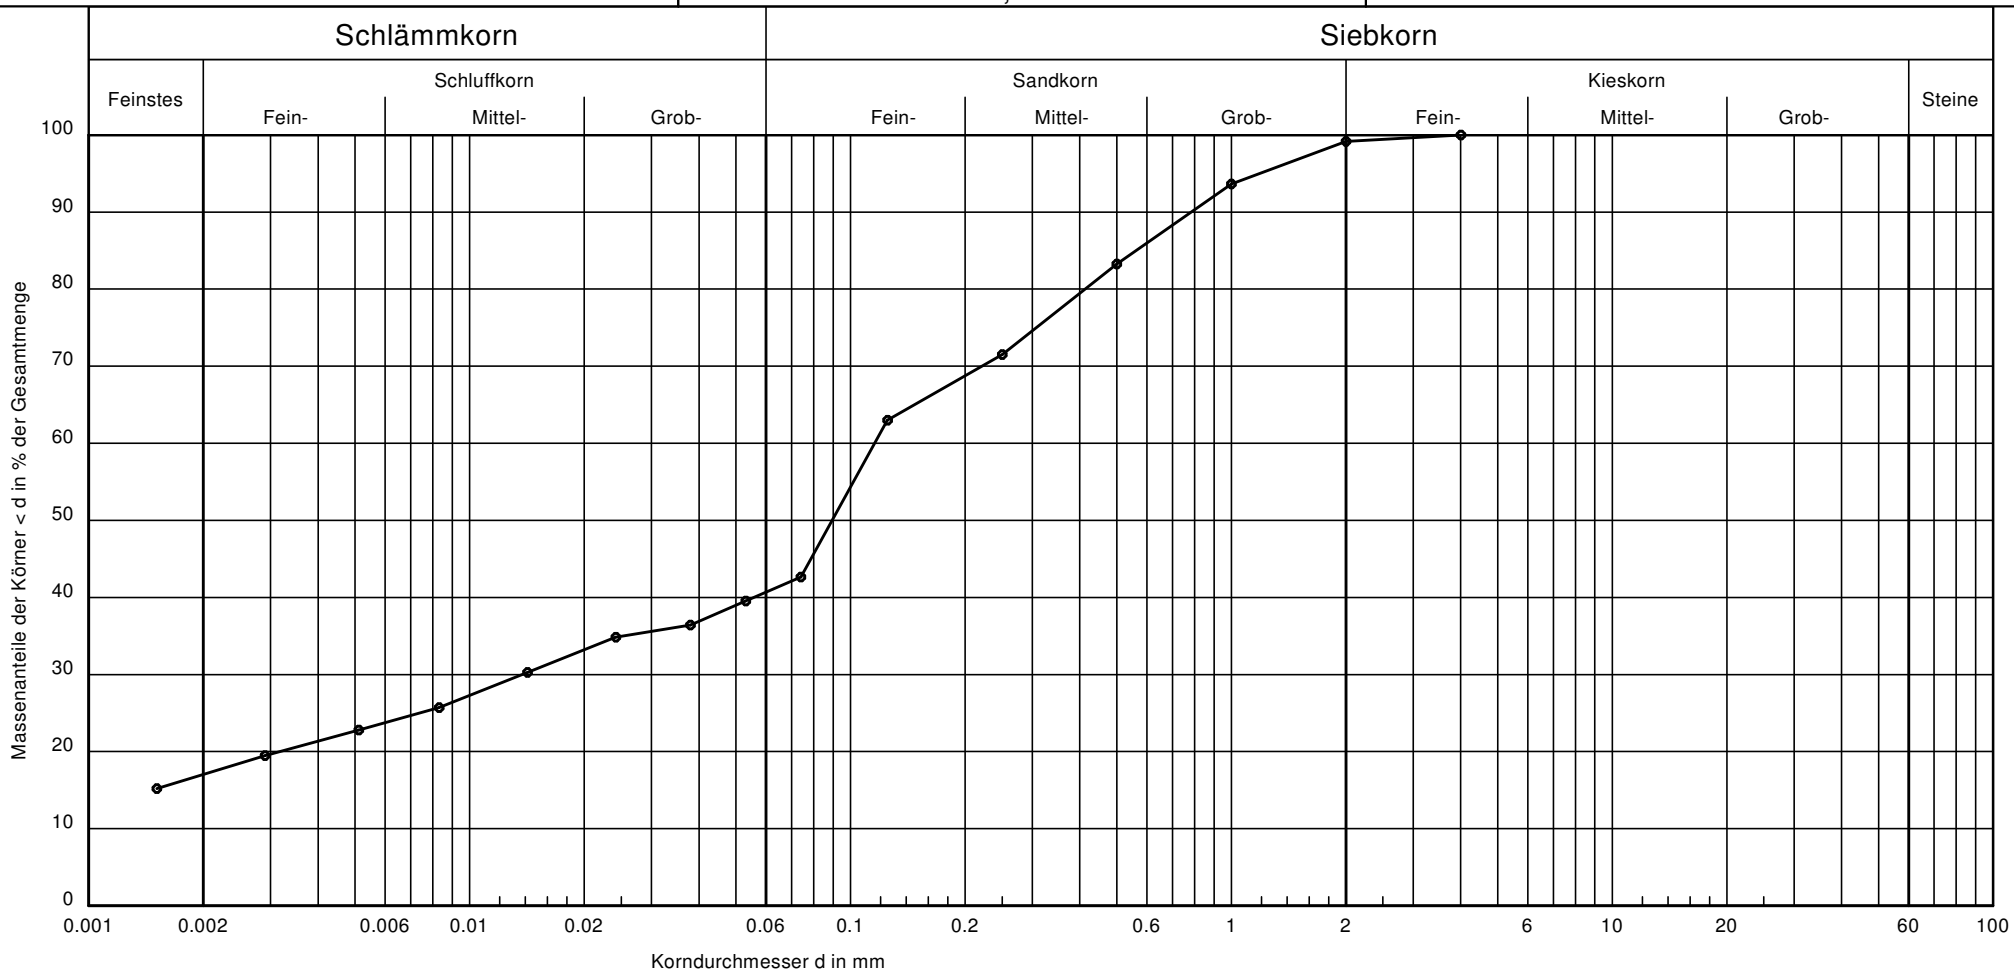

Prüfungs-Nr.:	21 - 4728 - 048
Arbeitsweise :	komb. Sieb- /Schlämmanalyse
Material:	Tonmergel
Bodenart:	T, $\bar{s}$
T/U/S/G [%]:	16.7/24.3/58.1/0.8
Bodengruppe:	
U/Cc	-/-

Bemerkungen:

Projekt-N.r: 21 - 4728 - 07
Anlage: 6.3.9

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22

Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.4.1


Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadtbahn Linie 4


Stadt Bielefeld


Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 10.11.2021


Prüfungsnummer: 21 - 4728 - 024
Entnahmestelle : R1.4, R2.4
Tiefe : 4,50 - 6,00
Bodenart : Geschiebelehm
Probe entn. am : 07.-08.2021 / Wiese, Hallmann

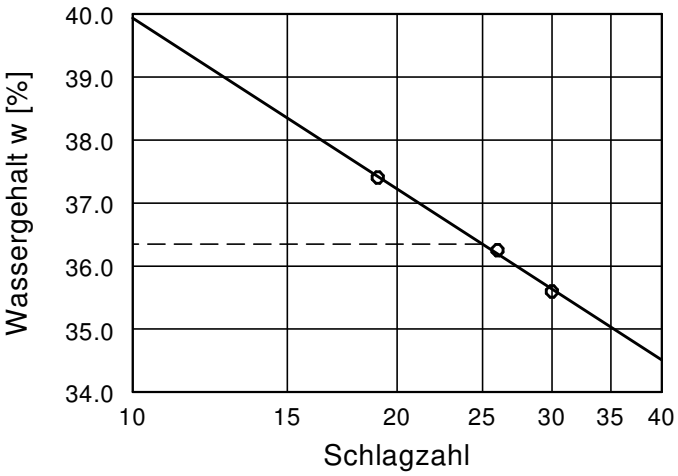

Wassergehalt w =	15.9 %
Fließgrenze w_L =	36.3 %
Ausrollgrenze w_P =	18.6 %
Plastizitätszahl I_P =	17.7 %
Konsistenzzahl I_C =	0.83
Anteil Überkorn ü =	28.0 %
Wassergeh. Überk. $w_Ü$ =	1.0 %
Korr. Wassergehalt =	21.7 %



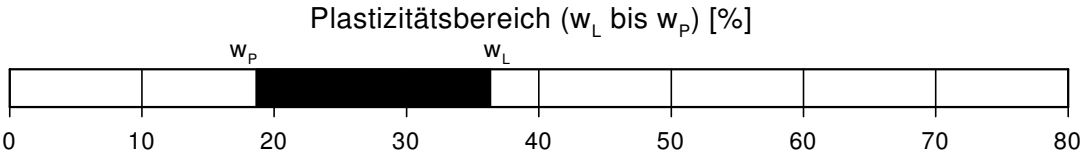

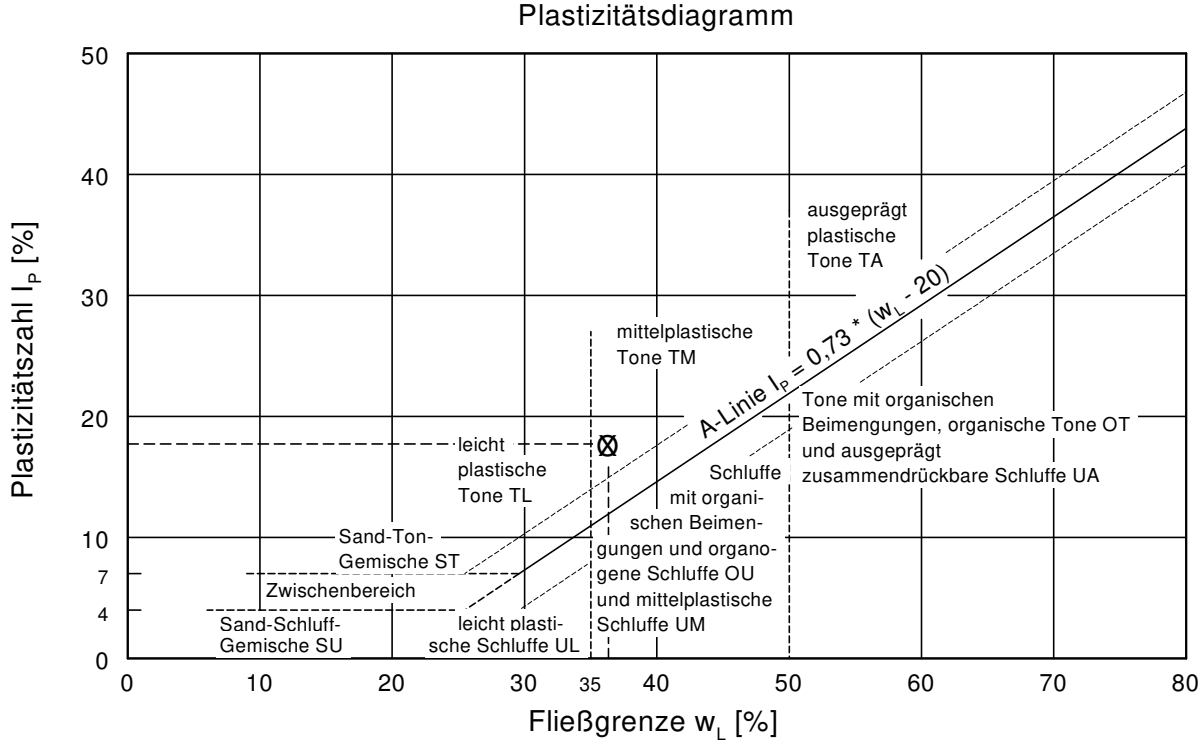

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22

Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.4.2


Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadtbahn Linie 4


Stadt Bielefeld


Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021


Prüfungsnummer: 21 - 4728 - 040
Entnahmestelle : Q3.2, Q3.3, Q 4.3
Tiefe : 0,18 - 8,0
Bodenart : aufgefüllter Lehm
Probe entn. am : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

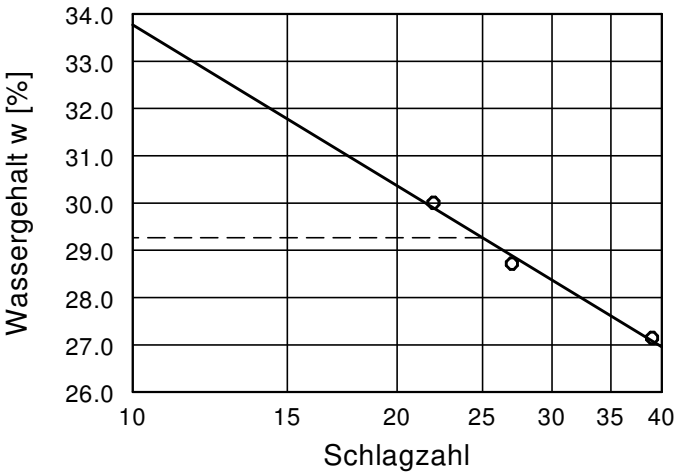

Wassergehalt w =	13.4 %
Fließgrenze w_L =	29.3 %
Ausrollgrenze w_P =	14.9 %
Plastizitätszahl I_P =	14.4 %
Konsistenzzahl I_C =	0.91
Anteil Überkorn ü =	19.0 %
Wassergeh. Überk. $w_Ü$ =	1.0 %
Korr. Wassergehalt =	16.3 %



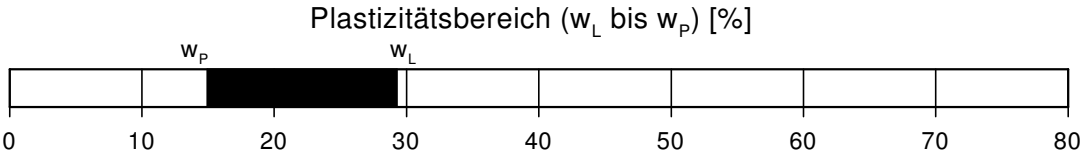

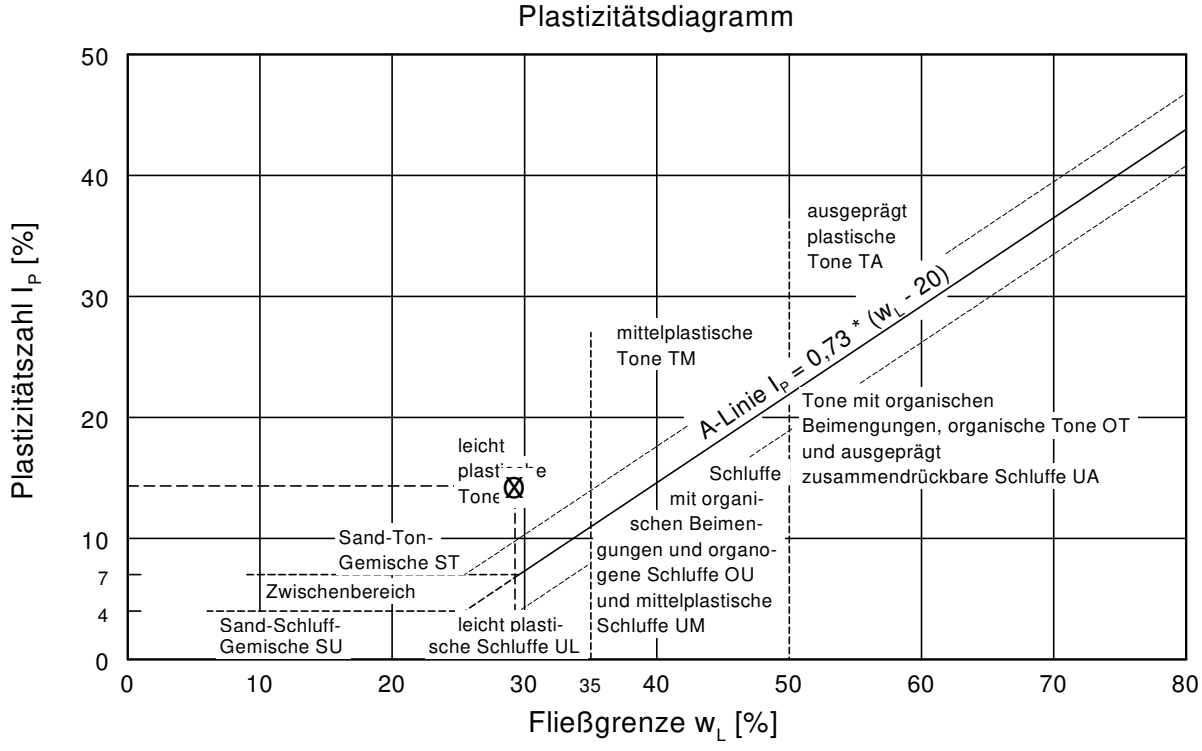

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22

Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.4.3


Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadtbahn Linie 4


Stadt Bielefeld


Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021


Prüfungsnummer: 21 - 4728 - 041
Entnahmestelle : Q1/2.3, Q1/2.4
Tiefe : 0,74 - 5,6
Bodenart : aufgefüllter Lehm
Probe entn. am : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

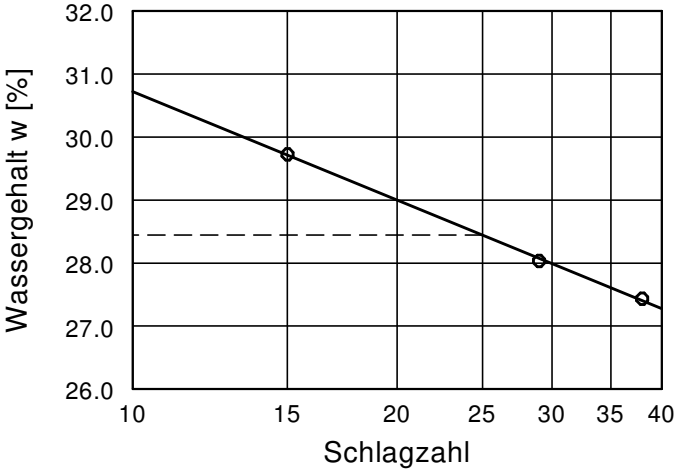

Wassergehalt w =	17.9 %
Fließgrenze w_L =	28.4 %
Ausrollgrenze w_P =	20.4 %
Plastizitätszahl I_P =	8.0 %
Konsistenzzahl I_C =	0.94
Anteil Überkorn ü =	15.0 %
Wassergeh. Überk. $w_Ü$ =	1.0 %
Korr. Wassergehalt =	20.9 %



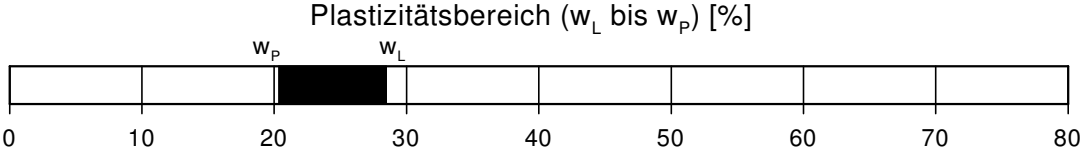

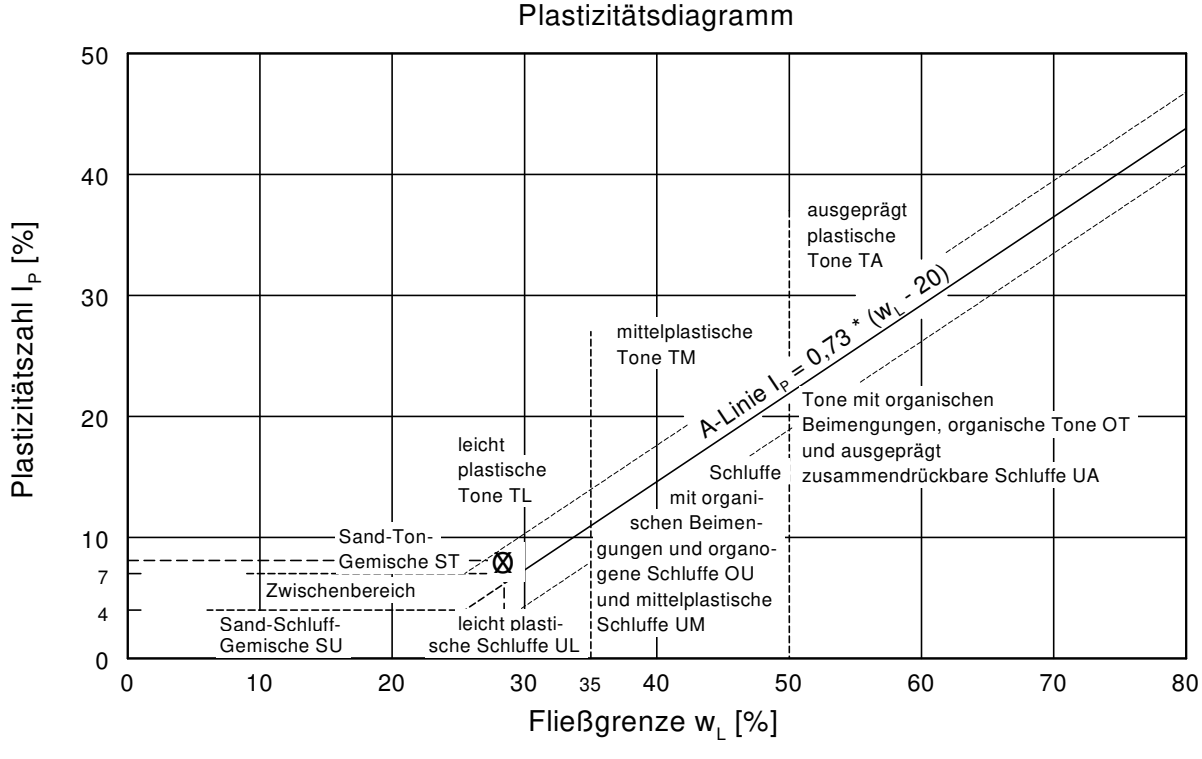

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 - 44319 Dortmund
Tel.: 0231/ 92 71 21-0 Fax: 0231/ 92 71 21-22

Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.4.4


Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadtbahn Linie 4


Stadt Bielefeld


Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.11.2021


Prüfungsnummer: 21 - 4728 - 046
Entnahmestelle : Q 7.4
Tiefe : 2,1 - 5,7
Bodenart : Geschiebelehm
Probe entn. am : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

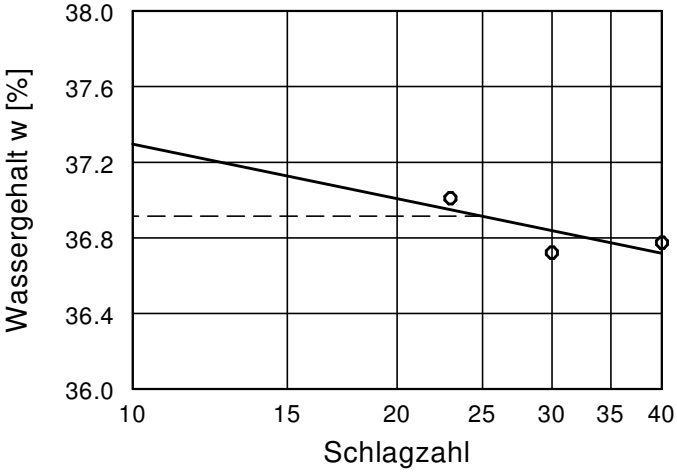

Wassergehalt w =	14.7 %
Fließgrenze w_L =	36.9 %
Ausrollgrenze w_P =	18.9 %
Plastizitätszahl I_P =	18.0 %
Konsistenzzahl I_C =	0.75
Anteil Überkorn ü =	39.0 %
Wassergeh. Überk. $w_Ü$ =	1.0 %
Korr. Wassergehalt =	23.5 %



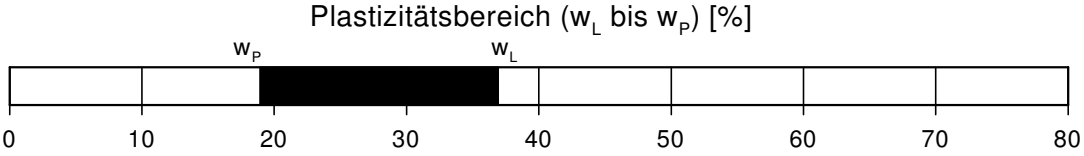

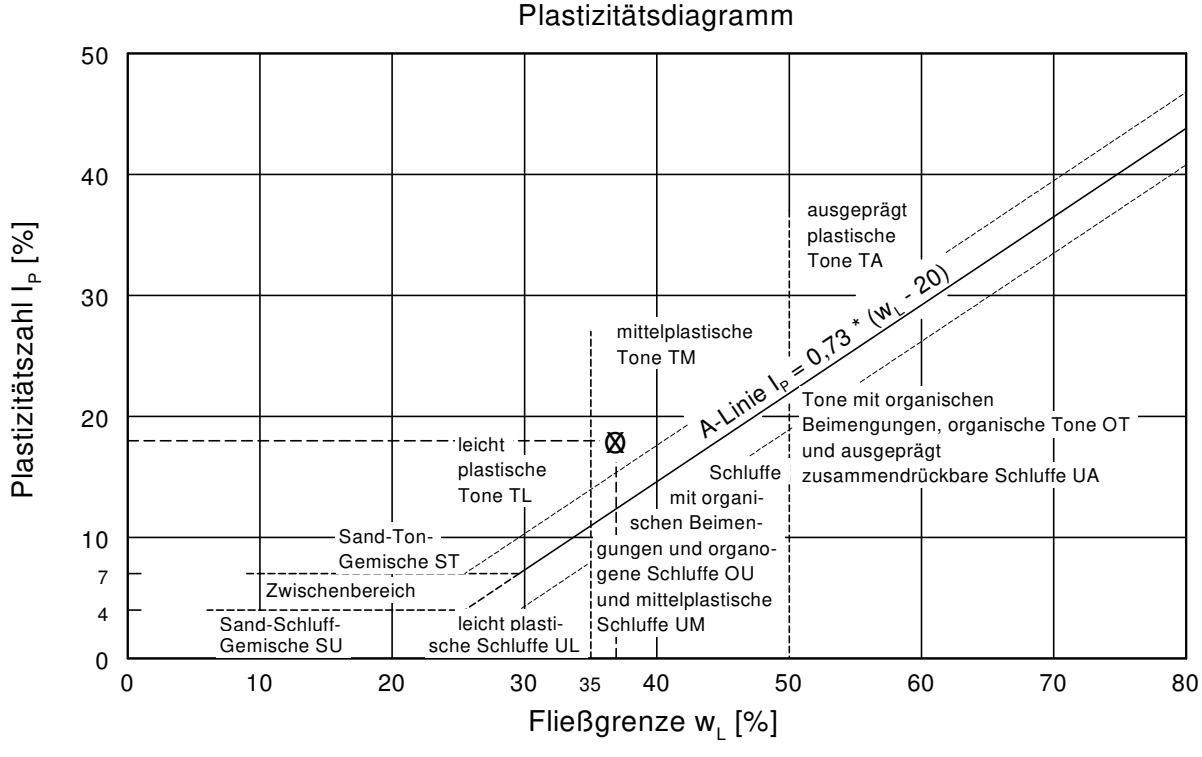

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122



Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.5.1

Glühverlust nach DIN 18 128

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 30.09.2021

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 019
Entnahmestelle : R1.2, R2.2
Entnahmetiefe : 0,32 - 2,70
Material : Lösslehm
Entnahmedatum : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

Probenbezeichnung	019.1	019.2	019.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	64.13	60.26	61.02
Geglühte Probe + Behälter [g]	63.65	59.83	60.59
Behälter [g]	28.48	28.37	29.44
Massenverlust [g]	0.48	0.43	0.43
Trockenmasse vor Glühen [g]	35.65	31.89	31.58
Glühverlust [%]	1.35	1.35	1.36
Mittelwert [%]	1.35		

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122

Glühverlust nach DIN 18 128

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 11.11.2021

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 041
Entnahmestelle : Q1.2.3, Q1.2.4
Entnahmetiefe : 0,74 - 5,60
Material : aufgefüllter Lehm
Entnahmedatum : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

Probenbezeichnung	041.1	041.2	041.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	56.51	54.91	48.95
Geglühte Probe + Behälter [g]	55.82	54.22	48.39
Behälter [g]	25.41	25.37	25.25
Massenverlust [g]	0.69	0.69	0.56
Trockenmasse vor Glühen [g]	31.10	29.54	23.70
Glühverlust [%]	2.22	2.34	2.36
Mittelwert [%]	2.31		

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122



Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.5.3

Glühverlust nach DIN 18 128

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.10.2021

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 055
Entnahmestelle : L2.1, R1.1, R2.1
Entnahmetiefe : 0,0 - 0,48
Material : Mutterboden
Entnahmedatum : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

Probenbezeichnung	055.1	055.2	055.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	45.30	56.17	42.98
Geglühte Probe + Behälter [g]	44.28	54.62	41.89
Behälter [g]	24.23	25.03	21.06
Massenverlust [g]	1.02	1.55	1.09
Trockenmasse vor Glühen [g]	21.07	31.14	21.92
Glühverlust [%]	4.84	4.98	4.97
Mittelwert [%]	4.93		

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122



Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.5.4

Glühverlust nach DIN 18 128

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.10.2021

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 058
Entnahmestelle : Q3.1, Q5.1, Q7.1, Q8.1
Entnahmetiefe : 0,0 - 0,38
Material : Mutterboden
Entnahmedatum : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

Probenbezeichnung	058.1	058.2	058.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	57.86	60.92	59.11
Geglühte Probe + Behälter [g]	56.68	59.61	57.80
Behälter [g]	25.80	27.04	26.45
Massenverlust [g]	1.18	1.31	1.31
Trockenmasse vor Glühen [g]	32.06	33.88	32.66
Glühverlust [%]	3.68	3.87	4.01
Mittelwert [%]	3.85		

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 21 - 4728 - 02

Anlage: 6.6.1


Wasseraufnahmevermögen (DIN 18132)

Stadtbahn Linie 4

Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 10.11.2021

Prüfungsnummer : 21 - 4728 - 048
Entnahmestelle : RK: Q6.7, Q5.6
Tiefe : 4,60 - 6,00 m
Bodenart : Tonmergel
Probe entn. am : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

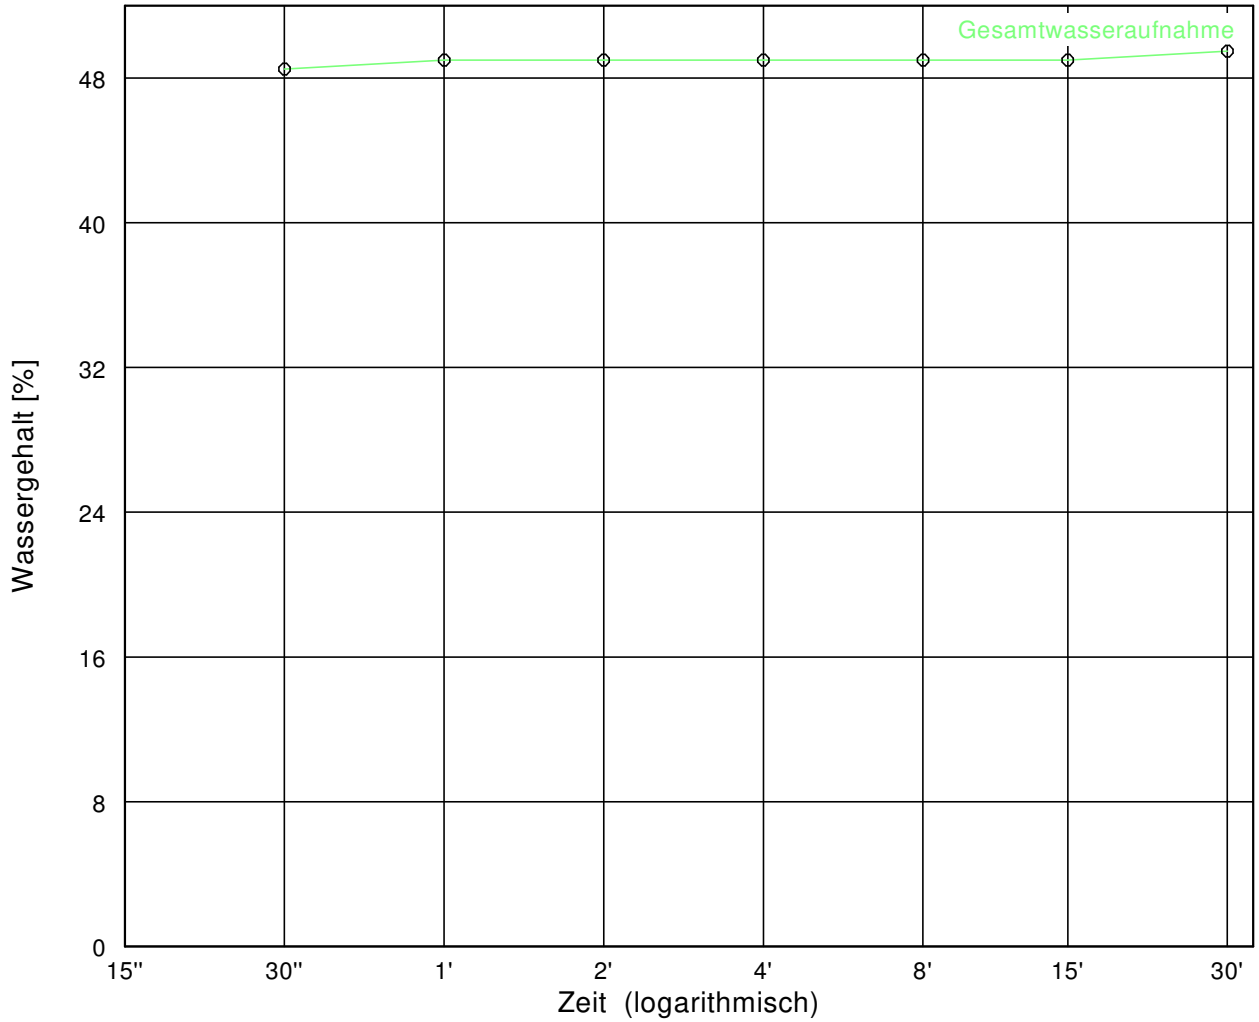

Wasseraufnahmevermögen [%] = 49.5	Wasseraufnahmevermögen : niedrig
Wasserbindevermögen [-] = 0.202	Trockengewicht [g] = 1.000
Raumtemperatur [°C] = 19,0	Anteil der Körner < 0.4 mm [%] = 20,0
Bemerkung:	