


Gehwegüberfahrt - Nebenstraße

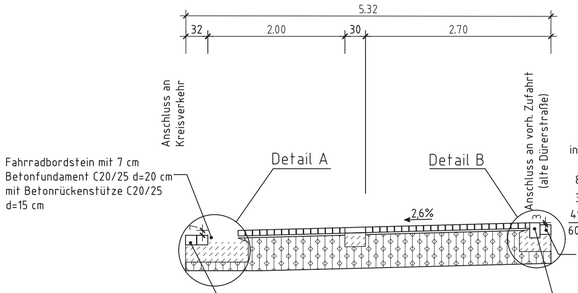


in Anlehnung an RStO 12, Bk 0,3 Tafel 3, Zeile 3

8,00 cm	Betonsteinpflaster (Ellenbogenverband) 10/20/8 cm
3,00 cm	Kiessand 0/8 mm
49,00 cm	Schottertragschicht 0/45 mm
60,00 cm	Gesamt

1-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm, auf Betonfundament C20/25

RB 15/22 auf Betonfundament C20/25 d=20 cm mit Betonrückenstütze C20/25 d=15 cm

Grundstückszufahrt

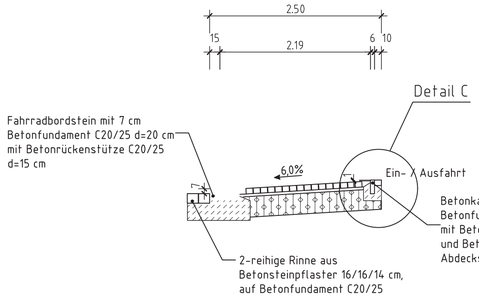


in Anlehnung an RStO 12, Bk 0,3 Tafel 3, Zeile 3


8,00 cm	Betonsteinpflaster (Ellenbogenverband) 20/10/8 cm
4,00 cm	Pflasterbettung
30,00 cm	Schottertragschicht 0/45 mm
42,00 cm	Gesamt

Betonkantenstein 6/20 auf Betonfundament C20/25 d=10 cm mit Betonrückenstütze C20/25 d=10 cm und Betonsteinpflaster 20/10/8 cm als Abdeckstein


Detail A
M 1:20

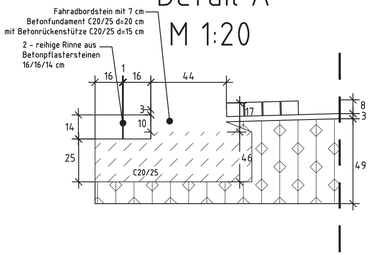

Detail B
M 1:20



Detail C
M 1:20




Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind nicht oder nur teilweise dargestellt.
Der Auftragnehmer Bau hat sich vor Beginn über die genaue Lage der Leitungen zu erkundigen.

Nr.		Name	Datum
3			
2			
1			

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:

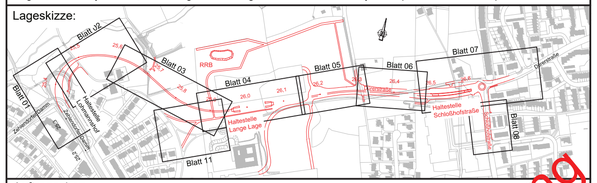

Auftraggeber:

BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Anl. Nr.: 2.7

	Datum	Name
bearb.	12/2024	Ge
gez.	12/2024	Fo
gepr.	12/2024	Ge

Ausführungsplanung

Verlängerung der Stadtbahnlinie 4

Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:

Ausbauquerschnitt Ausfahrt-Überfahrt

Nur gültig für Ausschreibung

Planart:	Plannummer:	Maßstab.:
Ausbauquerschnitt	2.7.180	1:50

BBVG	660.32	660.2	UWB	moBiel		Aufgestellt 660.3