

# RKB C1

117,2 mNN

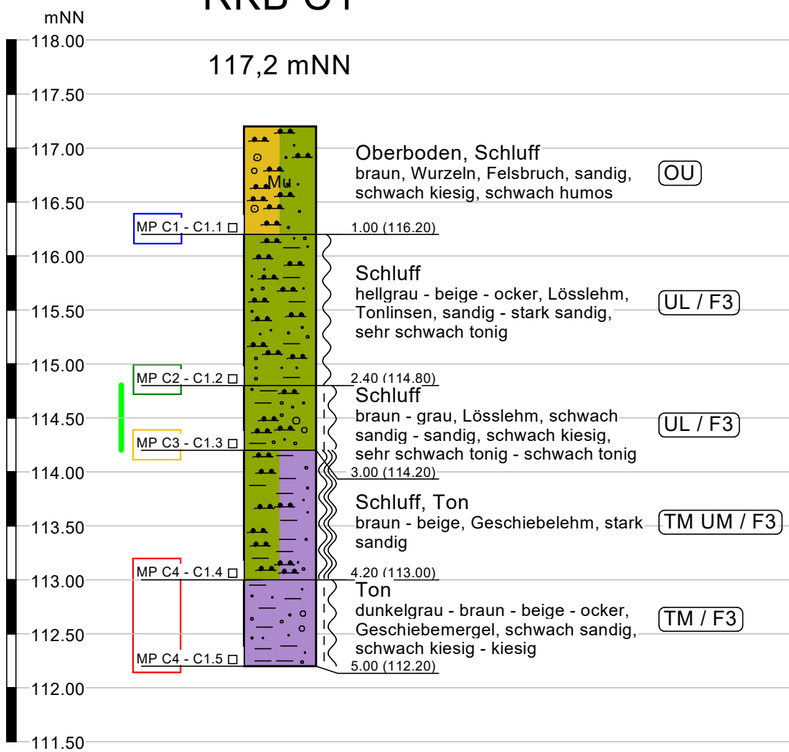



# RKB C2

117,6 mNN

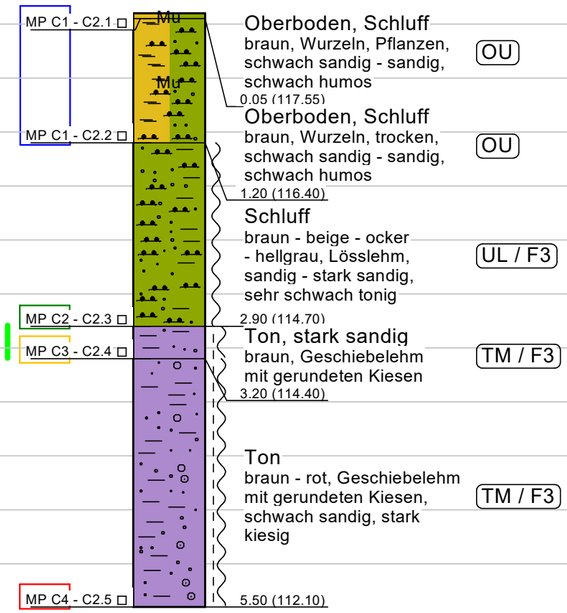


# RKB C3


117,4 mNN

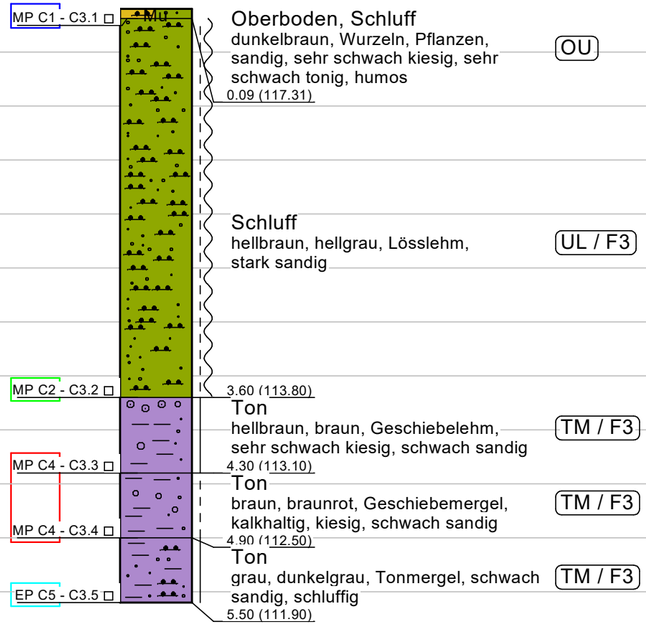



## Untersuchungsergebnisse chemische Analysen

| Mischprobe C1 | Mischprobe C2 | Mischprobe C3 | Mischprobe C4 | Einzelprobe C5 |
|---|---|---|---|---|
| LAGA-Boden: Z 1.1 | LAGA-Boden: Z 0 | LAGA-Boden: Z 0 | LAGA-Boden: Z 0 | LAGA-Boden: Z 1.1 |
| DepV: DK 0 | DepV: DK 0 | DepV: DK 0° | DepV: DK 0 | DepV: DK 0° |
| AVV: 17 05 04 | AVV: 17 05 04 | AVV: 17 05 04 | AVV: 17 05 04 | AVV: 17 05 04 |

## Legende Bodenarten und Konsistenzen




° Zulässige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behördlichen Zustimmung bedürfen, können den Anlagen 3.30 und 3.31 entnommen werden.

## Bodenlaborprogramm

Labor-Nr.: 010
- Wassergehalt
- Proktordichte
- Sieb-/Schlämmung
- Atterberg
- Enslin

## Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

| Klasse | Frostempfindlichkeit | Bodengruppe |
|---|---|---|
| F 1 | nicht frostempfindlich | GW, GI, GE, SW, SI, SE |
| F 2 | gering bis mittel frostempfindlich | TA, ST, GT, SU, GU |
| F 3 | sehr frostempfindlich | TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, GT*, SU*, GU* |


INGENIEURGESELLSCHAFT
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 71 21 0
Fax.: 0231 / 92 71 21 22


Bauvorhaben :
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber :
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Anlage : 2.8

Projekt Nr.: 21-4728-04

Maßstab [L/H]: 1 : 60 / 1 : 50

Datum : 18.08.2021

# Rammkernbohrungen RKB C1 bis RKB C3: Zufahrt Pakrhaus-Süd