Freigabe	Änderungen:	Datum	Index:	Planbezeichnung.:	Maßstab:
Datum	**Anlage LV**	20.02.26	0	Übersicht BT Nord Türen 3.OG+4.OG	Dat.: 20.02.26
Arch.					Gez:

UE 50.06 -0

NBN-ARC-A-UE-XX-TUE-5006-0-LV

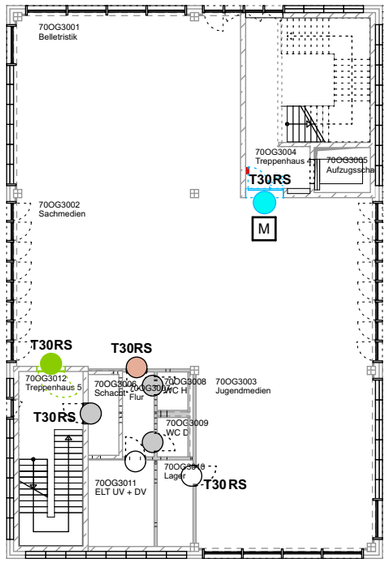

3.OG

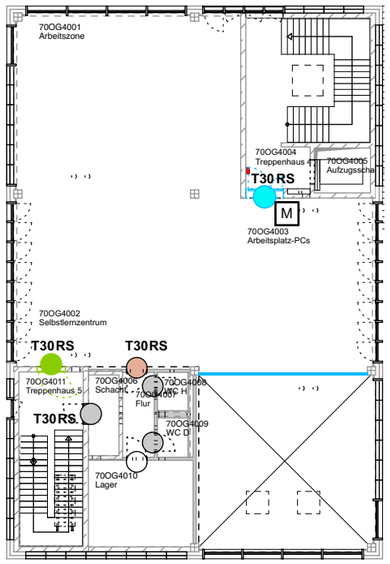

4.OG

Massivholzrahmentüren

- **Tür Erschließungsbereiche, Auditorium** *Gewerk Tischler*
  1- und 2 flgl. Massivholz-Rahmentür mit Oberlicht
  tlw. mit Brandschutzanforderung
  Holzstockzarge mit Erweiterung
- **Systemtür Festverglasung, z.B. Windfang** *Gewerk Systemtrennwand*
  Massivholzrahmentür in Pfosten-Riegel-Fassade

Türen mit Holzzargen

- **Tür Lern-und Fachbereiche, Forum** *Gewerk Tischler*
  1-flgl. Massivholz-Rahmentür tlw. mit Oberblende und Seitenteil,
  tlw. erhöhte Schallschutzanforderung, tlw. mit Brandschutzanforderung
  Holzstockzarge mit Erweiterung
- **Tür Erschließung Nebeneingang** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür furniert
  tlw. mit Brandschutzanforderung
  Holzumfassungszarge ohne Zierfalz furniert
- **Tür Lernbereiche Durchgang** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür furniert tlw. mit Glasausschnitt
  erhöhte Schallschutzanforderung,
  Holzumfassungszarge ohne Zierfalz furniert
- **Tür Verwaltung** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür furniert tlw. mit Glasausschnitt
  tlw. erhöhte Schallschutzanforderung,
  Holzumfassungszarge ohne Zierfalz

Türen mit Stahlzargen

- **Tür Erschließungskerne Standard** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür furniert
  Stahlumfassungszarge 2-teilig lackiert
- **Tür Erschließungskerne WC barrierefrei** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür furniert
  Stahlturnhallenzarge lackiert
- **Tapetentür Technik** *Gewerk Tischler*
  1 flgl. Holzplattentür HPL-beschichtet
  Stahlumfassungszarge 2-teilig lackiert
- **Tür innere Erschließung z.B. Technik- und Lagerflächen** *Gewerk Tischler*
  1- und 2 flgl. Holzplattentür HPL-beschichtet,
  innen und aussen öffnend, tlw. mit Brandschutzanforderung
  Stahlumfassungszarge 2-teilig lackiert

Stahltüren

- **Revisionsklappen** *Gewerk Metallbau*
  Stahlblechtüren, Dünnfalz mit Brandschutzanforderung,
  Eckzarge 4-seitig, lackiert
- **Brandschutzabschluss T90RS** *Gewerk Metallbau*
  Stahlblechtür, Dickfalz mit Brandschutz- und erhöhte Schallschutzanforderung,
  Stahlumfassungszarge, lackiert

Tore

- **Rolladen Ausgabe Küche** *Gewerk Metallbau*
  Steuerung mit Schlüsselschalter
- **Brandschiebtor mit Schlupftür** *Gewerk Metallbau*
  T30RS mit eigener Steuerung und Rauchmelder

Festverglasung und Durchblickfenster

- **Festverglasung** *Gewerk Systemtrennwand*
  Massivholz-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Sicherheitsverglasung
  tlw. mit Brandschutzanforderung und Schallschutzanforderung
- **Durchblickfenster** *Gewerk Systemtrennwand*
  Massivholzrahmenkonstruktion mit Sicherheitsverglasung
  tlw. mit Brandschutzanforderung und Schallschutzanforderung

Türtechnik

- M — **Offenhaltung über Magnet**
  bei Brandschutztüren mit RMZ und eigenen Rauchmeldern,
  Zuleitung 230V durch Leerrohr im Sturzbereich
- Sc — **Offenhaltung über Türschliesser**
  bei Brandschutztüren mit RMZ und eigenen Rauchmeldern,
  Zuleitung 230V durch Leerrohr im Sturzbereich
- A — **Antrieb**
  bei 2fl.-Türen Gangflügel mit Antrieb, Standflügel mit Türschliesser,
  Zuleitung 230V durch Leerrohr im Sturzbereich
- Fts — **Fluchttürsteuerung**
  flurseitig, Zuleitung 230V am Terminal, Verkabelung zum innseitigen
  Nottaster und elektrom. Türverriegelung

MNGES

Maße am Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.

Bauherr:
ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Planung: