Techn. Anlagen (Entwässerung/ Beleuchtung)

HA — Hofablauf, (L/B) 30/30 cm, C250

SA — Straßenablauf, (L/B) 30/50 cm, C250

EK1 — Kastenrinne 1000/250/200mm(L/B/H) C250

EK1 — Fassadenrinne 1000/250/200mm(L/B/H)
Einlaufkasten EK2, Bk B125

MS — Muldenstein, Betonstein

HKLS

Rohrtrasse-ADS Druckleitung SW ø70 mm

Rohrtrasse-AEL Entlüftung Abwasser ø70 mm

Bauwasseranschluss

Rohrtrasse-ASI Industrielles Abwasser ø100 mm

Rohrtrasse-ABW Brauchwasser ø40 mm

RW / SW - Schächte, Dimensionierung gem. Plan

Rohrtrasse-ARW Regenwasser ø150 mm

Rohrtrasse-AGL Grundleitung ø150 mm

Kanal-EHA Fortluft 1400 mm / Fortluftturm

Kanal-ODA Außenluft 1400 mm / Außenluftturm

Kanal-ETA Entrauchung 400 mm

Löschwassertank

Löschwassertank, nutzbares Vol. ca. 52.000 Liter

Rohrtrasse, Sauganschluss - FLW Löschwasser ø125 mm

Entlüftung Löschwassertank ø100 mm

Hydrant

Hydrant

Rohrtrasse-PWC Kaltwasser ø40 mm

Füllkörperrigole

Rohrrigole

ELT

Rohrtrasse-SEL Elektroleitung ø80 mm

Erdkabel, Beleuchtung, 2xN2XH-J 5x6mm² (Anzahl in Klärung!)

Leerrohr- DN 160

Leerrohr- DN 100

1x LWL Monomode OS2 1x24 E9/125mm

ML-P — Mastleuchte Planung

Fernwärme

Rohrtrasse-SES Steuerleitung ø150 mm

Rohrtrasse-HPV Primär Vorlauf ø40 mm


Verteiler

Alle Maße und Höhen sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

Verfasser	Inhalt / Bezeichnung	Dateiname	Datum
Plangrundlagen			

Änderungen/ Ergänzungen	Index	Datum	ges.

Übersichtsplan

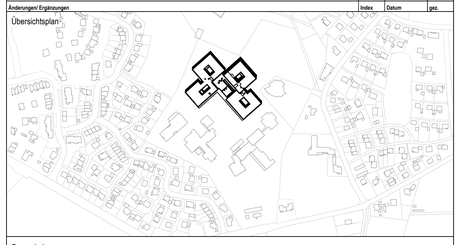

Bauvorhaben

LWL-Ersatzneubauten
Albatros- und Opticus Schulen Bielefeld

Bauherrschaft

Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL)
Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Fürstenbergstraße 10 | 48147 Münster

LWL Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe.

Datum, Unterschrift

Plannummer	Planinhalt	Datum	Index
208_P12_A_043.0_500_0V	**Übersichtsplan - Techn. Anlagen in Freianlagen**	**28.10.2026**	

Projektnr.	Leistungsphase	Status	Maßstab	Planformat
22-21	Ausführungsplanung		1:500	0,939 / 0,953

Dateipfad/-name	Geodätisches Bezugssystem	Bezugshöhe Hochbau
260915-2221-0-5-LP-01-techn Anlagen.vwx	Amtliches Lagebezugssystem ____ (____-Koordinatensystem)	±0,00 = _____ m ü. NHN