1. BÜRO - UZ-Stahl, Türblatt Holzoptik, z.B. JELDWEN o. glw.

Büro Standard I Mitarbeiterbüro bzw. Fachdienstleitung, Think Tank, Bibliothek, DG Geb A z.B. Büro Elternkind

Tür mit Glasausschnitt ca. 40x167.5 cm
- 1.01 x 2.26 m
- Stahlumfassungszarge, Farbton z.B. Umbragrau
- Türblatt HPL-Schichtstoff in Holzoptik

Tür Standart Büro: R`w, erf >= 32 dB, R`w, p >= 37 dB
Tür Fachdienstleitung: R`w, erf >= 37 dB, R`w, p >= 42 dB

Überarbeitung zu Tür mit Glasausschnitt gem Abst mit SGG am 28.11.25

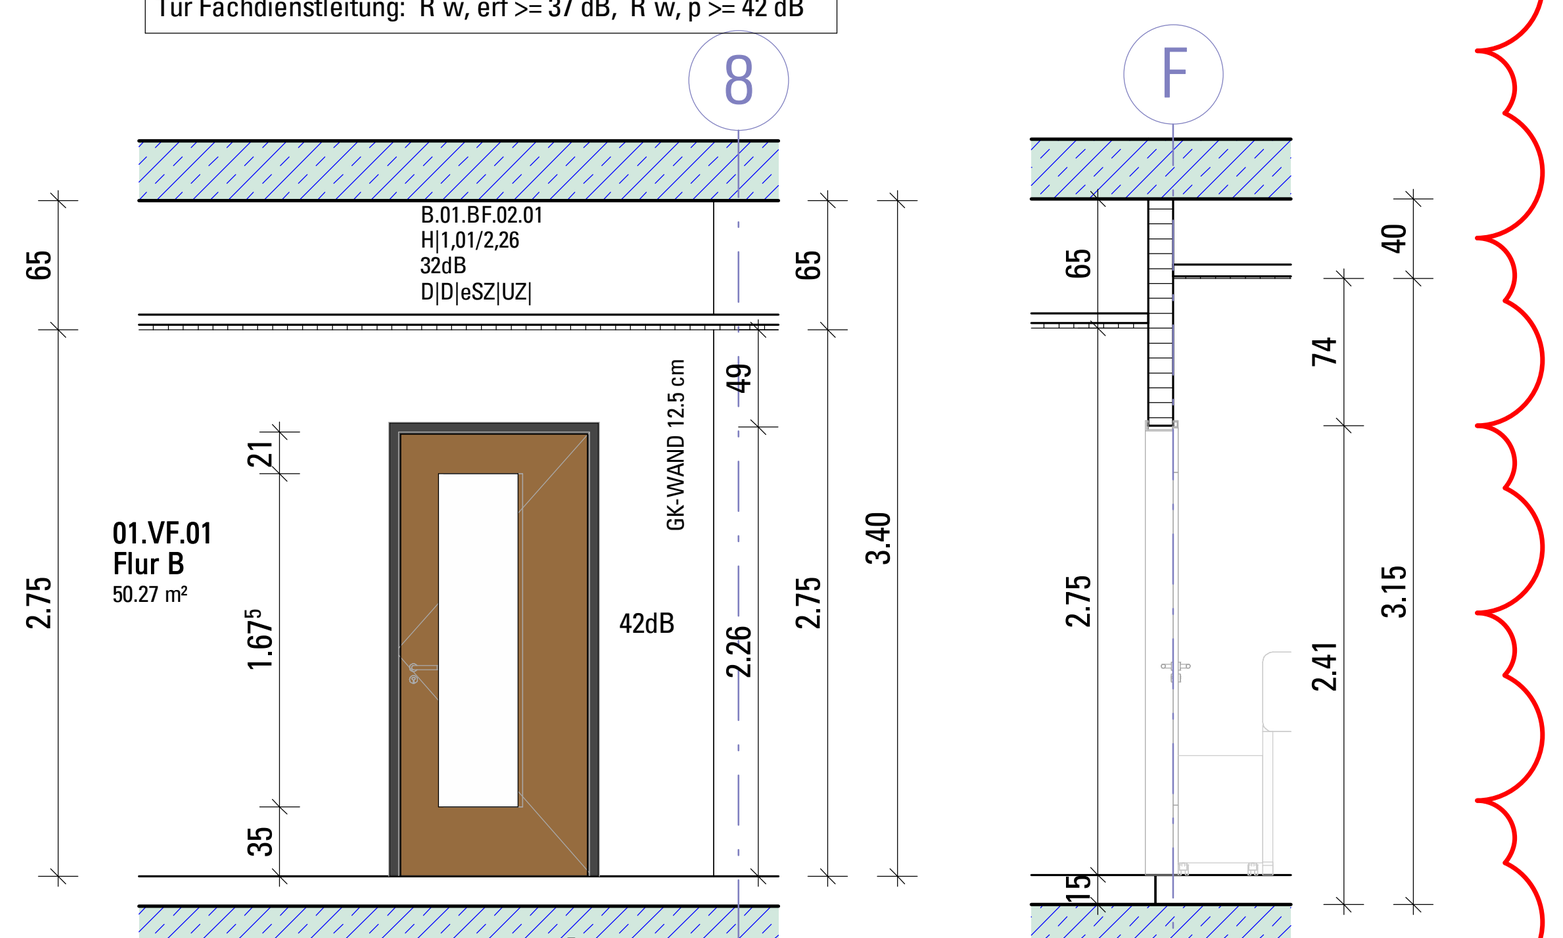

TU-001 **TU-001 AN Bürotür** 1 : 50

TU-022 **TU-022 AN Tür Büro** 1 : 50

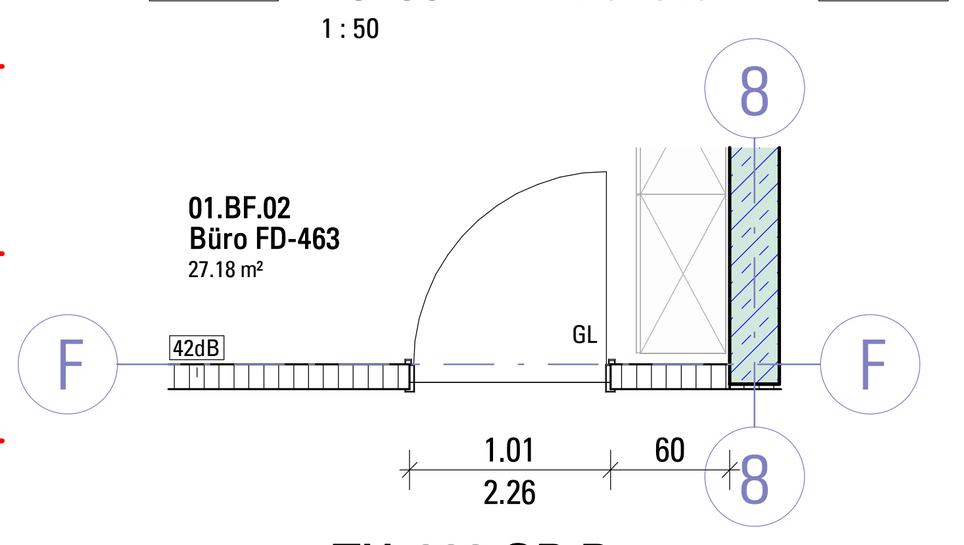

TU-002 **TU-002 GR Büro** 1 : 50

2. WC-ANLAGEN - UZ-Stahl, Türblatt mit Blende,Holzoptik

z.B. Zugang WC-Anlagen - Stahlumfassungszarge Farbton z.B. Umbragrau , Türblatt HPL-Schichtstoff in Holzoptik, Oberlichtblende, lichte Durchgangshöhe 2.20

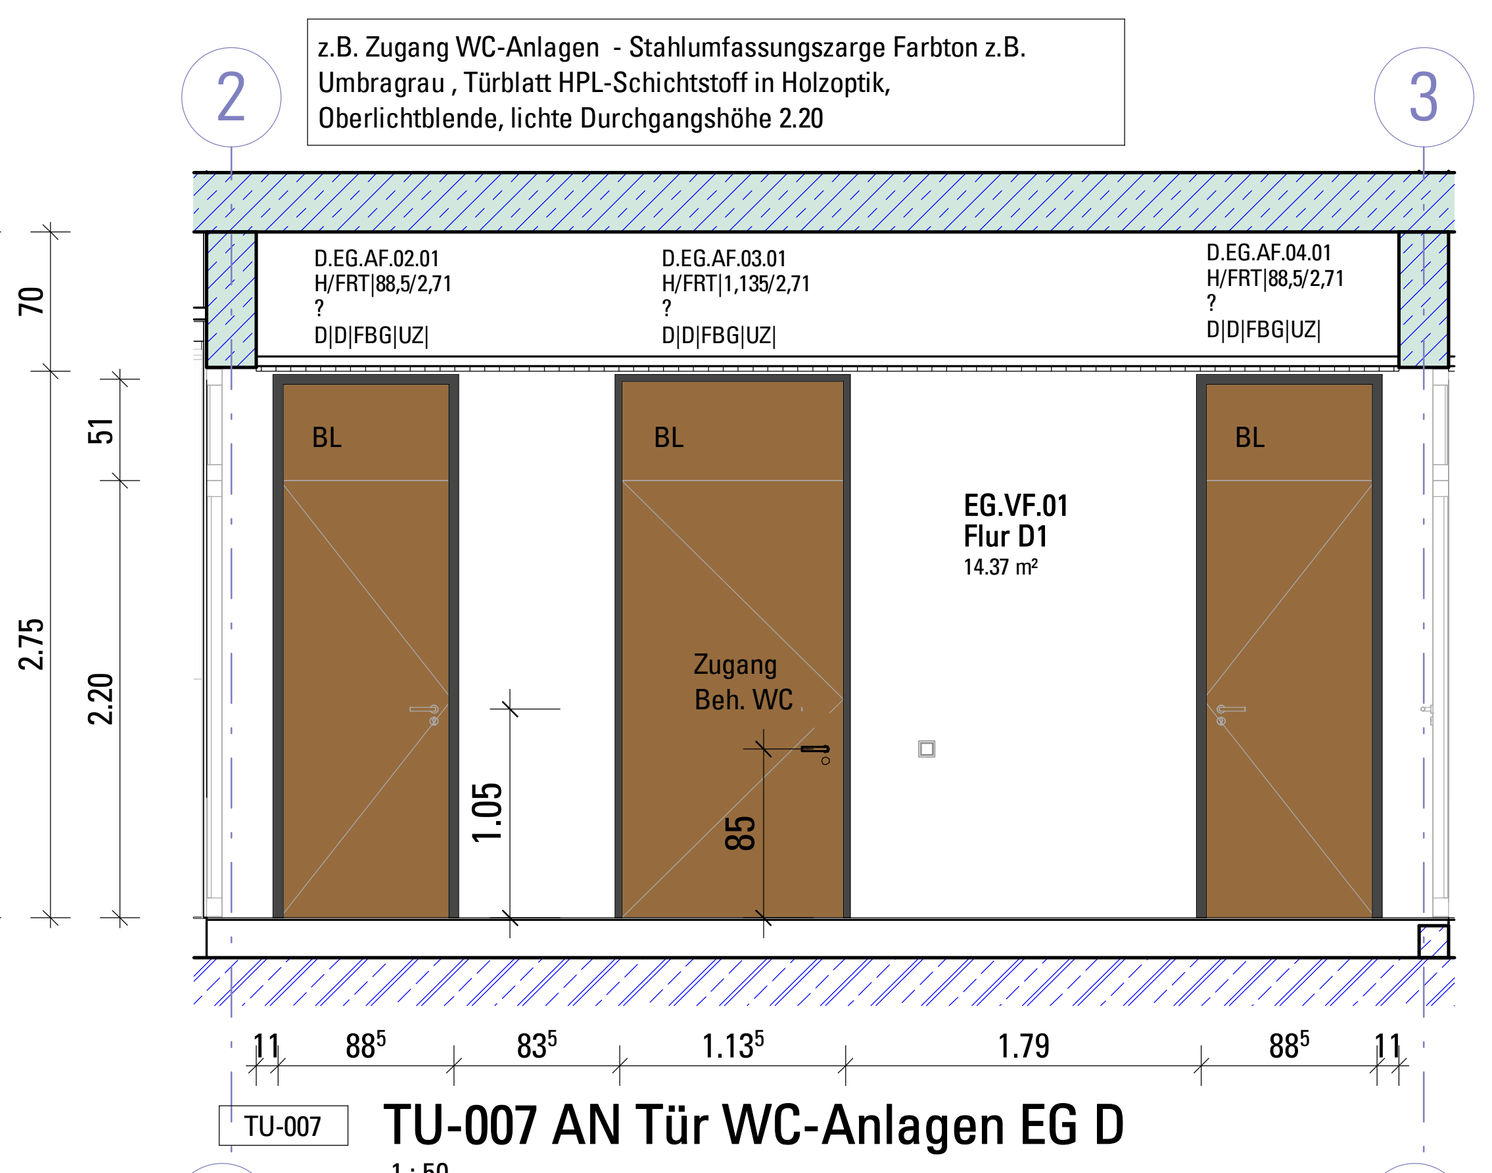

z.B. Zugang WC-Anlagen/Umkleiden
- Stahlzarge, Türblatt HPL-Schichtstoff mit Holzoptik, ohne Oberlichtblende

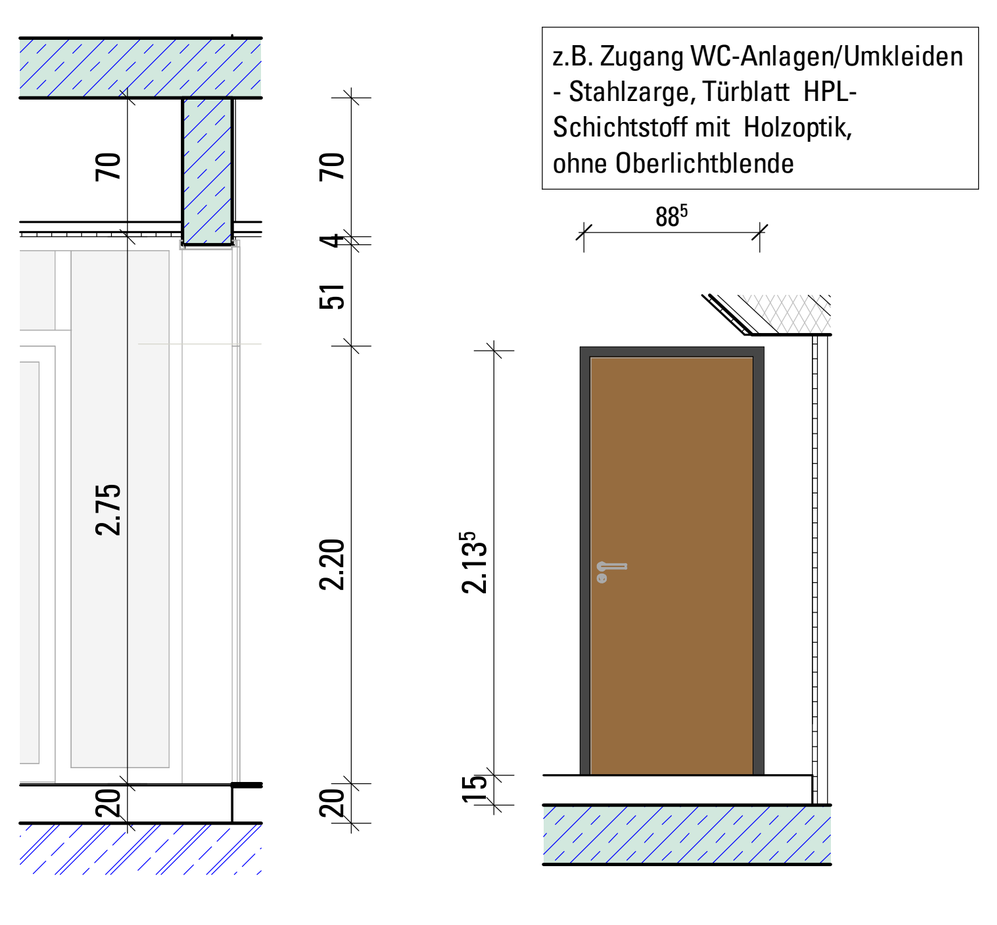

TU-007 **TU-007 AN Tür WC-Anlagen EG D** 1 : 50

TU-007.1 **TU-007.1 AN Tür WCs ohne BL** 1 : 50

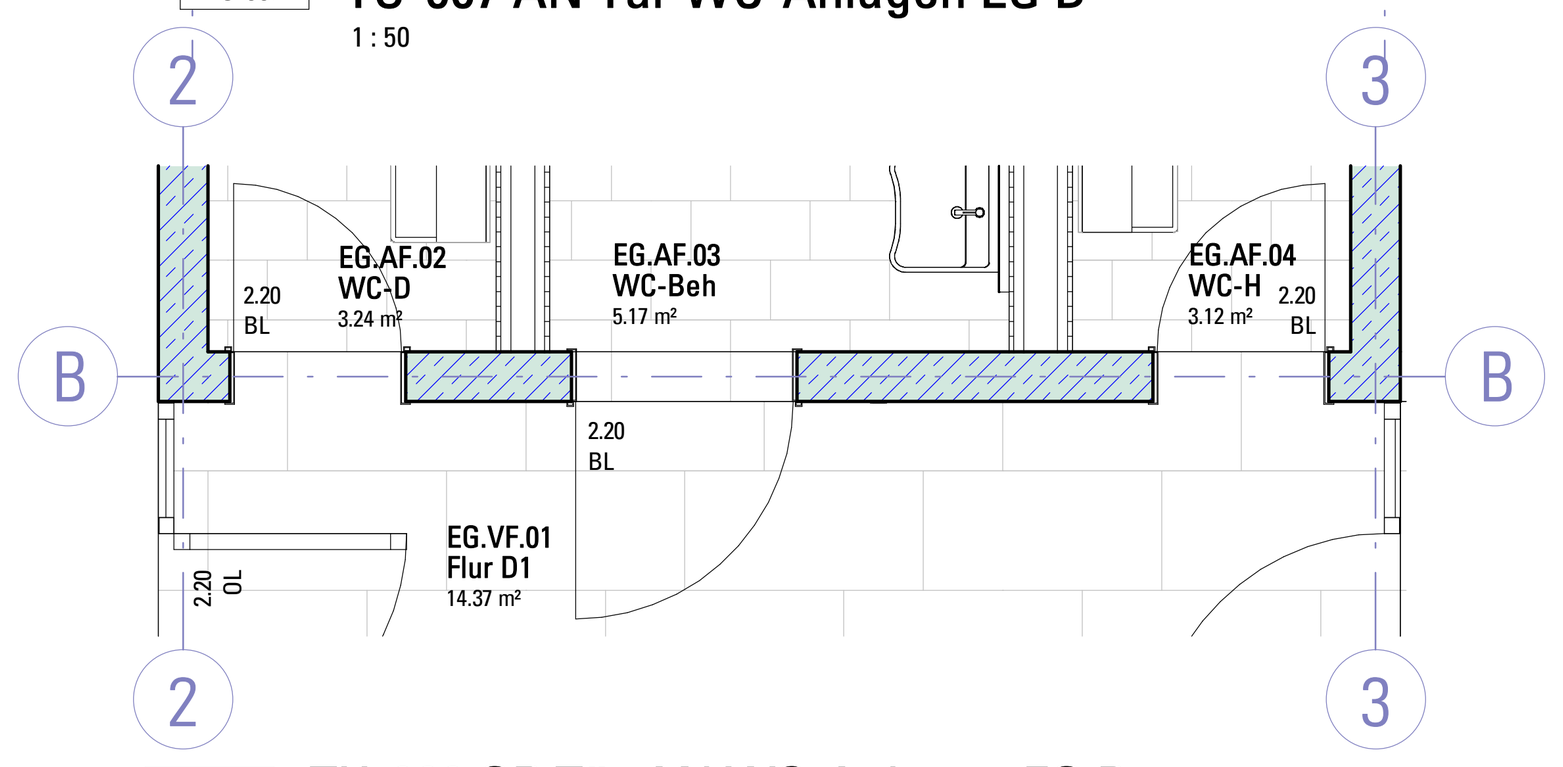

TU-008 **TU-008 GR Tür AN WC-Anlagen EG D** 1 : 50

6. Stahlblechtüren - UZ

z.B. Teckentrup o. glw.

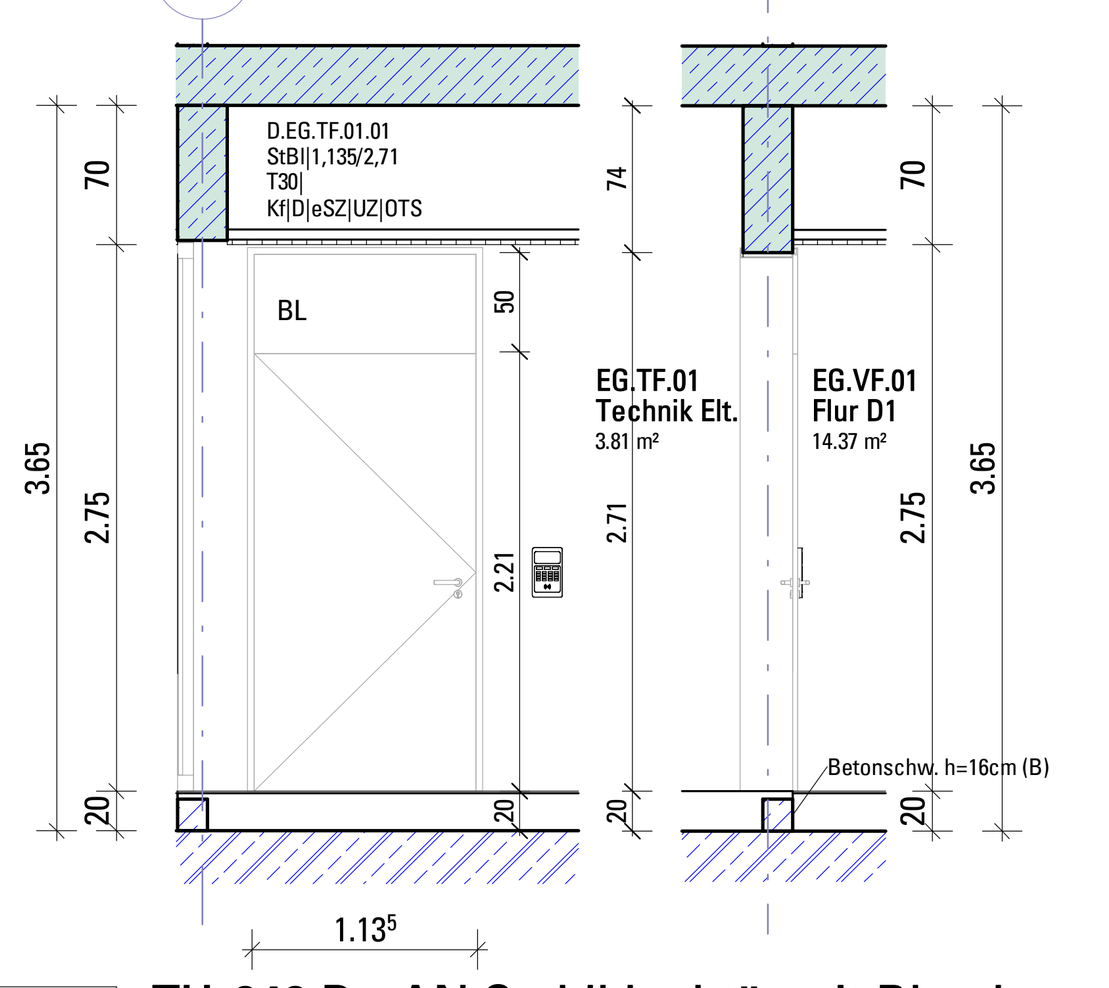

TU-048 **TU-048 D - AN Stahlblechtür mit Blende** 1 : 50

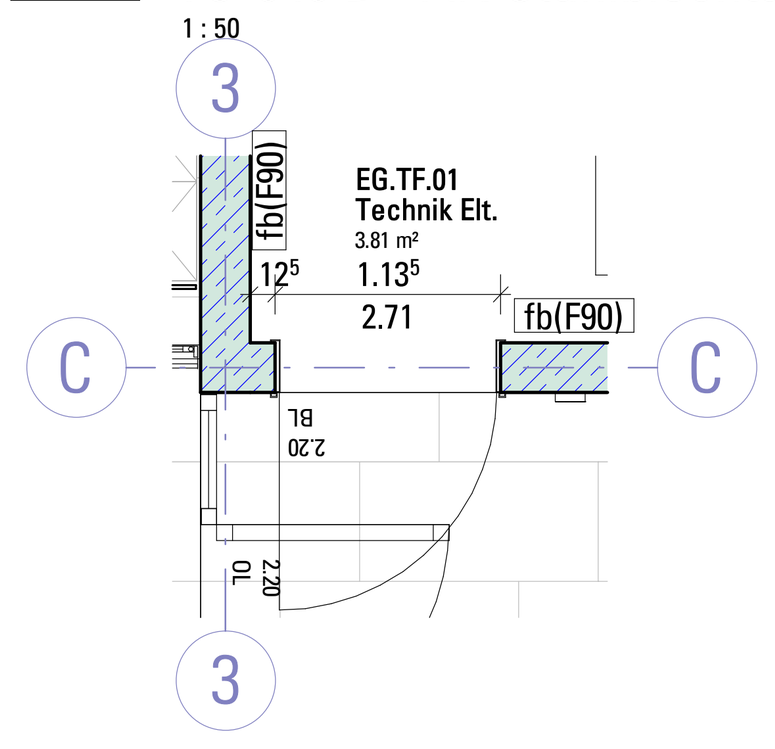

2 **TU Stahlblech mit Blende** 1 : 50

z.B. Novoferm o. glw.

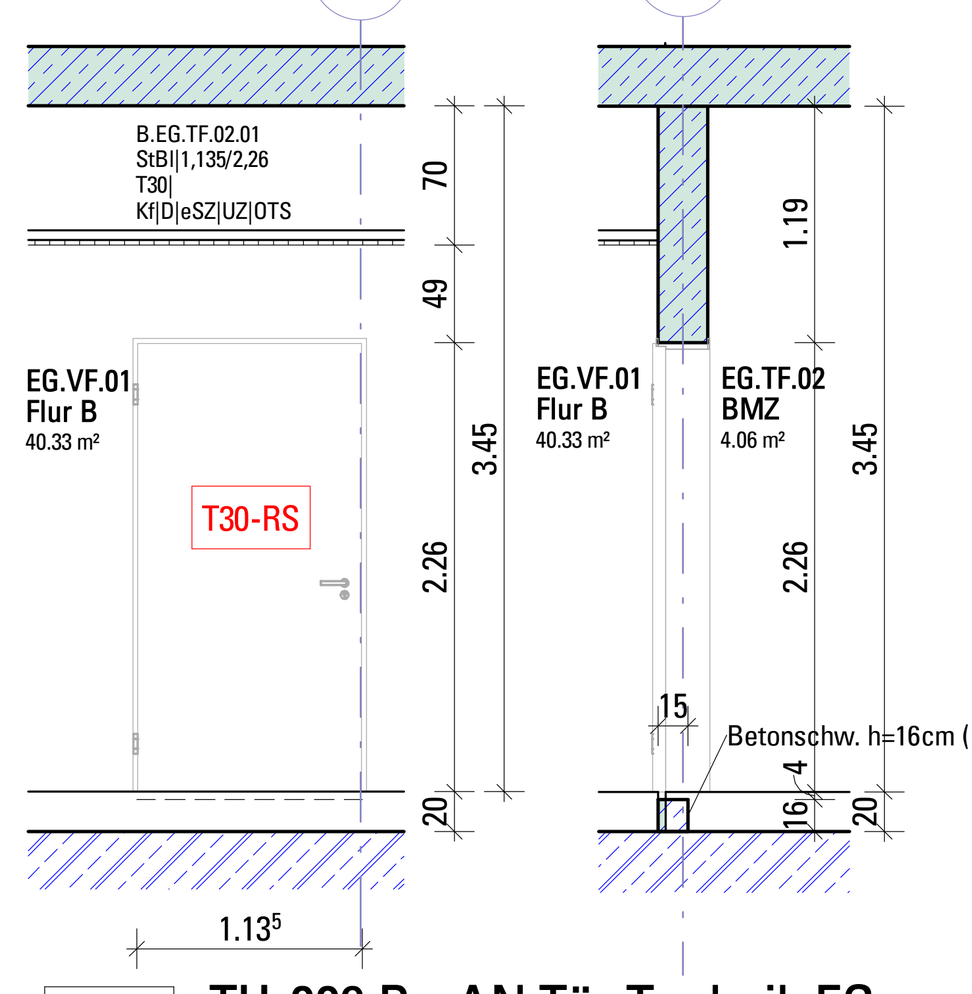

TU-009 **TU-009 B - AN Tür Technik EG** 1 : 50

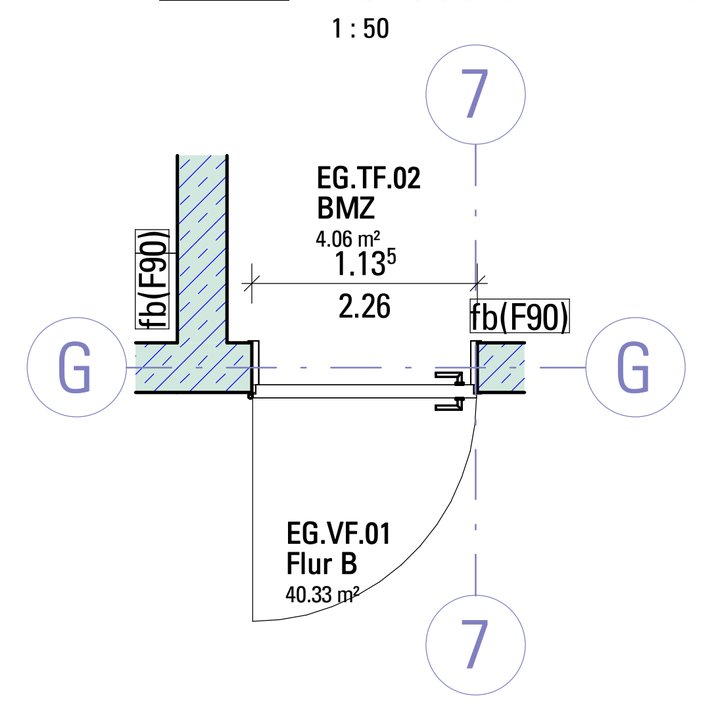

TU-010 **TU-010 GR Tür Technik EG** 1 : 50

Stahlblechtür Technikräume, teilweise Brandschutz

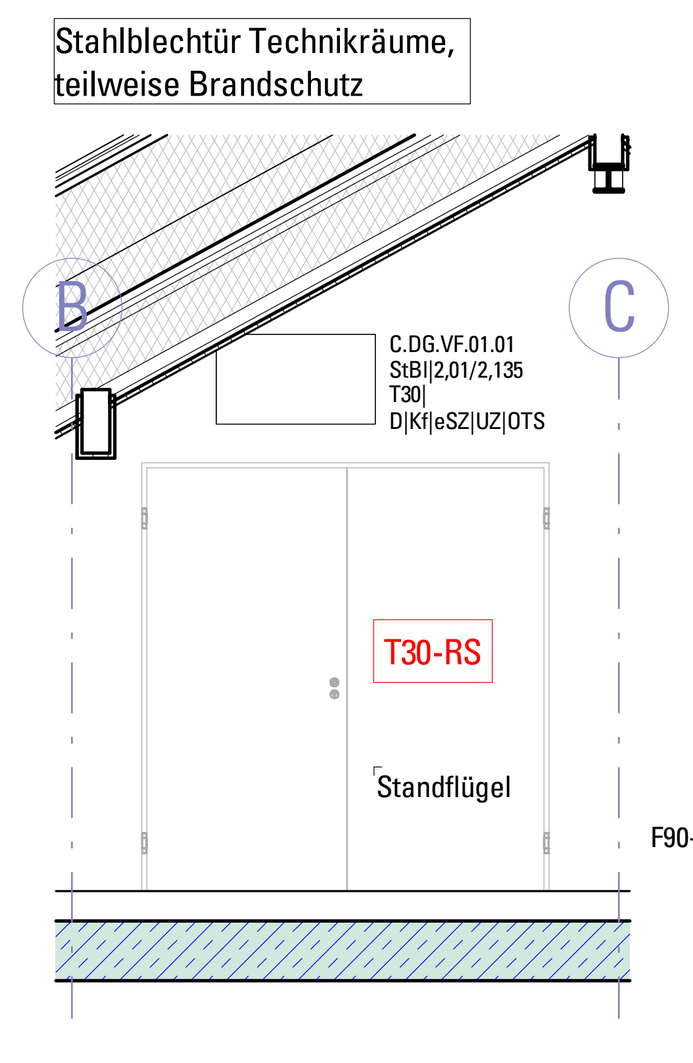

TU-035 **TU-035 - AN Stahlblechtür** 1 : 50

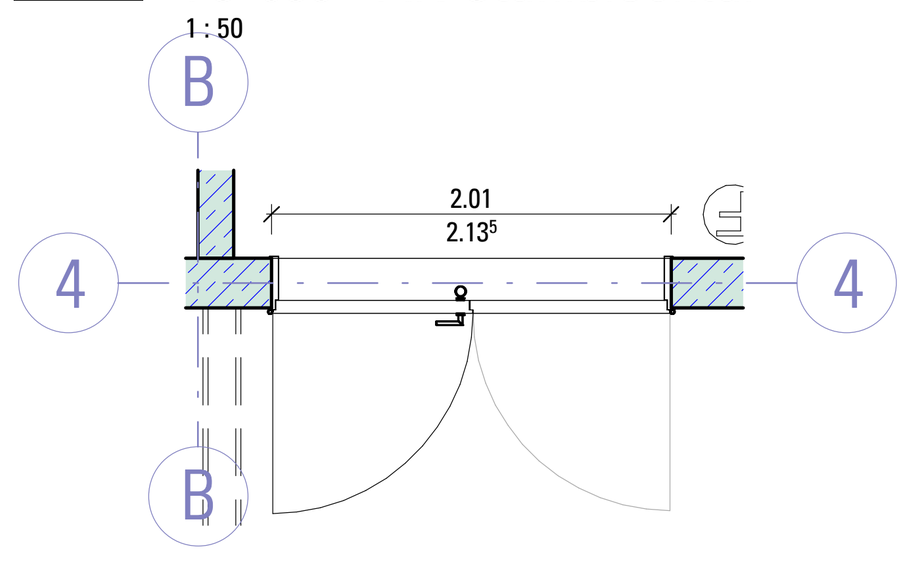

TU-036 **TU-036 GR Stahlblechtür 2 flg.** 1 : 50

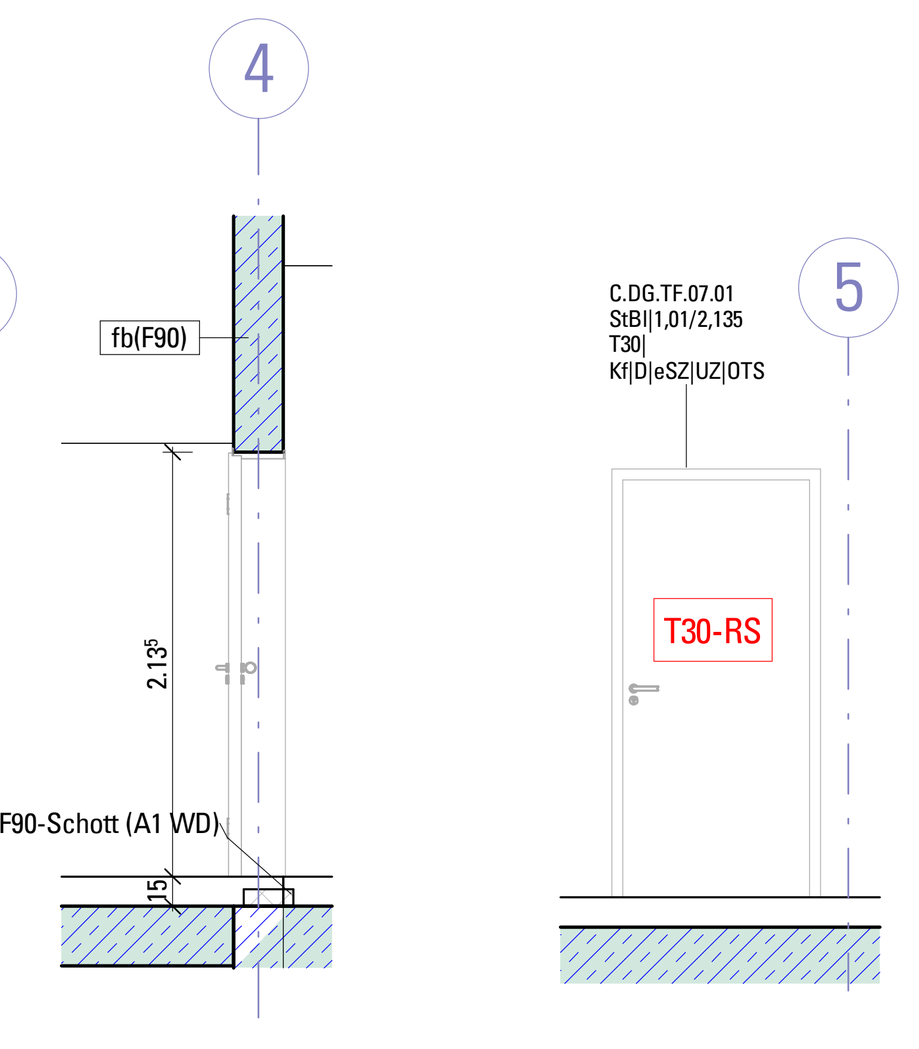

TU-038 **TU-038 AN Stahlblechtür 1 flg.** 1 : 50



TU-039 **TU-039 GR Stahlblechtür 1 flg.** 1 : 50

5. Stahlblech EG TH AB, Brandschutz, z.B. Novoferm o. glw.

Zugang UG - Stahlblechtür mit Stahlblockzarge

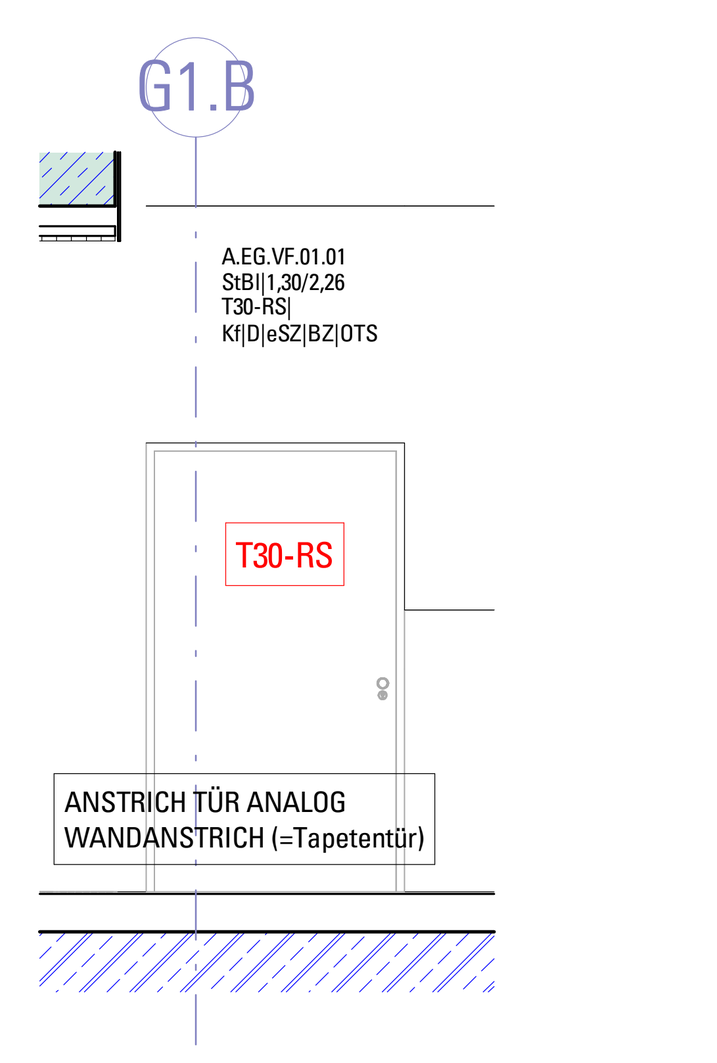

TU-029 **TU-029 AN Tür Treppe UG** 1 : 50

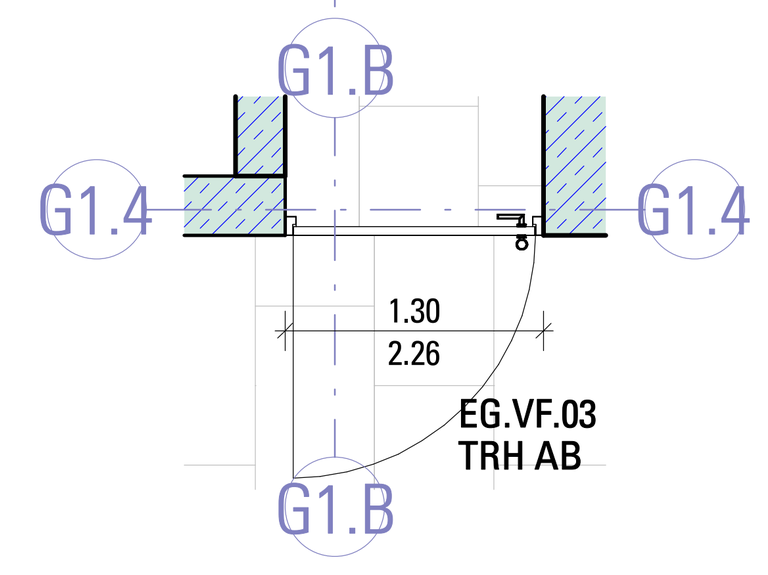

TU-030 **TU-030 GR T30-Tür Treppe UG** 1 : 50

3. GEBÄUDE A, EG historisch - Holzstockzarge, z.B. Neuform o.glw.

Gebäude A, Erdgeschoss, teilweise T30-RS, 1 x Feststellanlage

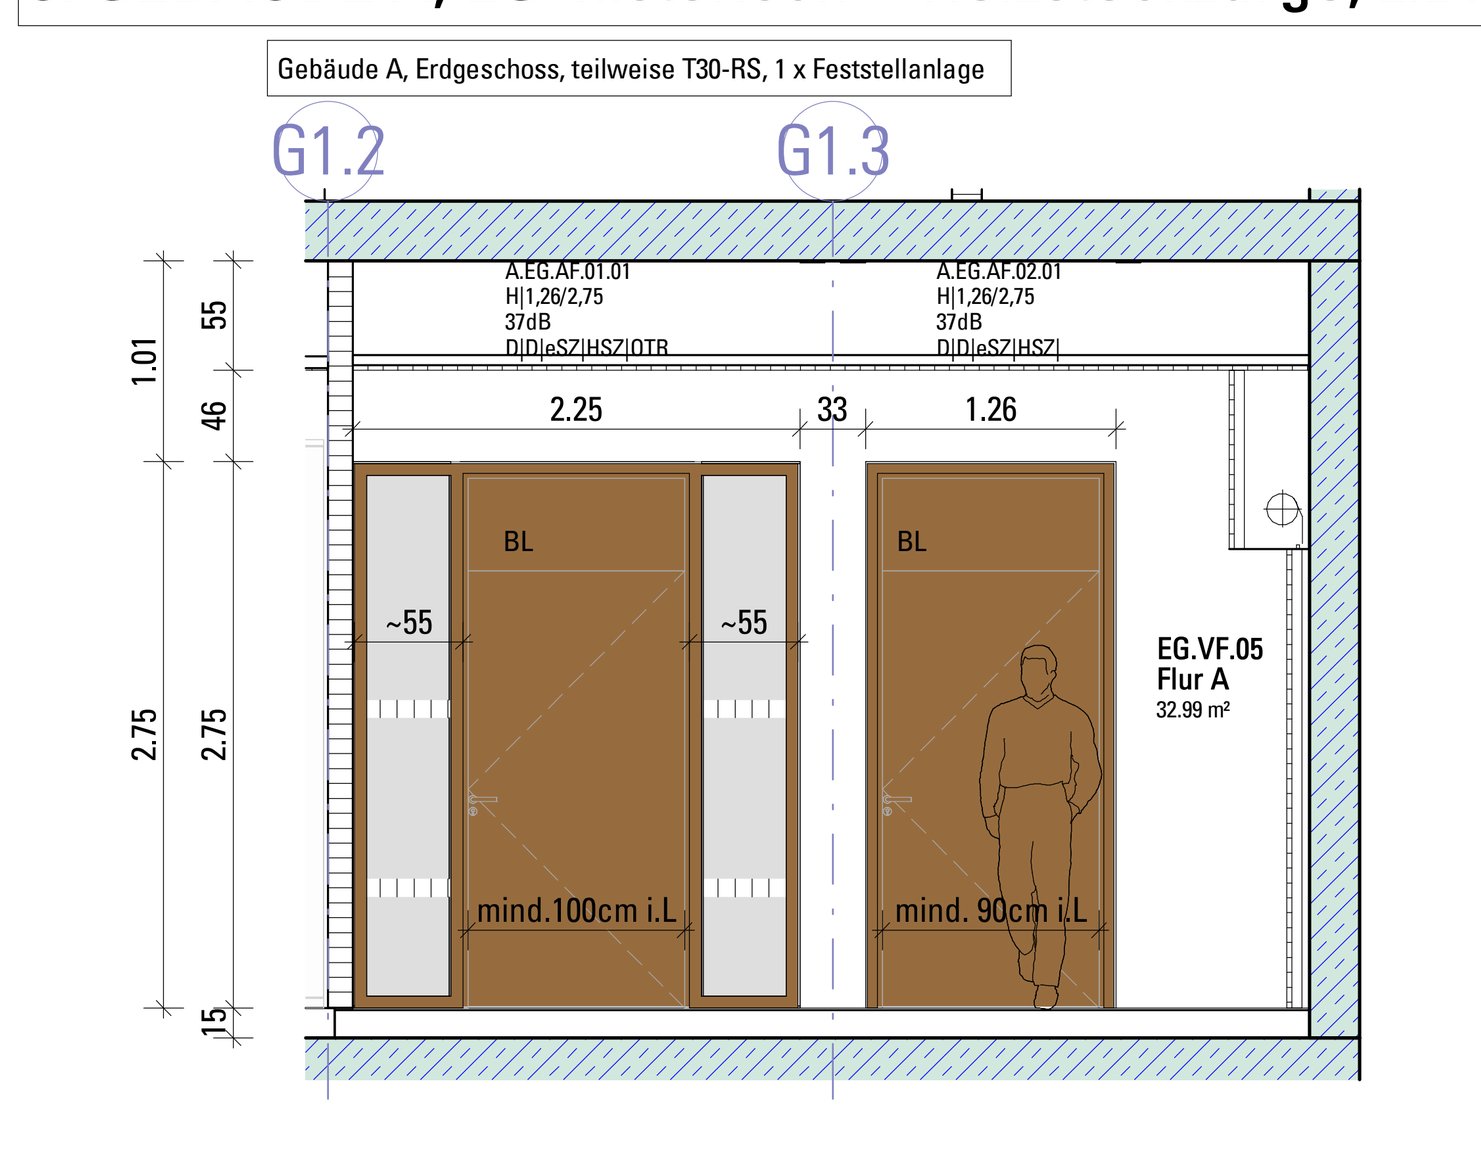

TU-011 **TU-011 SC Tür Trauzimmer** 1 : 50

S. PLAN 5903

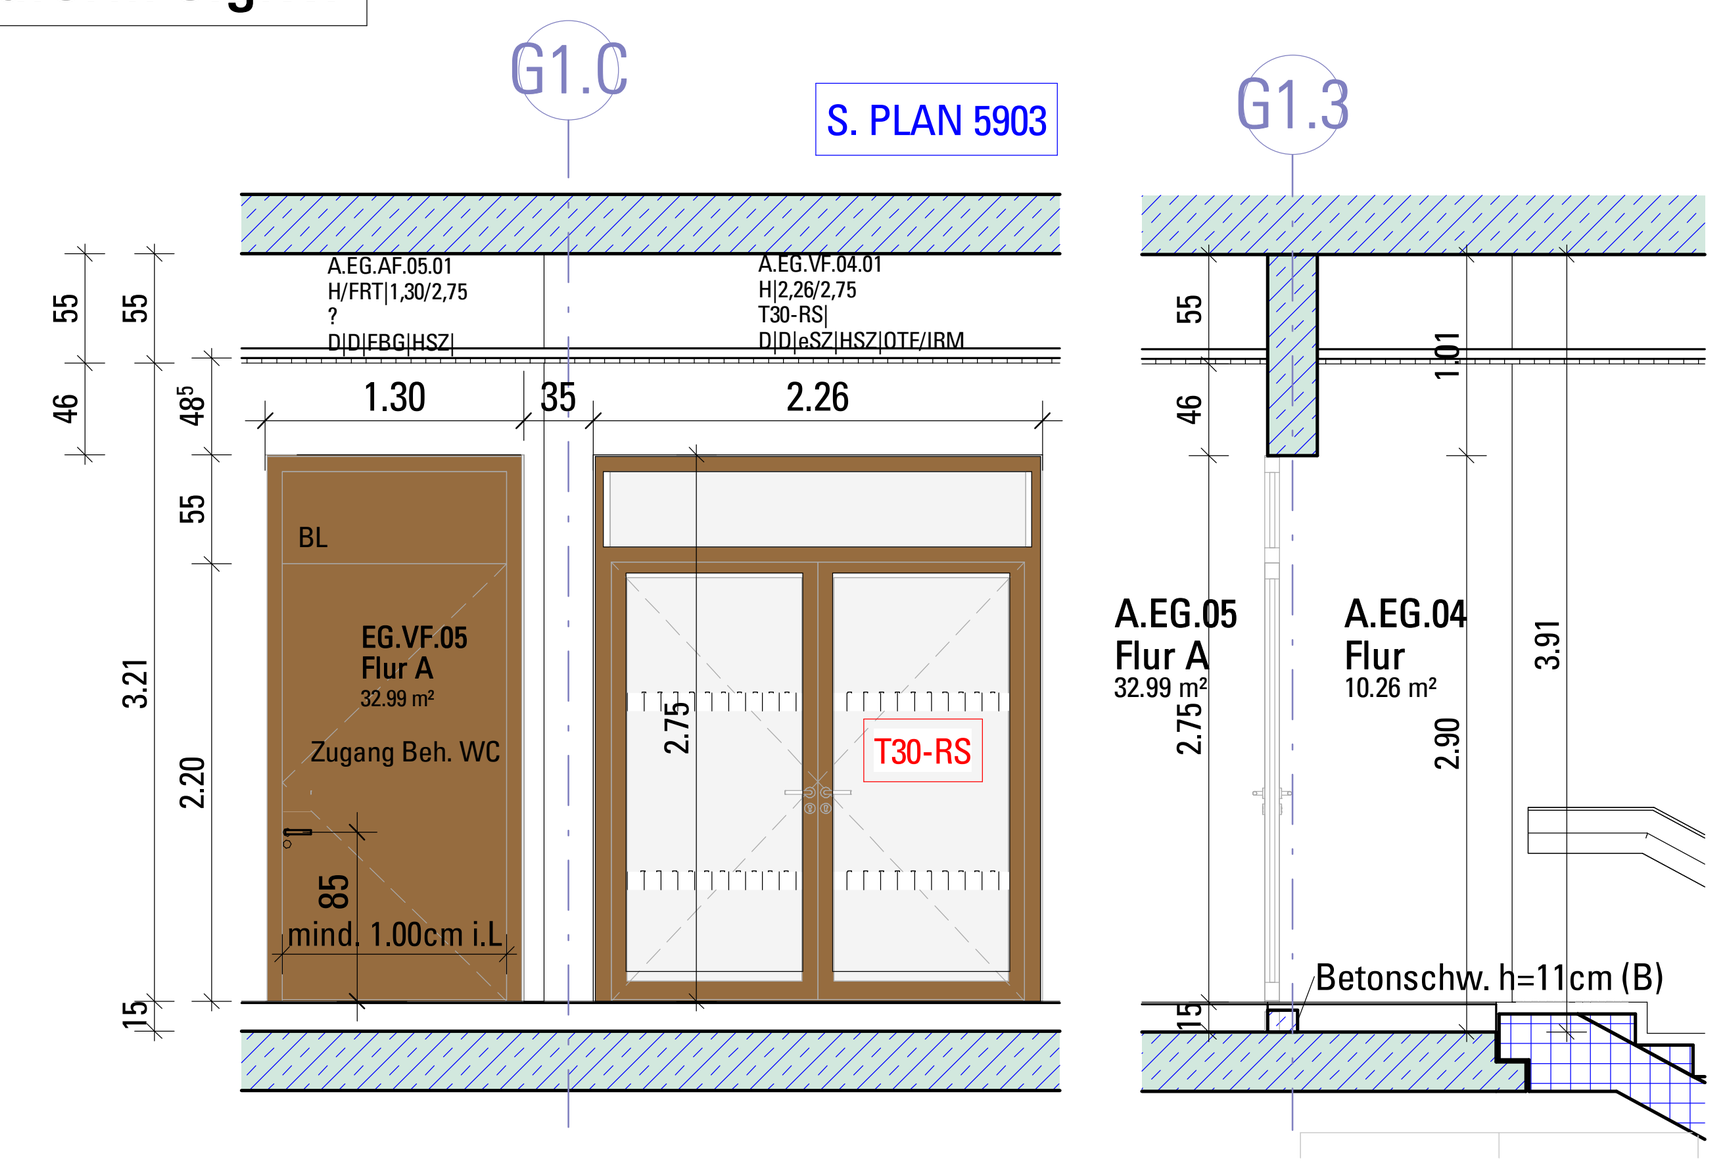

TU-013 **TU-013 AN Türen EG Gebäude A** 1 : 50

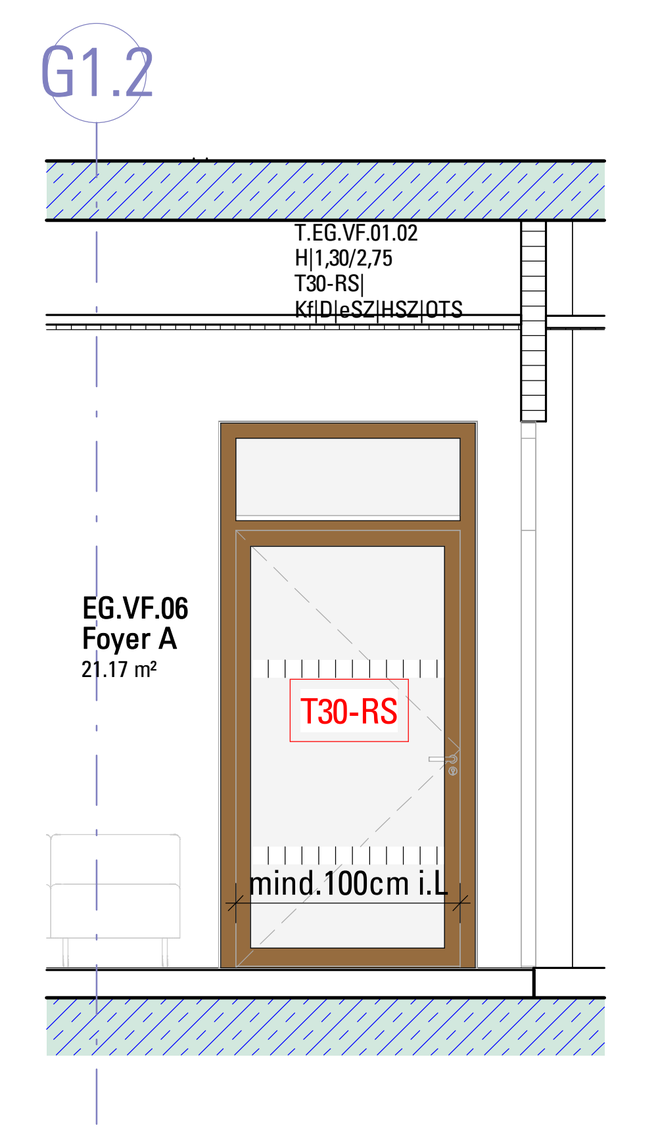

TU-015 **TU-015 AN EG Gebäude A Foyer/Turm** 1 : 50

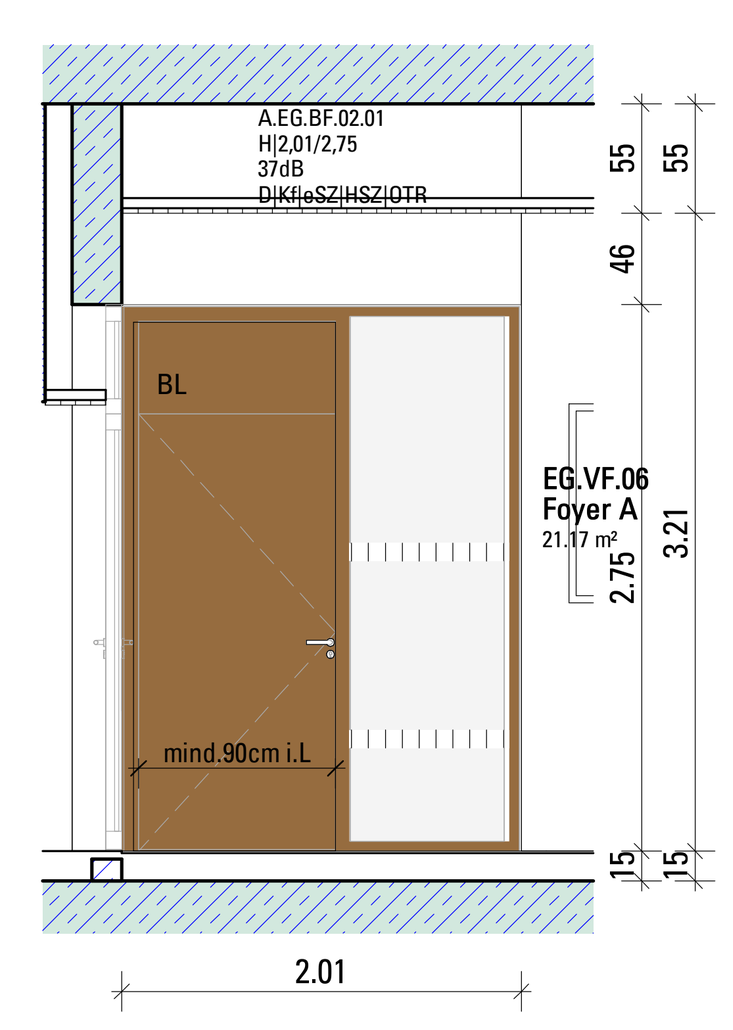

TU-017 **TU-017 AN EG Gebäude A Vorzimmer** 1 : 50

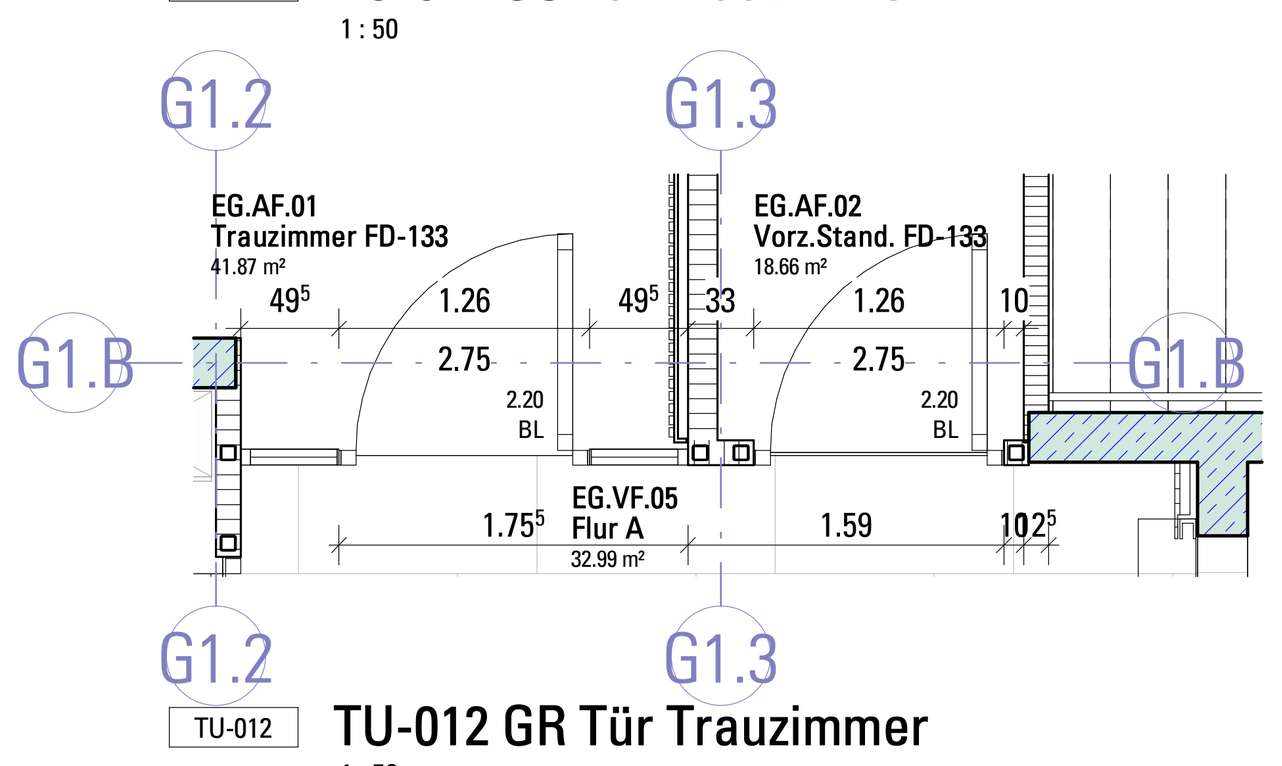

TU-012 **TU-012 GR Tür Trauzimmer** 1 : 50

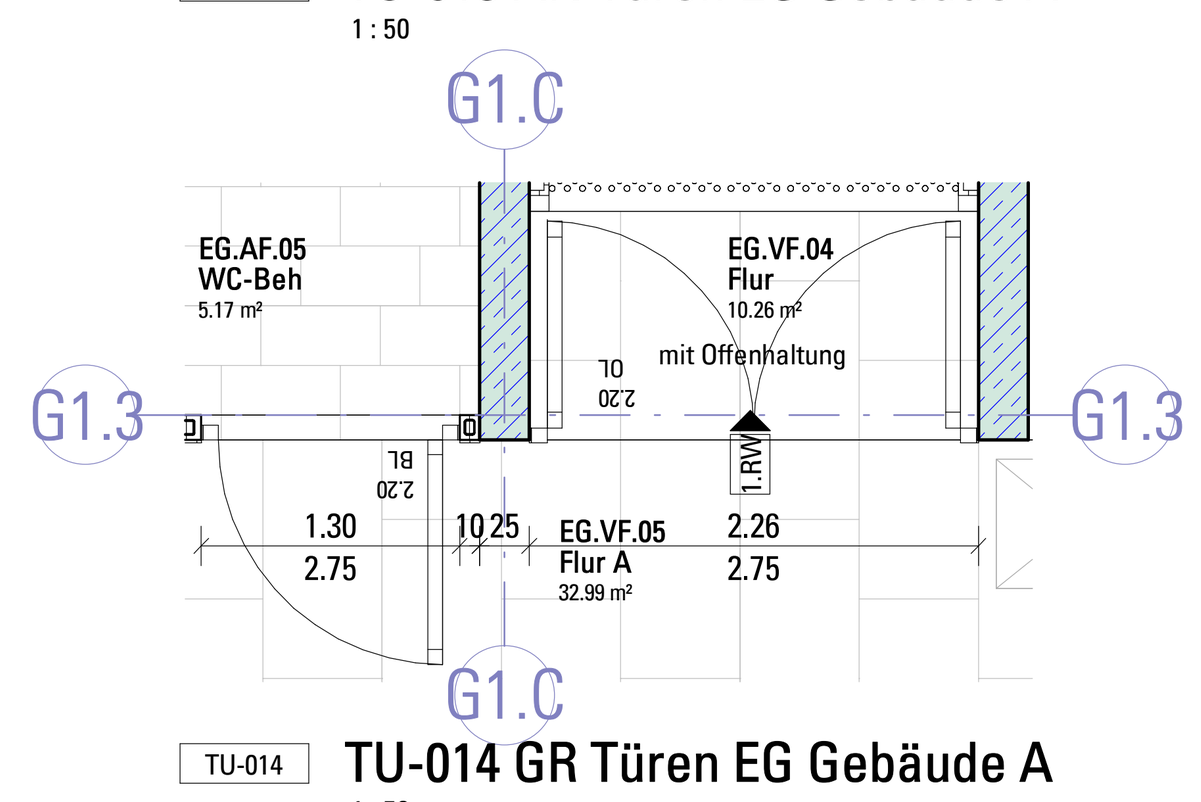

TU-014 **TU-014 GR Türen EG Gebäude A** 1 : 50

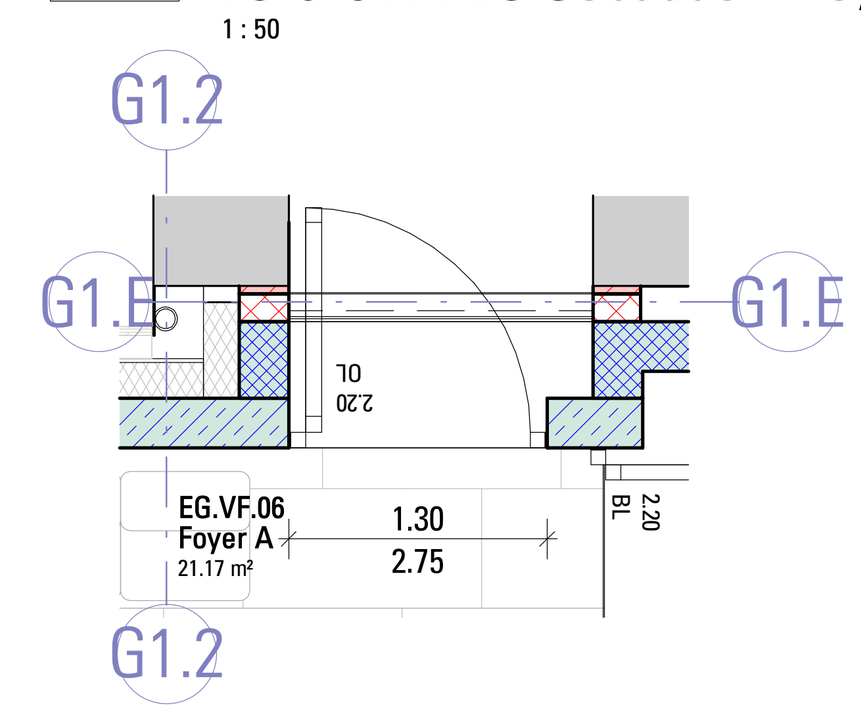

TU-016 **TU-016 GR EG Gebäude A Foyer/Turm** 1 : 50

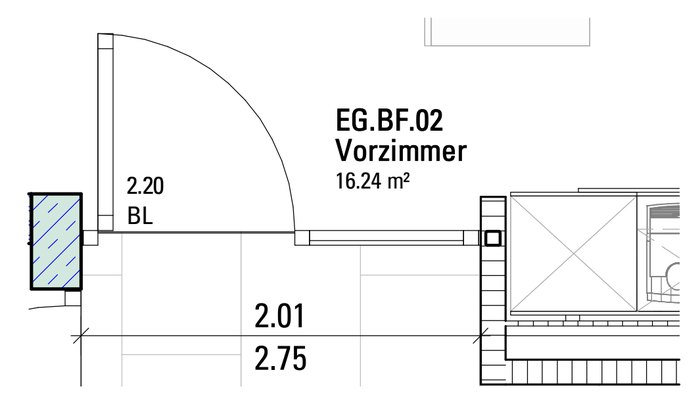

TU-018 **TU-018 GR EG Gebäude A Vorzimmer** 1 : 50

4. FLURE - Alurohrrahmen, Brandschutz, z.B Schüco o.glw.

Flurabschlüsse - Alu Rohrrahmentür mit Glasfüllung, teilweise T30-RS, 100cm i.L

S. PLAN 5901

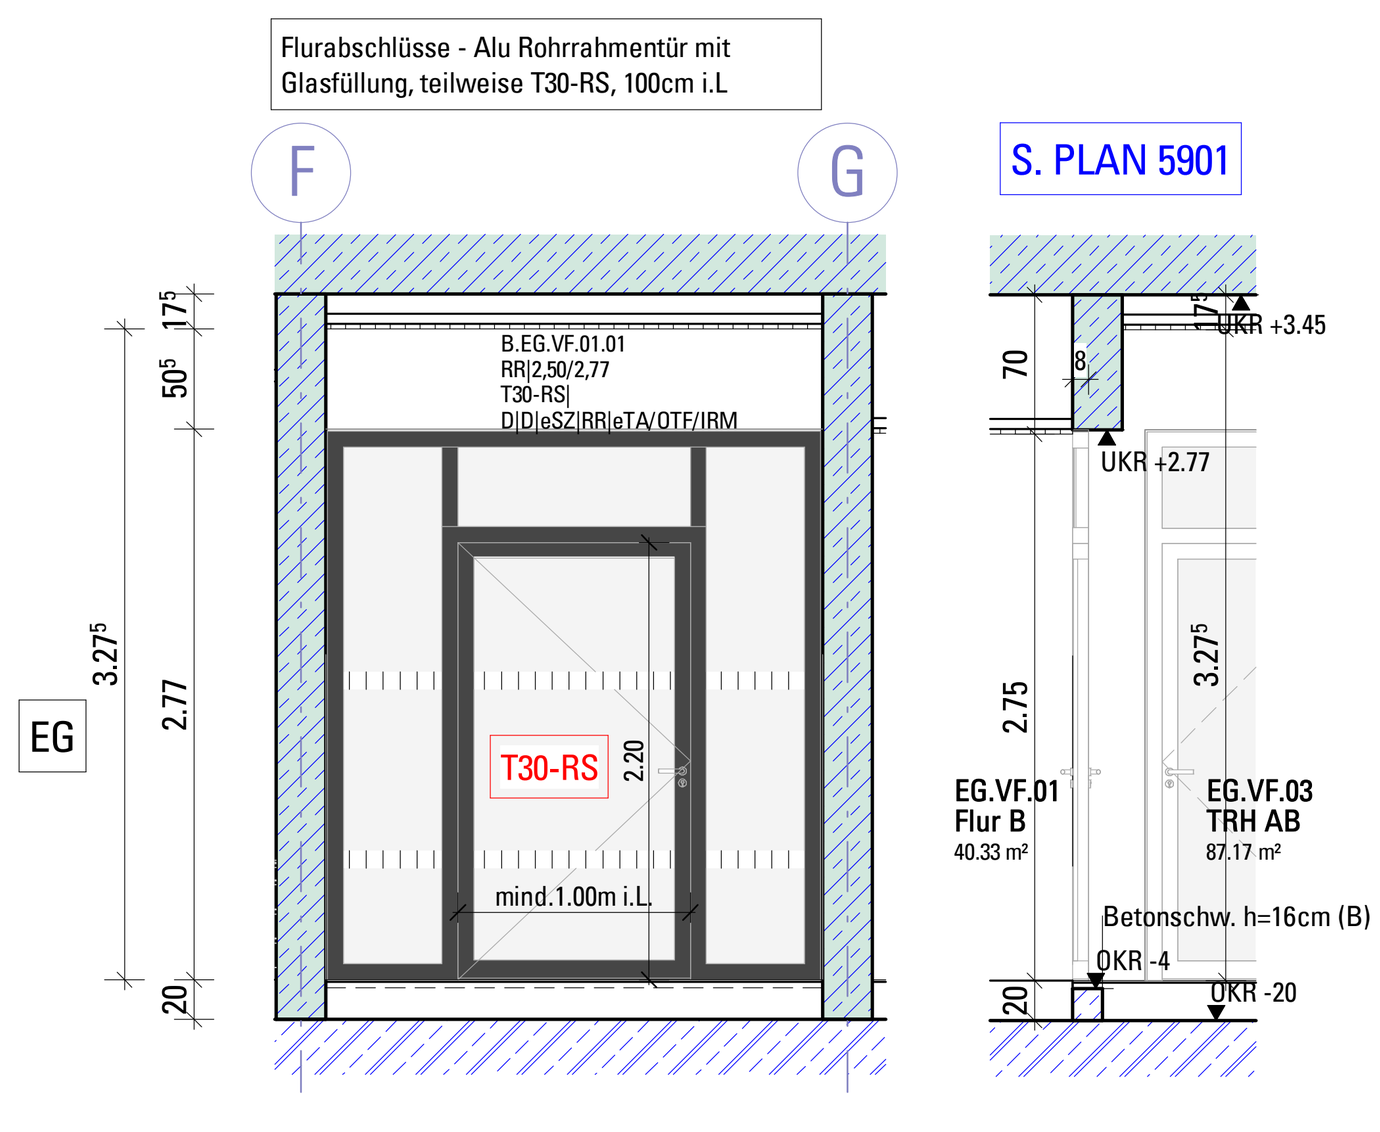

TU-019 **TU-019 AN Tür Flur B** 1 : 50

TU-021 **TU-021 SC Tür Flur B** 1 : 50

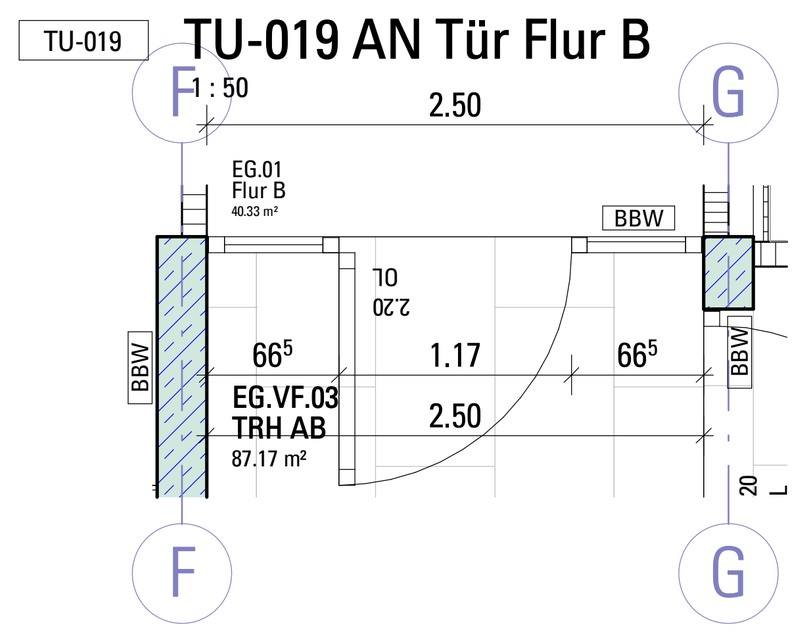

TU-020 **TU-020 GR Tür Flur B** 1 : 50

z.B. Zugang Brücke - Alu Rohrrahmentür mit Glasfüllung, mind. 100cm i.L

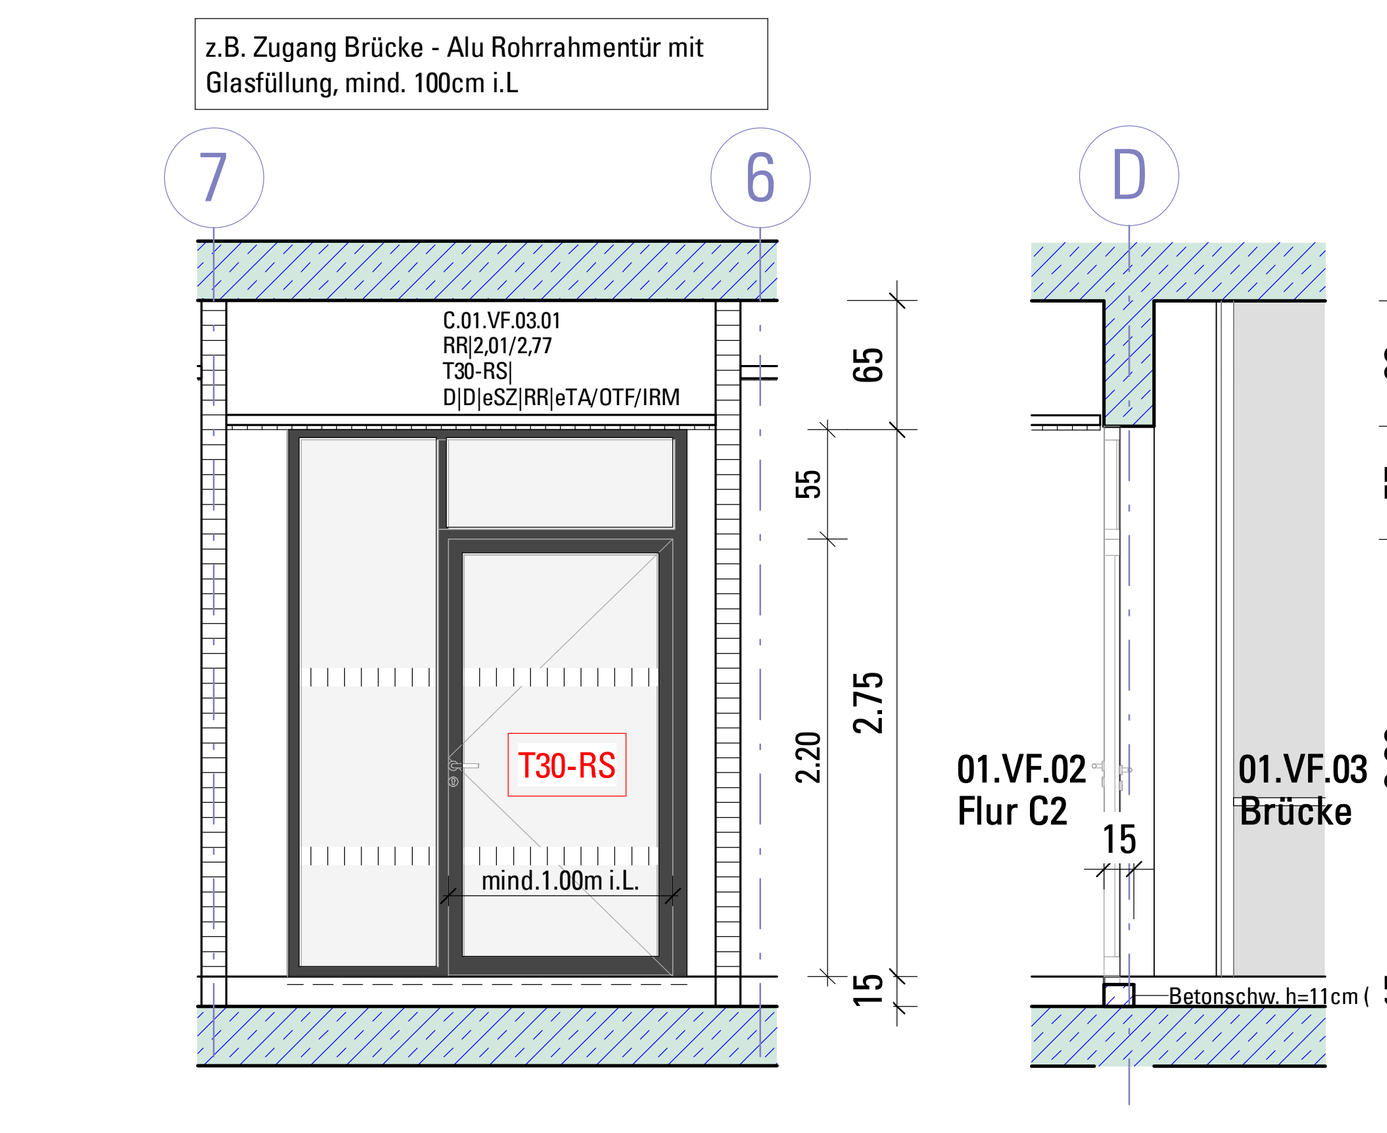

TU-023 **TU-023 AN Tür Brücke-Flur B** 1 : 50

TU-025 **TU-025 SC** 1 : 50

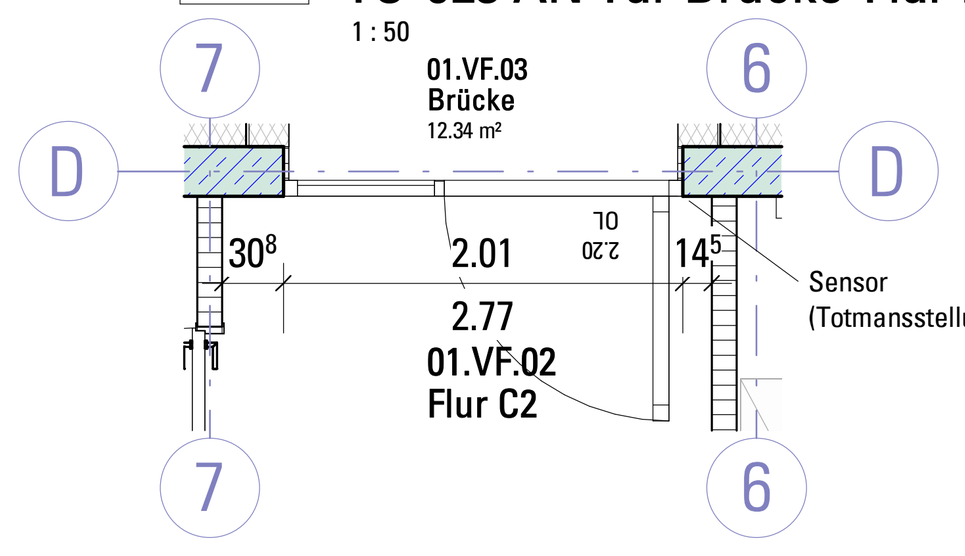

TU-024 **TU-024 GR Tür Brücke-Flur B** 1 : 50

z.B. Zugang Fluchttreppenhaus Rathausturm
Alu Rohrrahmentür (T30-RS) 1-flg., 100cm i.L

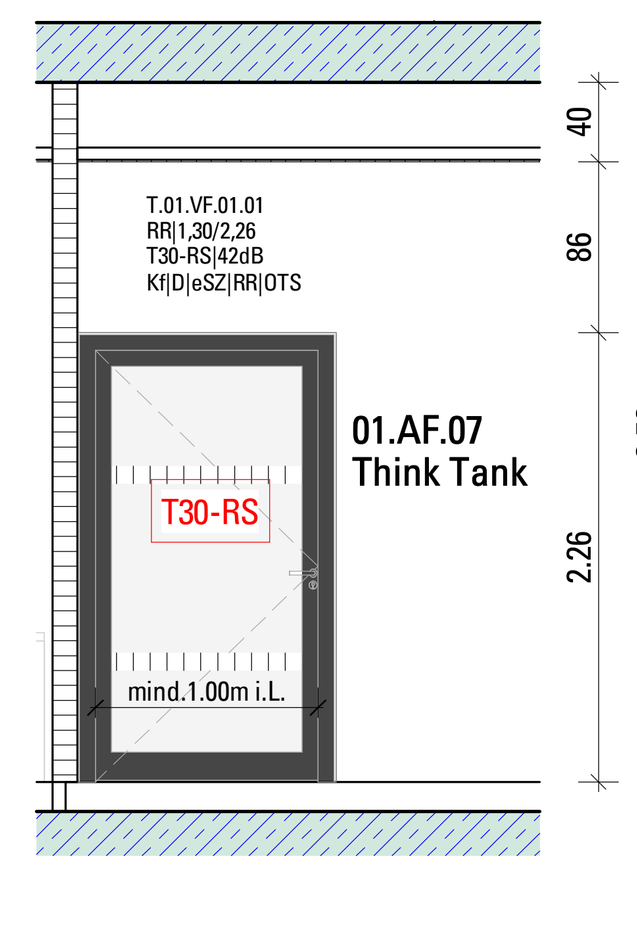

TU-026 **TU-026 AN Tür Rathausturm TH** 1 : 50

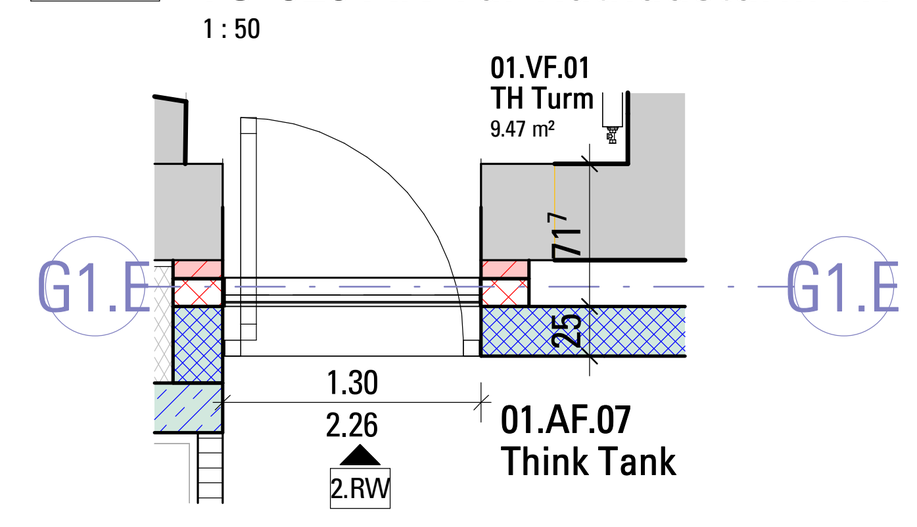

TU-027 **TU-027 GR Tür Rathausturm TH** 1 : 50

z.B. Zugang Fluchttreppenhaus TH D, 100cm i.L.
Teeküche TH AB 1.OG/2.OG, Büro allg. 1.OG (A01.02), 90cm i.L.
Alu Rohrrahmentür T30-RS/RS 1-flg., mit Oberlicht

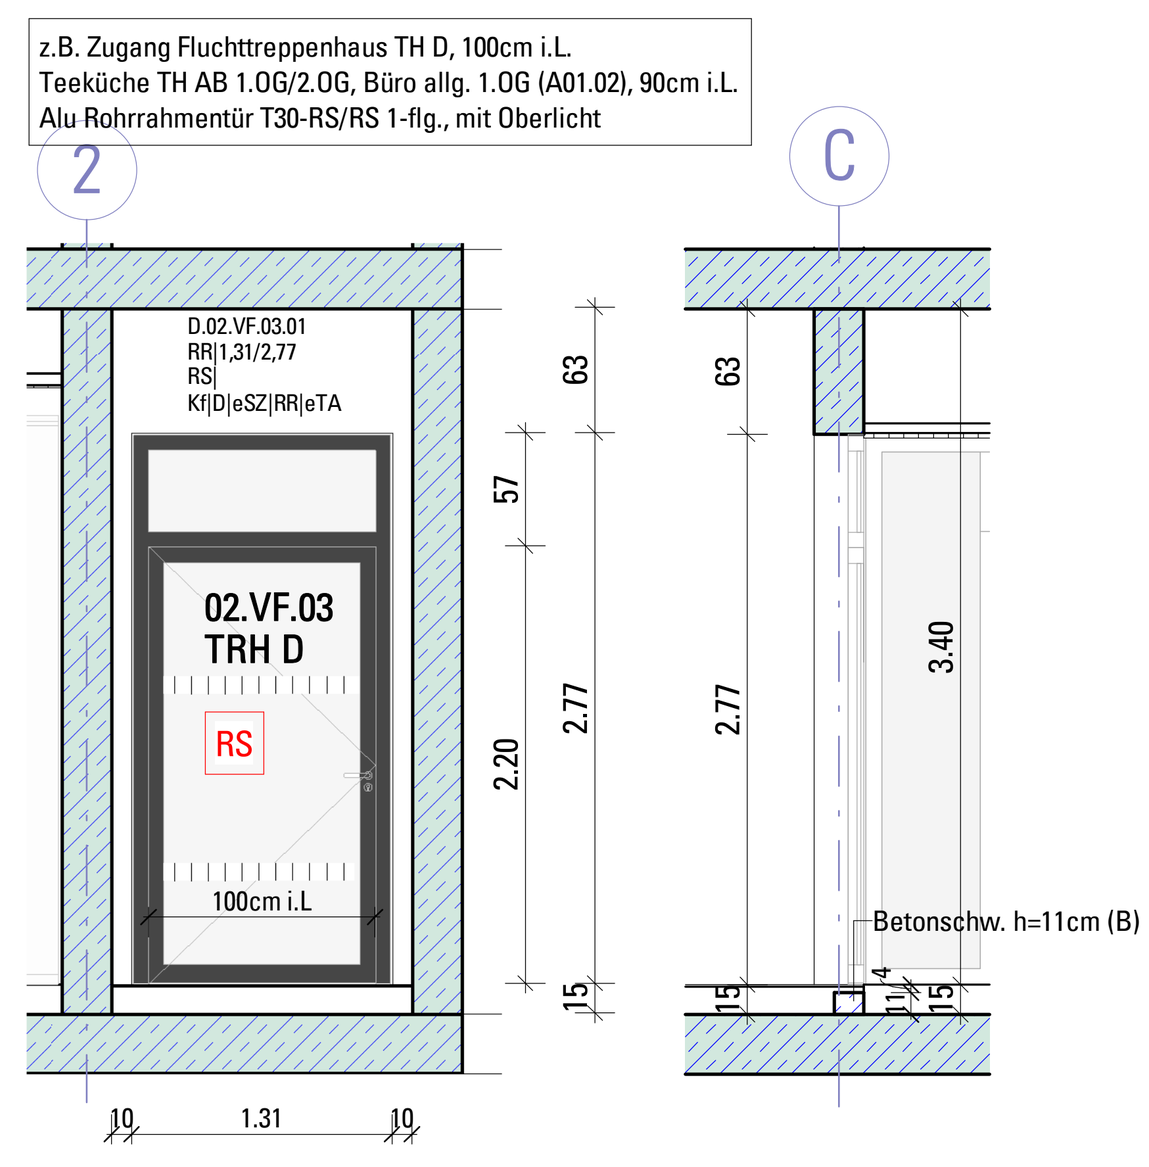

TU-033 **TU-033 AN Tür TH D** 1 : 50

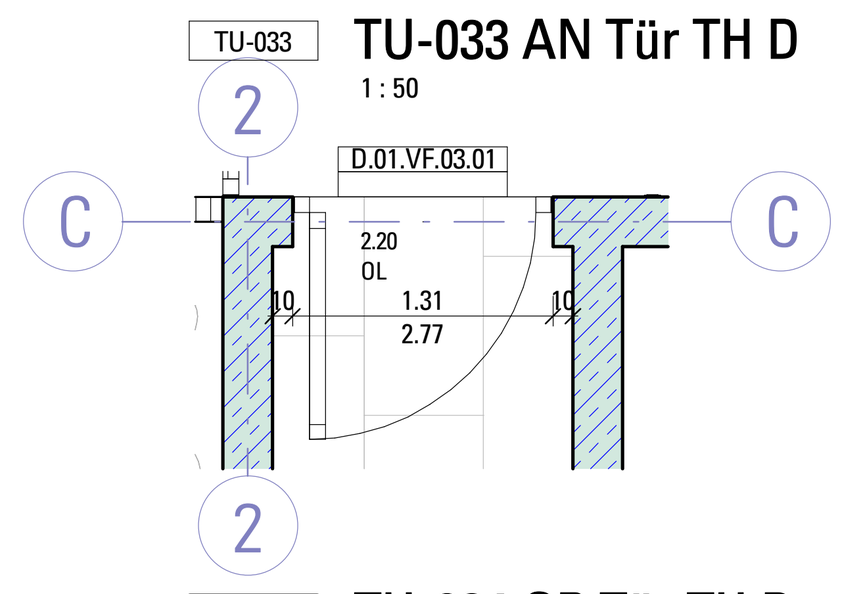

TU-034 **TU-034 GR Tür TH D** 1 : 50

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON · STAHLBETON HALBFERTIGTEIL · WU-BETON · WU-BETON, HALBFERTIGTEIL · UNBEWEHRTER BETON · MAUERWERK 1 (gem. Ang. im Plan) · MAUERWERK 2 (gem. Ang. im Plan) · BETONFERTIGTEIL · PORENBETON · HOHLBLOCKSTEINE · NEU · GIPSKARTON STÄNDERW. · KLINKERMAUERWERK · NATURSTEIN · WÄRMEDÄMMUNG (gilt nicht für Details) · BESTAND · ABBRUCH

FD FUSSBODENDURCHBRUCH GRUNDRISS (WANDDURCHBRUCH SCHNITT+ANSICHT)
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS (DECKENDURCHBRUCH SCHNITT)
WD WANDDURCHBRUCH IN UNTERZÜGEN / ÜBER TÜREN
KB ø 100 KERNBOHRUNGEN d=
2.0 Türunterschnitt/kürzung in cm
OK FF ±0.00 / OK RF -0.06 HÖHENKOTE IM GRUNDRISS
BS/BA/FZ BODENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ =OKRF , IM GRUNDRISS
DS/DA/FZ DECKENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ =UKRD , IM GRUNDRISS
WA WANDAUSSPARUNG IN DER ANSICHT
SWS WWS WANDSCHLITZ WAAGER. / SENKR. (verd./proj. gestrichelt)
RH ROHRHÜLSE d= (verd./proj. gestrichelt)
OK FF ±0.00 OK RF -0.06 HÖHENKOTE IM SCHNITT
101 BL.NR. DETAIL-HINWEIS
A-A BL.NR. SCHNITT-HINWEIS
101 BL.NR. DETAIL-HINWEIS
BEREICH IN KLÄRUNG/ASBSTIMMUNG
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG (REVISIONSWOLKE)
2.B5.14.1 ART TÜRNUMMER ART=ANGABE DES FEUERWIDERSTAND, SCHALLSCHUTZWERT, SIEHE TÜRLISTE Z.B. RS RAUCHSCHUTZ

-A BAUSTOFFKLASSE A
AS ANKERSCHIENE
b/d BREITE/DICKE
BMZ BRANDMELDEZENTRALE
BE BODENEINLAUF
BHF BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BHR BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
BST BETONSTURZ
BW BRANDWAND
BBW BAUART BRANDWAND
DE DACHEINLAUF
...dB SCHALLSCHUTZ IN R'w .. dB
DV DECKENVERSPRUNG
E ELEKTRO
FA FUSSBODENAUFBAU M. DETAILNUMMER
F/SP FEUERLÖSCH-/ SPRINKLEREINRICHTUNG
FUK FUNDAMENT UK
FOK FUNDAMENT OK
FG FUGENGLATTSTRICH
FL1 FLIESEN TYP 1
F30/90 BAUTEIL ALLGEMEIN FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
FST FERTIGSTURZ
GK GIPSKARTON
GWK GURTWICKELKASTEN
GTR GITTERROSTABDECKUNG
G30/90 BRANDSCHUTZVERGLASUNG FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
HK HEIZKÖRPER
H HEIZUNG
K KÄLTE
LRH LICHTE RAUMHÖHE
L LÜFTUNG
LR LEERROHR
MA MITTELACHSE
NA NOTAUSGANG
OK OBERKANTE
OKRF OK ROH-FUSSBODEN
OKFF OK FERTIGF.-BODEN
RWA RAUCH-UND WÄRMEABZUGSANLAGE
P PUTZ
RR REGENROHR
RH ROHRHÜLSE
RS RAUCHSCHUTZTÜR
RS ROHRSOHLE
RW REGENWASSER
RA ROHRACHSE
SB SICHTBETON
SM SICHTMAUERWERK
SCHWSCHWELLE
S SANITÄR
SW SCHMUTZWASSER
T30/90 STAHLTÜR/-KLAPPE/TOR FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
TEL TELEFON
UK UNTERKANTE
UKRD UK ROHDECKE
UZ UNTERZUG
UEZ ÜBERZUG
VK VORDERKANTE
W01 WANDOBERFLÄCHE TYP 1
WHY WANDHYDRANT

ÖFFNUNGSART:
D DREHFLÜGEL
K KIPPFLÜGEL
DK DREH-KIPPFLÜGEL
KL KLAPPFLÜGEL
S SCHIEBEFLÜGEL
SW SCHWINGFLÜGEL
DK* DK-FLÜGEL Öffnungs-begrenzung<12cm
W WENDEFLÜGEL
KvD KIPP vor DREH
D* DREHFLÜGEL Öffnungs-begrenzung<12cm
SICHERHEITSKLASSE:
RC 2 EINBRUCHSCHUTZGLAS
GLASART 1:
C COLORVERGLASUNG
O ORNAMENTVERGLASUNG
GBT GLAS BLICKDICHT TRANSLUZENT
GLASART 2:
ESG EINFACHSICHERHEITSGLAS
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SSG SONNENSCHUTZGLAS
SCG SCHALLSCHUTZGLAS
FÜLLUNG:
F FESTVERGLASUNG
MP METALLPANEEL
GP GLASPANEEL
SP SANDWICH-PANEEL
GA GLASAUSSCHNITT
SONNENSCHUTZ:
SO-M SONNENSCHUTZ MANUELL
SO-E SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH
SO-F SONNENSCHUTZ FEST
BS BLENDSCHUTZ
ROL ROLLADENKASTEN
KBD KURBELBEDIENUNG
FL FENSTERFALZLÜFTER
FV FENSTERVENTIL
ÜL ÜBERSCHLAGSLÜFTER

Der Übersichtsplan mit vereinfachter Darstellung der Türen gilt nur in Verbindung mit der Türliste und Bemusterungsliste

Schallschutz Türen:
Rw,P = 37 dB ist R'w = 32 dB
Rw,P = 42 dB ist R'w = 37 dB
Rw,P = 47 dB ist R'w = 42 dB

HINWEIS !
Alle Angaben der Türen sind aus der Türliste zu entnehmen. Übersichtspläne haben den gleichen Index wie die Türliste und sind nur als Ergänzung zusehen.

?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
02	18.12.2025	PG NA	?	Entfall Fertigfenster, Bürotüren mit Glasausschnitt gem Abst. mit SGG am 28.11.25
01	20.11.2025	PG NA	?	Änderung Innentüren, sh. Revisionswolken
00	04.09.2025	PG NA	?	WP3 Detailplanung, Planfreigabe Architekt
INDEX	DATUM	BEARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE	PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
W3 (W1 = ROHBAU OHNE AUSSPARUNG, W2 = ROHBAU MIT. AUSSPARUNG, W3 = AUSBAU)	RAT	5	FAR	00	DE	TU	5900	02	FA

PROJEKT
Neubau historisches Rathaus Gronau
?Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau

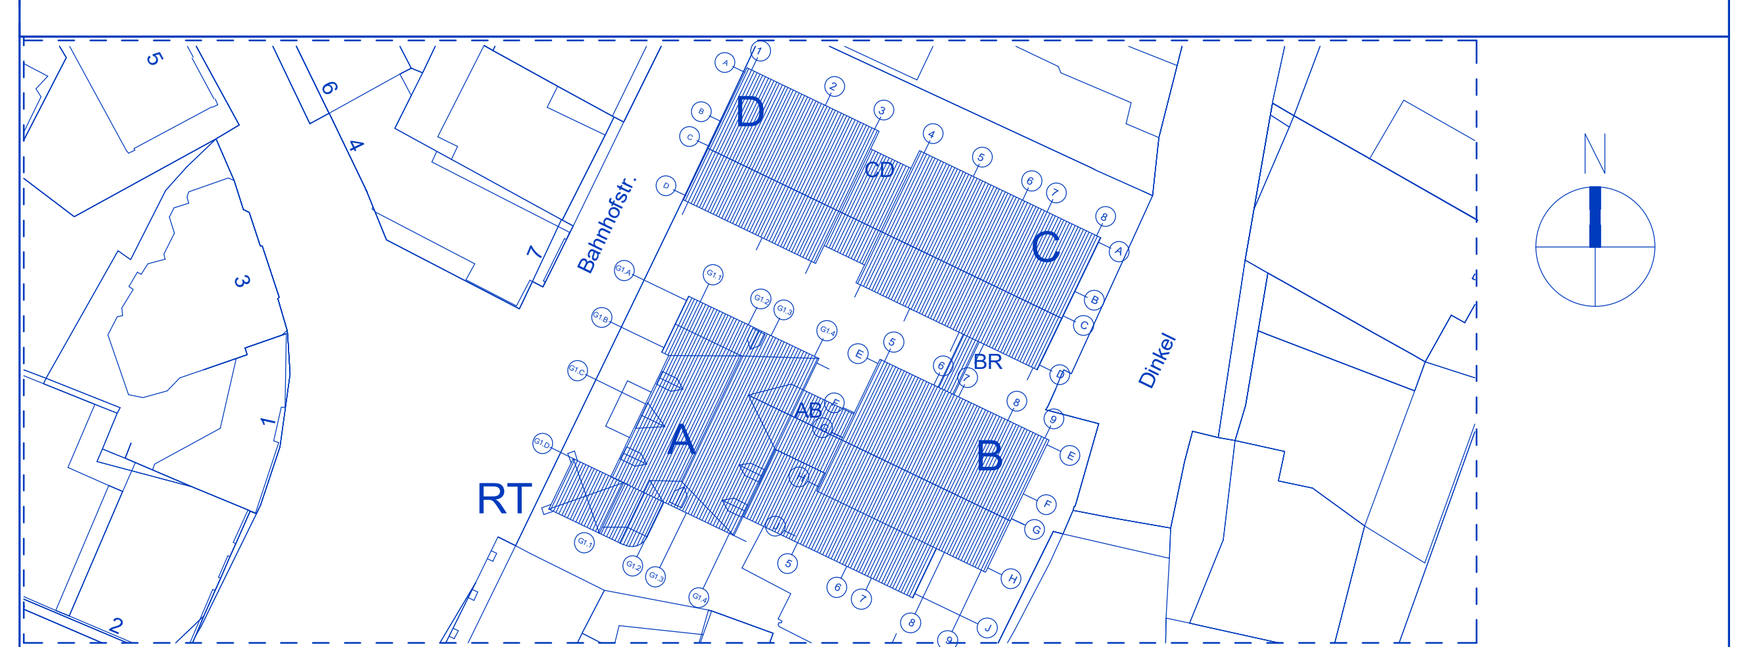

ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
?
Neustraße 31
48599 Gronau
? ? ?

GENERALUNTERNEHMER ?
? ? ? ? ? ? ?

ARCHITEKT 6047
Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardetstr.3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER
? ? ? ? ? ?

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN
DETAILS TÜREN
?
Übersicht Türtypen - Innentüren
?

BAUTEIL **00**

PROJEKT NR. :	DATUM :	MASSTAB :	GEZEICHNET :	BLATTGRÖSSE:	INDEX DATUM :
6047	04.09.2025	1 : 50	PG NAT	90.0 / 90.0	18.12.2025

PLAN NR.: **RAT_5_FAR_00_DE_TU_5900** INDEX **02** STATUS **FA**