

Bodenaufbau Klassenraum (oben nach unten):

5mm	Kautschuk (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
70mm	schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS)
30mm	Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
65mm	Schüttung, ungebunden
300mm	Brettstapeldecke
11^{5}mm	Abhanghöhe i.Li.
97^{5}mm	Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)

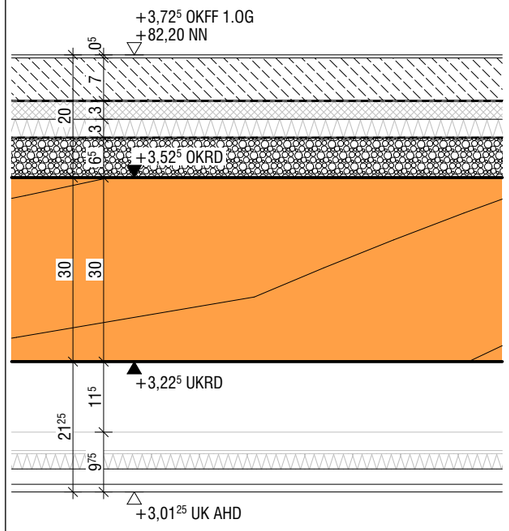


Bodenaufbau Flur (oben nach unten):

5mm	Linoleum zweifarbig (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
70mm	schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS)
30mm	Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
65mm	Schüttung, ungebunden
220mm	Brettstapeldecke
295mm	Abhanghöhe i.Li.
85mm	Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)

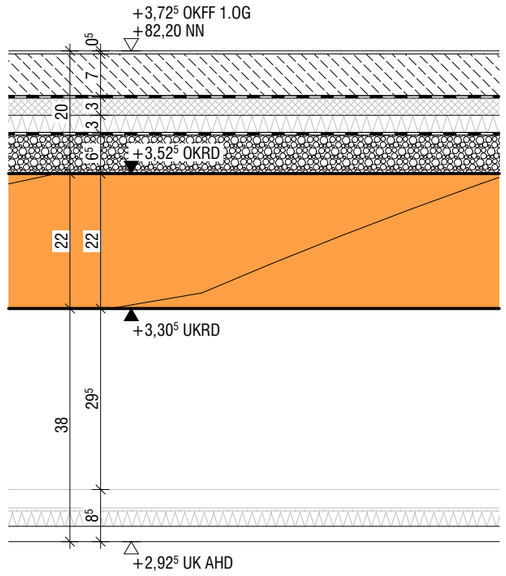


Bodenaufbau WCs (oben nach unten):

10mm	Fliesen (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
65mm	schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS)
30mm	Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
65mm	Schüttung, ungebunden
220mm	Brettstapeldecke
295mm	Abhanghöhe i.Li.
85mm	Akustik-Abhang-Decke (Holzwollplatte) (inkl. UK)

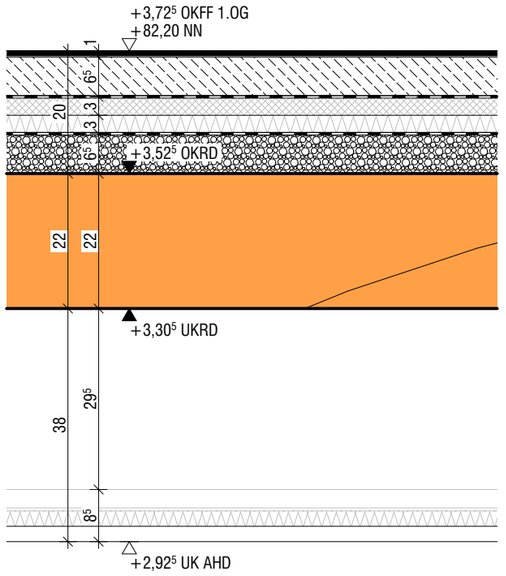


Bodenaufbau TH1 oben (oben nach unten):

15mm	Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
65mm	schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS)
25mm	Wärmedämmung (EPS) PE-Folie als Trennlage
65mm	Schüttung, ungebunden
220mm	Brettstapeldecke
287^{5}	Abhanghöhe i.Li.
92^{5}mm	Abhang-Decke (Gipskarton), geschlossen

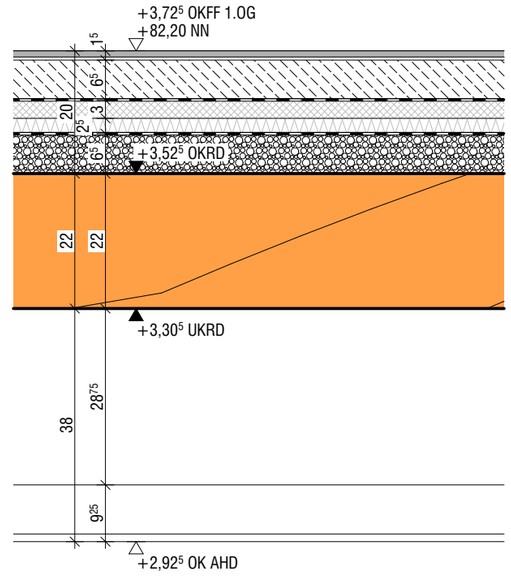

Bodenaufbau TH1 (oben nach unten):

20mm	Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
70mm	Zementestrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
80mm	Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
220mm	StB.-Decke
114^{5}mm	Abhanghöhe i.Li.
92^{5}mm	Anhangdecke (inkl. UK)

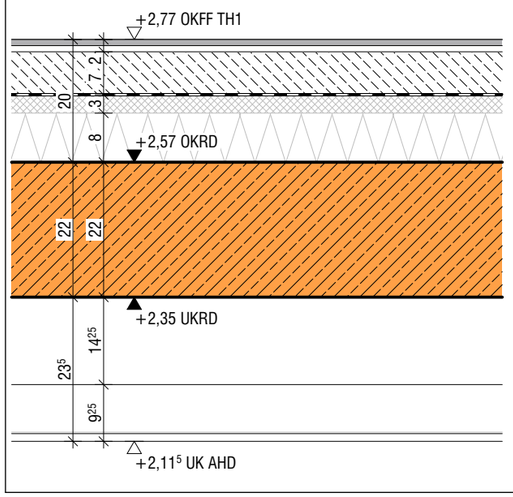

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND ANZUZEIGEN!

Planname	Deckenaufbauten 1.OG 1350 Decken		
Bauvorhaben	Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West		
Bauort	Tilbecker Straße 26, 48169 Münster		
Bauherr	Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement Albersloher Weg 33 , 48155 Münster		
Projekt-Nr.: **24019**		Maßstab: **1:10**	Plannummer incl. Index: **5_0_1350_07-**
Gez.: MB	Blattgr.:	Erstellung/Freigabe: 29.06.2026	Status: VORABZUG