
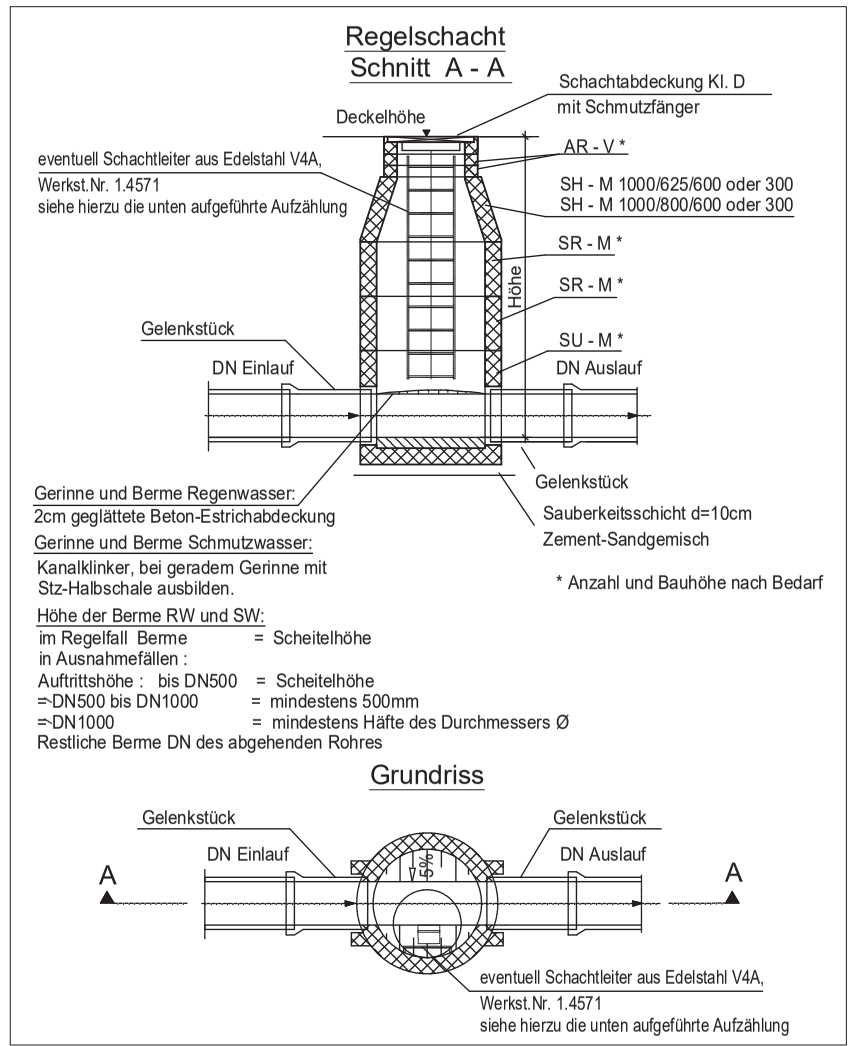



RW - Schächte die mit Schachtleiter aus Edelstahl V4A auszustatten sind.

RW01, RW05, RW06a, RW07, RW08, RW081, RW15, RW16, RW072, RW075
RWS001, RWS003, RWS005, RWS007, RWS009, RWS099, RWS101, RWS103,
RWS105, RWS107, RWS108, RWS111, RWS112

Regel - Tangentialschacht
Schnitt B-B

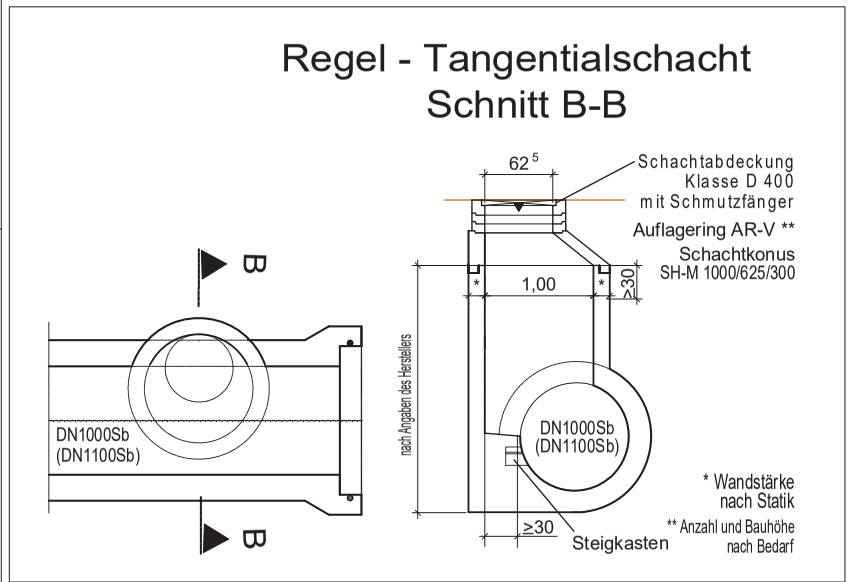


Schacht DN600

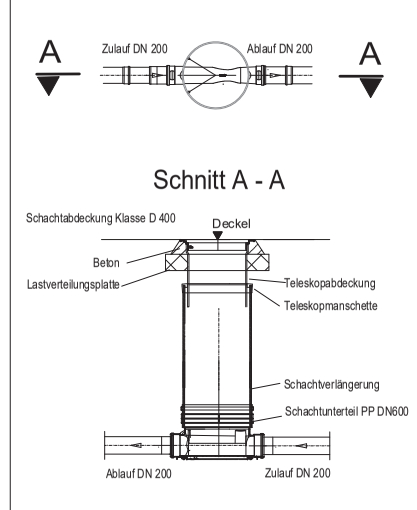

Schachtname	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle	Schachttiefe
IRP-01.5	3465188.55	5768199.80	117.95	115.84	2.11
IRP-D12	3465188.31	5768185.99	117.59	115.84	1.75

Schacht DN600

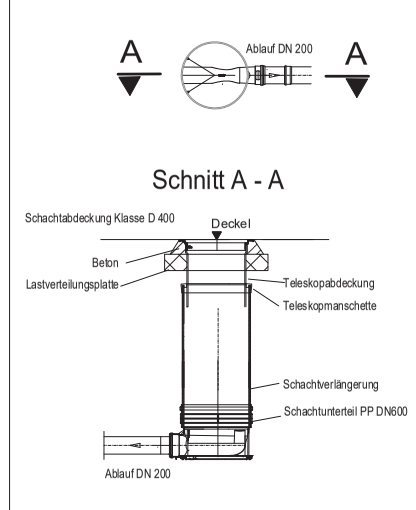


Schachtname	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle	Schachttiefe
IRP-D01	3465167.73	5768190.19	118.21	115.97	2.24
IRP-D11	3465172.13	5768179.38	118.36	115.97	2.39

IRP-NH-02

Rechtswert	3465107.42
Hochwert	5768294.99
OK-Deckel	115.26 m
Sohle	113.26 m
Höhe	2.00 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600



IRP-RW02

Rechtswert	3465209.05
Hochwert	5768339.80
OK-Deckel	114.79 m
Sohle	112.29 m
Höhe	2.50 m


DN1000
Tangentialschacht
Schachtdeckel DN 600

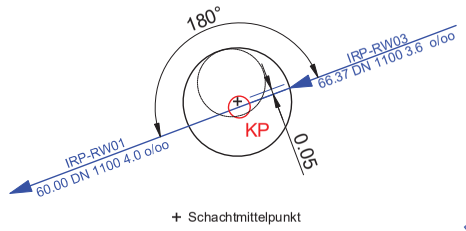

IRP-RW09

Rechtswert	3465315.85
Hochwert	5768232.18
OK-Deckel	117.40 m
Sohle	114.10 m
Höhe	3.30 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

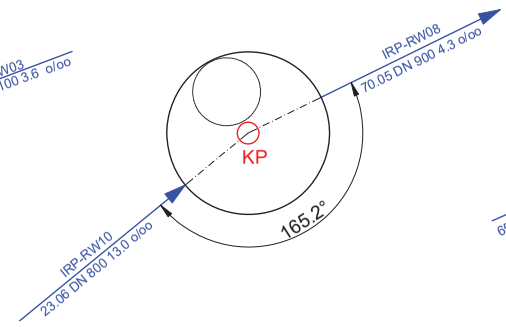

IRP-RW073

Rechtswert	3465213.42
Hochwert	5768216.11
OK-Deckel	118.15 m
Sohle	115.67 m
Höhe	2.48 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600

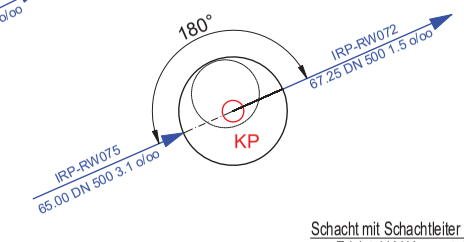

IRP-RW075

Rechtswert	3465153.95
Hochwert	5768189.92
OK-Deckel	118.20 m
Sohle	115.88 m
Höhe	2.32 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600

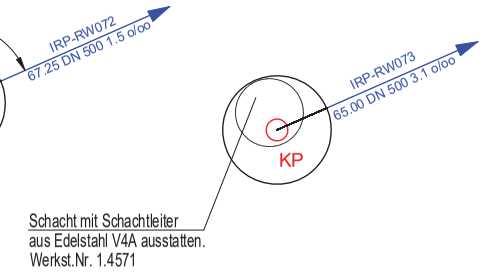

IRP-RW081

Rechtswert	3465389.90
Hochwert	5768231.53
OK-Deckel	117.50 m
Sohle	114.69 m
Höhe	2.81 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 800

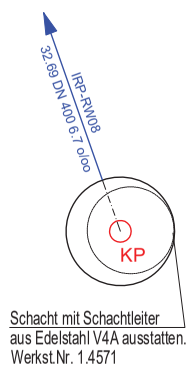

IRP-RW12

Rechtswert	3465283.66
Hochwert	5768155.12
OK-Deckel	118.46 m
Sohle	114.68 m
Höhe	3.78 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

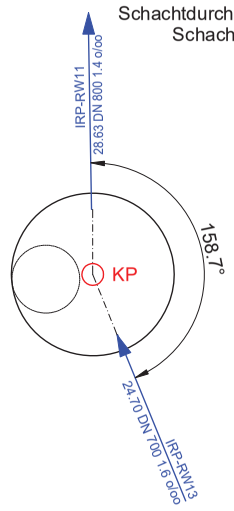

IRP-RW16

Rechtswert	3465281.31
Hochwert	5768035.54
OK-Deckel	117.00 m
Sohle	115.03 m
Höhe	1.97 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600

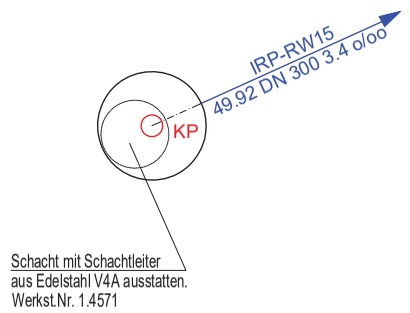

IRP-RW101

Rechtswert	3465285.30
Hochwert	5768218.93
OK-Deckel	117.86 m
Sohle	114.57 m
Höhe	3.29 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

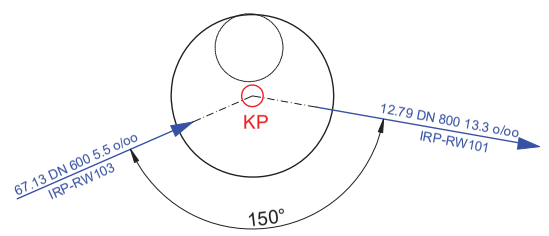

IRP

Rechtswert	3465268.98
Hochwert	5768238.59
OK-Deckel	117.98 m
Sohle	114.78 m
Höhe	3.20 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

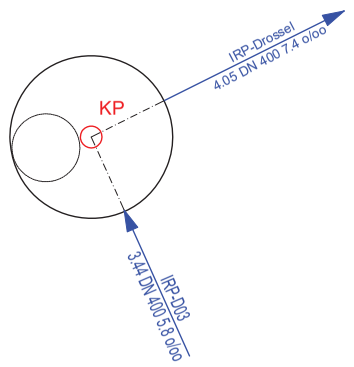

IRP-RRB-A2

Rechtswert	3465023.60
Hochwert	5768310.34
OK-Deckel	112.41 m
Sohle	109.87 m
Höhe	2.54 m


Schachtdurchmesser DN1200
Schachtdeckel DN 600

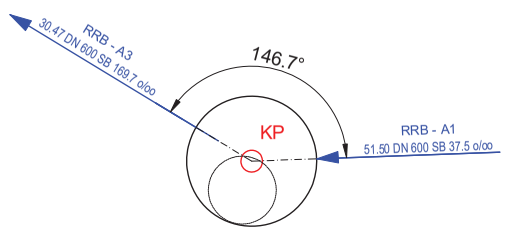

IRP-D21

Rechtswert	3465364.93
Hochwert	5768278.32
OK-Deckel	117.10 m
Sohle	115.40 m
Höhe	1.70 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600



IRP-D22

Rechtswert	3465324.04
Hochwert	5768259.51
OK-Deckel	117.35 m
Sohle	115.10 m
Höhe	2.25 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600

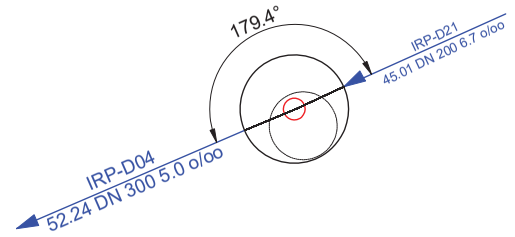

IRP-D04

Rechtswert	3465276.37
Hochwert	5768238.15
OK-Deckel	117.60 m
Sohle	114.84 m
Höhe	2.76 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600

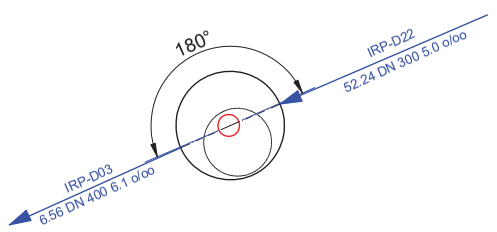

IRP-D03

Rechtswert	3465270.39
Hochwert	5768235.46
OK-Deckel	117.95 m
Sohle	114.80 m
Höhe	3.15 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

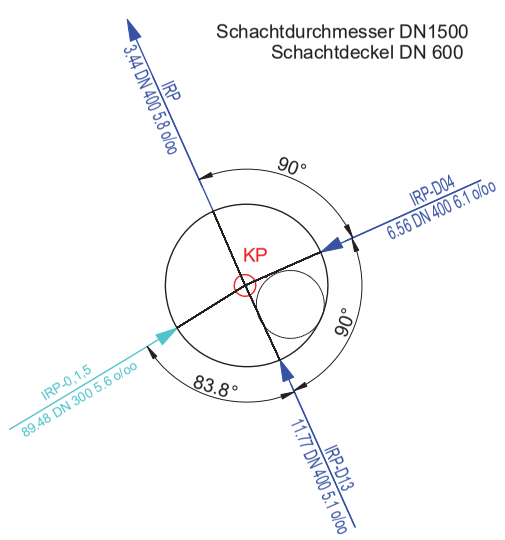

IRP-D13

Rechtswert	3465275.21
Hochwert	5768224.72
OK-Deckel	117.95 m
Sohle	115.40 m
Höhe	2.55 m


Schachtdurchmesser DN1500
Schachtdeckel DN 600

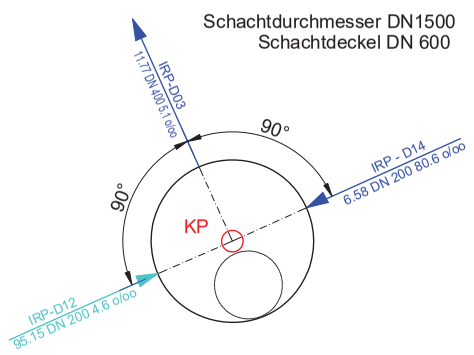

IRP D14

Rechtswert	3465281.21
Hochwert	5768227.41
OK-Deckel	117.60 m
Sohle	115.93 m
Höhe	1.67 m


Schachtdurchmesser DN1000
Schachtdeckel DN 600



Nr.		Name	Datum
3	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Eggers	15.05.2025
2	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Eggers	26.03.2025
1	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Eggers	24.01.2025

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:

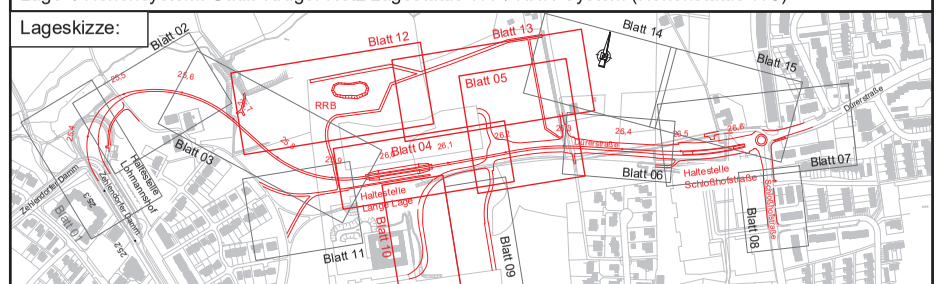

Auftraggeber:
BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Nur gültig für Ausschreibung

Anl. Nr.: 3.2.11

	Datum	Name
bearb.	01/2025	Röder
gez.	01/2025	Eggers
gepr.		

Ausführungsplanung
Verlängerung der Stadtbahnlinie 4
Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:
Schachtzeichnung
Regenwasser (Netz zum RRB)

Planart:	Plannummer:	Maßstab.:
Detailplan	DP11	1:50

BBVG	660.32	660.2	UWB	moBiel		Aufgestellt 660.3